

Le pack Alarme

www.k-line.fr



GUIDE D'INSTALLATION SIMPLIFIÉE

Nous vous remercions d'avoir fait l'acquisition de ce Pack ALARME.

Le présent guide d'installation simplifiée vous indique les préconisations d'installation basique de vos produits. Pour une installation avancée de votre Pack ALARME, reportez-vous au guide d'installation détaillée.

Le Pack ALARME se compose de :

- 1 centrale sirène CS 8000 TYXAL+,
- 2 Télécommandes Mini,
- 1 clavier tactile CLT 8000 TYXAL+.



Centrale sirène

Coeur du système, la centrale gère tous les échanges d'informations inter-produits. En cas d'alarme, elle déclenche sa sirène interne.



Clavier tactile avec écran

Élément indispensable, il permet toutes les actions de gestion de l'installation. Avec son code d'accès, il permet la mise en marche ou en arrêt, totale ou par zone, du système. Installé sur un mur, il vous informe de l'état du système.

Il lit les derniers événements intervenus, indique la température intérieure (mesurée par le clavier) et extérieure (si une sirène extérieure est associée à la centrale), et permet la personnalisation du système.



2 Télécommandes Mini

Elles permettent la mise en marche ou en arrêt, total ou par zone, du système.

Deux touches (⏪ et ⏩) peuvent être configurées pour la commande de l'alarme par zone, le déclenchement d'un SOS discret ou sonore, la commande d'une Porte à Ouverture à Distance (POD) ou d'un autre automatisme.



Centrale sirène
CS 8000 TYXAL+

Clavier tactile
CLT 8000
TYXAL+

Télécommandes
Mini

Afin de vous faciliter l'installation, les produits du Pack ALARME ont été pré-associés en usine.

1

Installer et fixer les produits

en commençant par :

- la centrale sirène CS 8000 TYXAL+
- le clavier tactile CLT 8000 TYXAL+

Les Télécommandes Mini peuvent être programmées (fonctions des touches  et ) et associées à la commande d'automatismes.

2

Refermer la centrale

3

Ajouter des produits complémentaires

Les produits qui ne font pas partie du Pack ALARME doivent être associés au système :

- Détecteurs de Verrouillage Intégrés (DVI),
- clavier, lecteur de badges, détecteurs d'ouverture, télécommandes, etc...,
- sirène intérieure, transmetteur téléphonique, etc...,

Pour cela, reportez-vous au Chapitre «Ajouter des produits» du guide d'installation détaillée.

4

Personnaliser l'installation et les produits (voir guide d'installation détaillée)

- Nommer les produits,
- Gérer les zones de fonctionnement,
- Créer des codes d'accès installateur et utilisateur. Nous vous recommandons vivement de créer votre propre code (123456 à la mise en service).
- Régler des paramètres avancés...

Pour d'avantages d'explications, reportez-vous au guide d'installation détaillée.

5

Tester l'installation

6


Récapitulatif de votre installation

1 Installer et fixer les produits

1.1 Centrale sirène CS 8000 TYXAL+

• Emplacement


- Sur une surface plane, avec suffisamment d'espace autour pour l'installation et l'ouverture de la trappe piles.
- Au milieu du système et placé en hauteur pour une meilleure liaison radio (éviter les sous-sols).
- Dans un endroit dégagé pour une dispersion optimale du son de la sirène intégrée.
- Dans un endroit difficilement localisable par un intrus mais accessible à l'utilisateur.
- Éloignée d'au moins 2 mètres de tout autre émetteur radio.

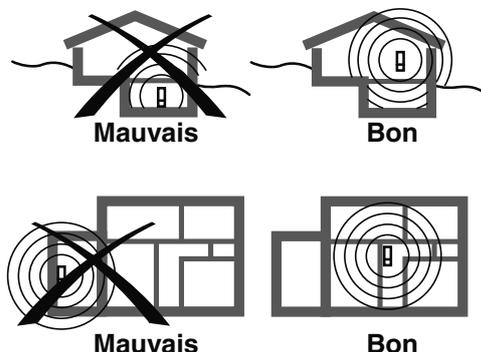

De manière générale, il faut placer la centrale sirène (et la box domotique Tydom 1.0) le plus possible au centre de la maison.

• Fixation


1 Séparez les éléments

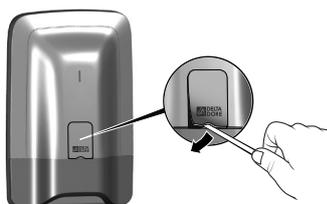

Enlevez la protection



Dévissez




Séparez le capot du reste de la centrale en poussant vers le haut et en tirant vers vous.




Séparez la centrale du socle.

2 Mettez en place la patte de fixation

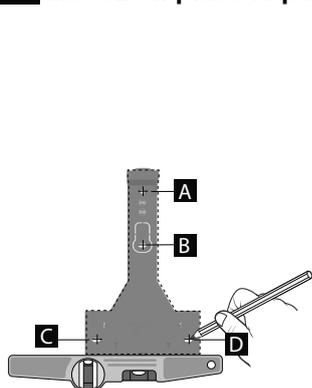


Tracez et percez les trous (A, B, C et D)

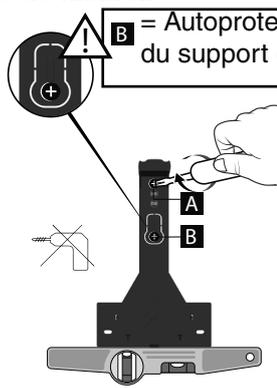


Fixez au mur (vis A et B) le support de fixation (ne pas mettre les vis C et D à cette étape).

B = Autoprotection à l'arrachement. Attention à ne pas détériorer cette partie du support (nécessaire à l'autoprotection). Vissez avec précaution.

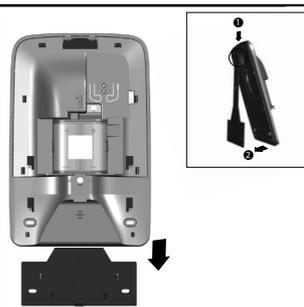

Remontez la centrale sur le support de fixation et fixez-le avec les vis (C et D).

3 Connectez le bloc-pile

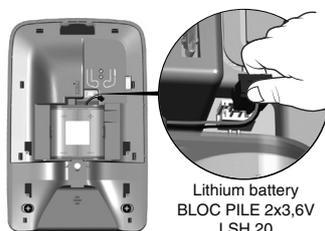


1.2 Clavier tactile CLT 8000 TYXAL+

• Emplacement

Il est conseillé d'installer le clavier tactile :

- en intérieur exclusivement,
- près d'un des accès principaux,
- il doit être accessible à l'utilisateur et peut être fixé au mur à une hauteur d'environ 1,30 m,
- évitez la proximité des surfaces métalliques ou tableau électrique.

Attention : si l'accès principal au clavier tactile est protégé par un DVI, Détecteur de Verrouillage Intégré, il faut veiller à sélectionner un déclenchement retardé du détecteur lors de sa mise en service. Par défaut, un DVI de porte K•LINE est programmé en déclenchement retardé de 45 s.

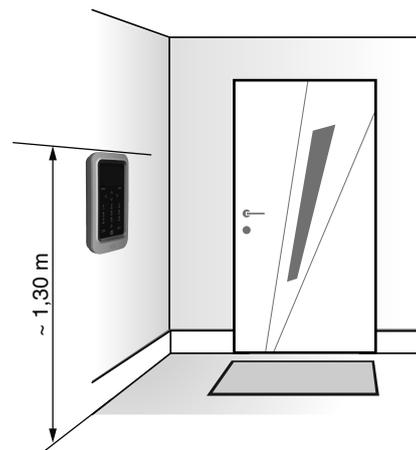


• Fixation

1 Séparez les 2 parties du boîtier




2 Tracez et percez les trous D1, D2 et D3. Fixez le socle avec les vis V1, V2 et V3.

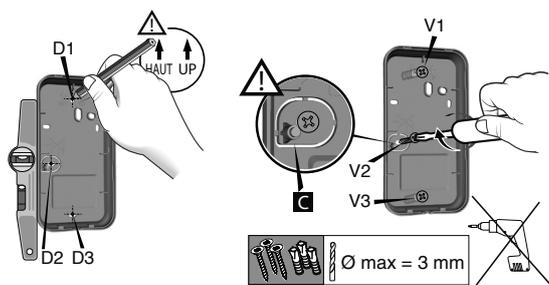


⚠ à ne pas détériorer ou perdre la pièce en caoutchouc **C** (nécessaire à l'autoprotection).

3 Mettez en place le bloc piles en respectant son sens. Refermez le boîtier et verrouillez-le.

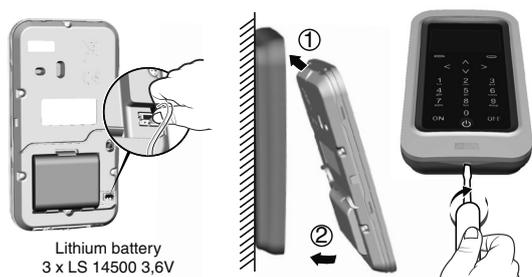

1 Installer et fixer les produits

1.3 Configurer une Télécommande Mini

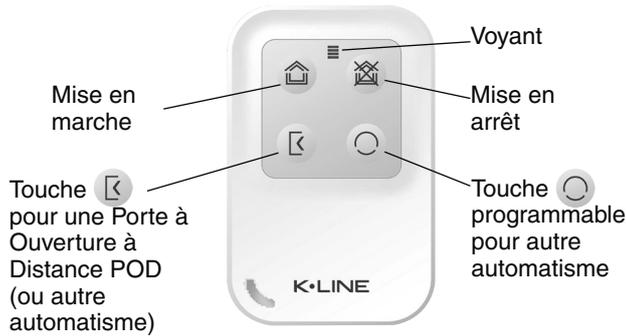

Les touches [K] et [O] sont programmables indépendamment. Vous pouvez donc mixer les fonctions.

Exemples :


- ([K] Mode A , [O] Mode C);
- ([K] Mode D , [O] Mode E);
- ([K] Mode A , [O] Mode D)...

Si vous souhaitez piloter une Porte à Ouverture à Distance (POD), reportez-vous à la notice de la Télécommande Mini.


Vous pouvez mettre en marche ou en arrêt votre système d'alarme avec la Télécommande Mini. En fonction de la configuration définie avec votre installateur, les touches [K] et [O] sont programmables et peuvent avoir différentes fonctions (voir tableau ci-dessous).

	Touche [K]	Touche [O]
Mode A Commande de l'alarme par zone	ON / OFF zone 1 (ex. : Étage)	ON / OFF zone 2 (ex. : Rez-de-Chaussée)
Mode B Déclenchement d'un SOS discret	Appel transmetteur sans signalisation sonore	
Mode C Déclenchement d'un SOS sonore	Appel transmetteur+ alerte sonore	
Mode D Commande impulsionnelle pour une POD.		
Mode E ON/OFF	 Commande ON / OFF d'éclairages, de volets roulants ou d'un autre automatisme.	

Configurer les touches [K] et [O]

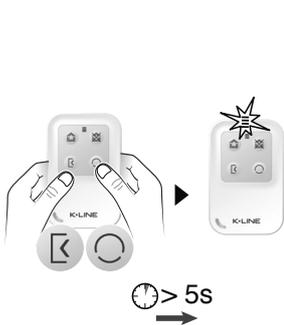

1 Appuyez simultanément 5 secondes sur les touches [K] et [O], jusqu'à ce que le voyant s'allume orange.

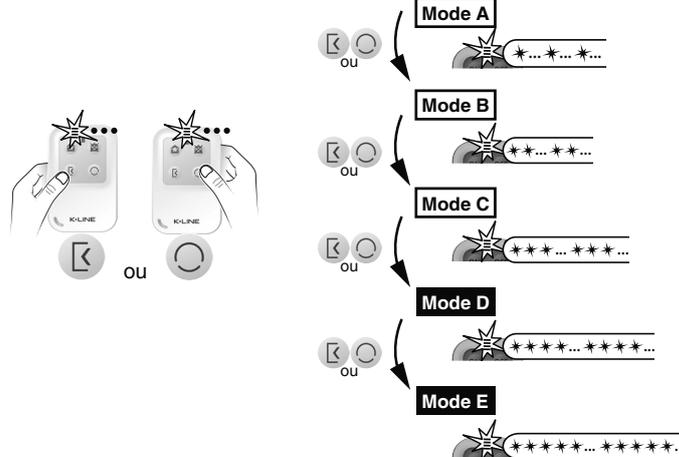


2 Appuyez sur la touche [K] ou [O]. Le voyant clignote. Puis, par appuis brefs sur la touche [K] ou [O] sélectionnez le mode de fonctionnement à lui appliquer : Mode A : 1 clignotement, Mode B : 2 clignotements, ..., Mode E : 5 clignotements.




3 Validez en appuyant sur la touche . Le voyant s'allume vert.

2 Refermer la centrale

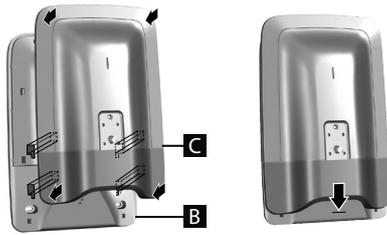

1 Remplacez le capot de la sirène.



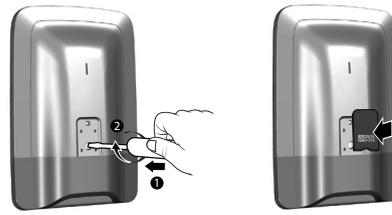


2 Vissez la vis de fermeture et remplacez la protection.

3 Ajouter des produits complémentaires



Exemple : un Détecteur de Verrouillage Intégré (DVI) sur une fenêtre K•LINE

1 Tapez le code installateur (123456, par défaut) et validez par OK.

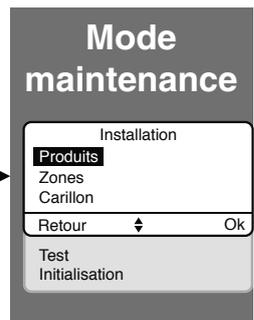

2 Appuyez sur **Réglages**, sélectionnez le menu : **Installation > Produits**, puis validez par OK.
Le voyant de la centrale est allumé rouge.

3 Sélectionnez «Ajouter», puis validez par OK.

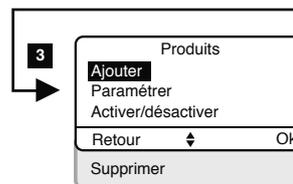

4 Réaliser la procédure d'association du DVI : la fenêtre étant fermée verrouillée, réalisez 3 cycles complets d'ouverture/fermeture avec la poignée, dans un délai total de 10 secondes. (il n'est pas nécessaire d'ouvrir la fenêtre entre chaque cycle). La centrale émet un bip.



4 Personnaliser l'installation et les produits

Le clavier tactile CLT 8000 TYXAL+ vous permet toutes les opérations de personnalisation du système.

Les menus qui suivent sont accessibles par le code installateur.


Le clavier tactile CLT 8000 TYXAL+ peut vous suivre dans toutes vos actions de mise en service. Désactivez son autoprotection (voir § Désactiver l'autoprotection, guide d'installation détaillée) et séparez-le de son support de fixation murale.



Exemple : le Détecteur de Verrouillage Intégré (DVI)

• Nommer les produits

1 Tapez le code installateur (123456, par défaut) et validez par OK.

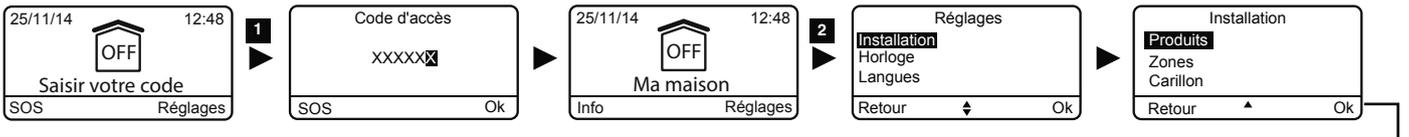


2 Appuyez sur **Régler**, sélectionnez le menu : **Installation > Produits > Paramétrer**, puis validez par OK.

3 Choisissez le DVI dans la liste des produits en cliquant sur «**Parcourir**», puis validez par OK.

4 Une fois le produit identifié, choisissez le menu «**Nommer**», puis validez par OK.

5 Vous pouvez choisir un libellé dans la liste (recommandé), puis un numéro (facultatif) **ou** personnaliser le nom du produit en tapant un nouveau nom. Validez par OK.

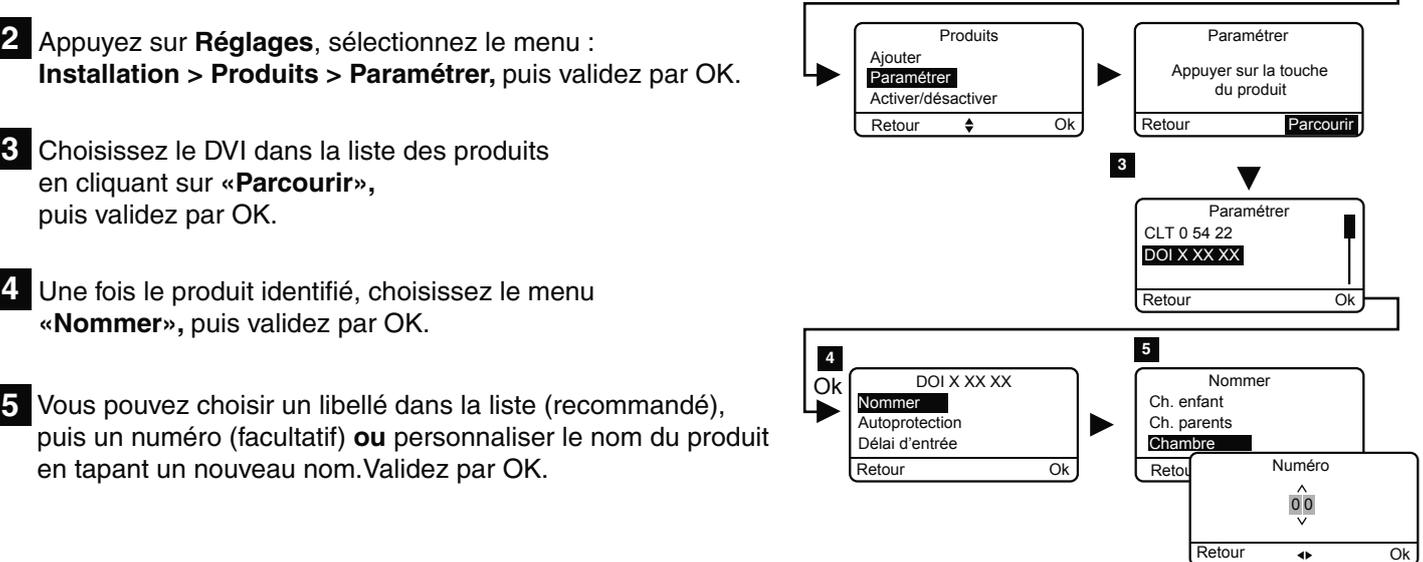

• Modifier le délai d'entrée sur les DVI, Détecteurs de Verrouillage Intégrés (déclenchement immédiat/retardé)

Les DVI K•LINE sont pré-programmés en usine :

- en déclenchement immédiat pour les DVI de fenêtres et de coulissant.
- en déclenchement retardé de 45 secondes pour les DVI de portes d'entrée.

Immédiat : en cas de détection, le déclenchement de l'alarme est immédiat.

Retardé : en cas de détection, le déclenchement de l'alarme est retardé (réglable de 5 à 45 secondes) pour laisser le temps à l'utilisateur de mettre l'alarme en arrêt, après être entré (exemple : mise en marche ou en arrêt avec un clavier tactile fixé au mur).

Pendant ce délai, la centrale émet des bips de mise en garde.


1 Tapez le code installateur (123456, par défaut) et validez par OK.

2 Appuyez sur **Régler**, sélectionnez le menu : **Installation > Produits > Paramétrer**, puis validez par OK.

3 Choisissez le DVI dans la liste des produits en cliquant sur «**Parcourir**», puis validez par OK.

4 Une fois le produit identifié, choisissez le menu «**Délai d'entrée**», puis validez par OK.

5 Sélectionnez le type de déclenchement désiré : immédiat ou retardé (5 à 45 secondes), puis validez par OK.

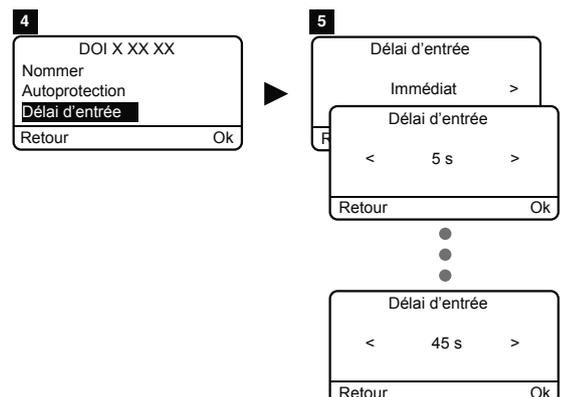

5 Tester l'installation


Test en conditions réelles

Testez votre installation dans les conditions réelles d'utilisation en déclenchant une alarme avec chacun de vos Détecteurs de Verrouillage Intégrés (DVI).

Tester les Détecteurs de Verrouillage Intégrés (DVI)

- 1 Pour le test, activez l'alarme grâce à votre Clavier Tactile ou votre Télécommande Mini par exemple.
- 2 Attendez 2 minutes avant d'ouvrir la menuiserie équipée du DVI à tester.

- Si le détecteur est en déclenchement retardé, la centrale n'hurlera qu'après un délai programmé (jusqu'à 45 secondes). Pendant ce temps, elle émettra des bips de mise en garde.
- Si la centrale n'hurle pas, revoir l'installation ou l'association du DVI, Détecteur de Verrouillage Intégré.

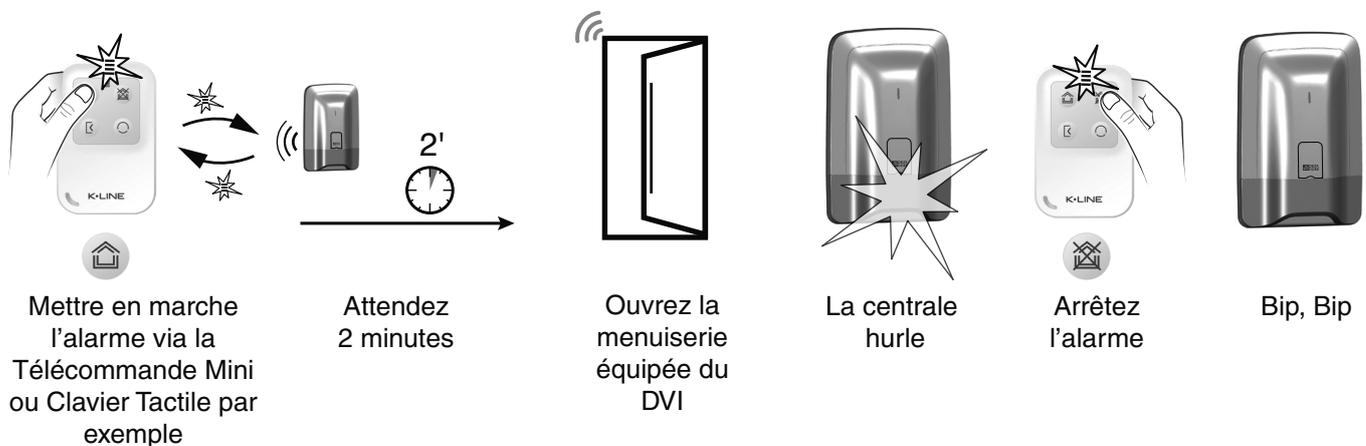

À chaque mise en marche ou arrêt du système, la centrale émet une série de bips, indiquant qu'un événement (ici la détection de l'ouverture d'une menuiserie) s'est produit. Vous pouvez le consulter sur le clavier tactile, ou sur l'appli K•LINE Smart Home.

Pour effacer l'événement :

Appuyez 5 secondes sur la touche  de la Télécommande Mini.

La centrale émet des bips à l'appui, puis une série de bips après 5 secondes. Relâchez. L'événement est effacé.

L'événement peut aussi être «acquitté» par le menu Info du clavier tactile CLT 8000 TYXAL+.

6 Récapitulatif de votre installation

Date de mise en service :

Nom et cachet de l'installateur :

Eléments du Pack Alarme :

Type	Nom	N° ou nom de zone	Déclenchement immédiat / retardé	Commentaire (ex.: localisation)
Centrale sirène		Entrée		Cage d'escalier
Clavier tactile		Entrée		
Télécommande Mini 1				
Télécommande Mini 2				

Eléments complémentaires :

Type	Nom	N° ou nom de zone	Déclenchement immédiat / retardé	Commentaire (ex.: localisation)
Exemple : DVI (Détecteur de Verrouillage Intégré)	DOI 0 01 02	Entrée	Retardé (45s)	Porte d'entrée

Notes :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....





K•LINE - CS 40129
85501 Les Herbiers Cedex
Tél. : 02 51 66 70 00
Fax : 02 51 66 98 66
www.k-line.fr

En raison de l'évolution des normes et du matériel, les caractéristiques indiquées par le texte
et les images de ce document ne nous engagent qu'après confirmation par nos services.



2704820 Rev.01