

# COULISSANT


## RÉGLAGES ET FINITIONS

### REPLACEMENT D'UN VITRAGE

- 1 Retirer les caches haut et bas des montants côté opposé au verrou. Dégonder l'ouvrant et le mettre à plat sur des tréteaux protégés.



- 2 Dévisser les quatre vis d'assemblage et retirer les montants et les traverses à la main. Positionner le joint autour du nouveau vitrage, jonction en traverse haute. **(Gants obligatoires)**

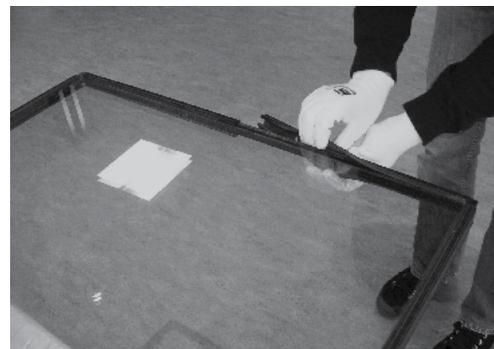

- 3 Remettre les montants et les traverses avec la paume de la main ou à l'aide d'un maillet. Après vissage lisser le joint des deux côtés.



Regonder l'ouvrant, remonter les caches haut et bas.