

## ESSAI ACOUSTIQUE EN LABORATOIRE

Coffre de volet roulant **COFFRE THERMOBLOC 195 (SPPF)**  
Position du coffre **Derrière linteau**  
Isolation acoustique **Standard**  
Tablier **Enroulé**

Entrée d'air  **$D_{n,e,w+Ctr} = 37$  dB**

Rapport d'essai acoustique  
(pages suivantes) **404 / 19 / 277 / 1-2**

### Résultats de l'essai

Isolément acoustique normalisé  
Termes d'adaptation  **$D_{n,e,w(C;Ctr)} = 53(-2;-5)$  dB**

Isolément acoustique normalisé pour un  
bruit rose à l'émission  **$D_{n,e,w+C} = 51$  dB**

Isolément acoustique normalisé pour un  
bruit de trafic à l'émission  **$D_{n,e,w+Ctr} = 48$  dB**

Longueur du corps d'épreuve de l'essai **1450 mm**



# RAPPORT D'ESSAIS

## N° 404 / 19 / 277 / 1 du 20/01/20

### Acoustique

**Essais concernant un  
coffre de volet roulant**

**SPPF  
15 rue de Tours  
49300 CHOLET**



**Siège social**  
10, rue Galilée  
77420 Champs-sur-Marne  
Tél +33 (0)1 72 84 97 84  
[www.fcba.fr](http://www.fcba.fr)  
**Bordeaux**  
Allée de Boutaut - BP 227  
33028 Bordeaux Cedex  
Tél +33 (0)5 56 43 63 00  
Siret 775 680 903 00132  
APE 7219 Z  
Code TVA CEE : FR 14 775 680 903

Ce document comporte 179 pages dont 3 pages d'annexes.

Sa reproduction n'est autorisée que sous la forme de fac-similé photographique intégral.

Seule la version originale papier de ce document fait foi.

Les résultats mentionnés dans ce rapport d'essai ne sont applicables qu'à l'échantillon soumis au laboratoire et tel qu'il est décrit dans le présent document. Les échantillons essayés sont à la disposition du demandeur pendant 1 mois à dater de l'envoi du rapport d'essais. Passé ce délai ils ne pourront en aucun cas être réclamés.

Toute communication relative aux résultats des prestations d'essais de FCBA est soumise aux termes de l'article 14 des Conditions Générales de Vente. L'accréditation Cofrac Essais atteste uniquement de la compétence technique des laboratoires pour les essais couverts par l'accréditation. Le Cofrac est signataire de l'accord multilatéral de EA (European co-operation for Accreditation) et d'ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) de reconnaissance de l'équivalence des rapports d'essais ou d'analyses.

**Le rapport d'essais N° 404 / 19 / 277 / 1 du 20/01/20 annule et remplace le rapport d'essais N° 404 / 19 / 277 / 1 du 19/12/19**

**1 - OBJET**

Mesurage de l'isolement acoustique normalisé  $D_{n,e}$  d'un coffre de volet roulant.

**2 - ECHANTILLON TESTE**

Demandeur : SPPF  
 Fabricant : SPPF  
 Référence commerciale : THERMOBLOC 195 ; THERMOBLOC 225  
 Référence échantillon du laboratoire : 16834\_1A ; 16834\_2A ; 16834\_1B ; 16834\_2B  
 Date d'arrivée de l'échantillon : 05/11/19  
 Date de l'essai : 12/11/19 ; 13/11/19 ; 14/11/19 ; 15/11/19

**3 - TEXTES DE REFERENCE**


Normes	Intitulés	Versions
NF EN ISO 10140-1	Mesurage en laboratoire de l'isolation acoustique des éléments de construction. Partie 1 : Règles d'application pour produits particuliers	Novembre 2016
NF EN ISO 10140-2	Mesurage en laboratoire de l'isolation acoustique des éléments de construction. Partie 2 : Mesurage de l'isolation au bruit aérien	Mars 2013
NF EN ISO 10140-4	Mesurage en laboratoire de l'isolation acoustique des éléments de construction. Partie 4 : Exigence et modes opératoires de mesure	Mars 2013
NF EN ISO 10140-5	Mesurage en laboratoire de l'isolation acoustique des éléments de construction. Partie 5 : Exigences relatives aux installations et appareillage d'essai	Mars 2013
NF EN ISO 717-1	Evaluation de l'isolement acoustique des immeubles et des éléments de construction. Partie 1 : Isolement aux bruits aériens	Mai 2013

Fait à Bordeaux, le 20/01/20

Le Technicien chargé des essais  
 V.MAURER



Le Chargé d'essais Acoustique  
 M. SCRIMALI

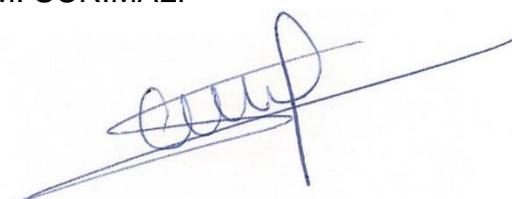

## 5 - CONFIGURATION N°2 : THERMOBLOC 195 + ISOLANT PSE + ENTREE D'AIR

### 5-1 Descriptif du produit testé

Nature de l'échantillon : Coffre de volet roulant derrière linteau

Demandeur : SPPF

Fabricant : SPPF

CARACTERISTIQUES GENERALES		Type de montage			Derrière linteau
		Dimensions du linteau en mm			210 x 100 (h x p)
		Dimensions du coffre en mm			1450 x 195 x 215 (l x h x p)
COFFRE DE VOLET ROULANT	Caisson	Paroi supérieure	Nature		PVC
			Référence		T19517
		Sous-face	Nature		PVC
			Référence		T19515
		Trappe de visite	Nature		PVC
			Référence		T19516
		Paroi extérieure	Nature		PVC
			Référence		T19518
		Arbre	Nature		Acier galvanisé
			Référence		ZF64
		Embouts	Nature		ABS
			Référence		11172501 / 11172601
		Tulipe	Nature		POM
			Référence		11169599 / 11169699
		Traverse de fixation	Nature		Chêne
			Section en mm		60 x 60
		Guide tablier	Nature		PVC
			Référence		TB0001
	Caches d'extrémité	Nature		ABS	
		Référence		11166001 / 11166101	
	Tablier	Nature			PVC
		Longueur tablier en mm			1650
		Lame	Nombre		32
			Référence		VR0072
			Dimension en mm		11 x 50
		Lame finale	Nature		Aluminium
			Référence		0302
Manœuvre	Nature			Moteur	
Isolation	Nature	Référence	Caractéristique	Positionnement	
	PSE	11175499	$\rho = 28 \text{ kg/m}^3$	Contre la trappe de visite	

<b>Entrée d'air</b>	<i>Dimensions mortaise en mm</i>	2 x (172x12)
	<i>Fabricant</i>	ANJOS
	<i>Référence</i>	ISOLA HY
	<i>Débit aéraulique en m<sup>3</sup>/h</i>	6/45

## 5-2 Mise en œuvre

Nature de la paroi latérale : Mur en parpaings pleins remplis de sable enduit avec du plâtre sur chaque face d'épaisseur totale 350 mm

Nature de la mise en œuvre : Le coffre est positionné derrière un linteau béton de dimensions 210 × 100 mm à 10 mm de celui-ci, sous une traverse bois de 30×120 mm fixée au linteau béton du gros œuvre. La traverse basse du coffre est posée sur un mur maçonné échancré présentant un angle d'environ 30°

Dimensions tableau de l'ouverture d'essai : 1,45 × 0,29 m

Fixation du coffre : maintenu par le mastic Perennator

Matériau d'étanchéité entre coffre et maçonnerie : Mastic Perennator


Date de mise en œuvre de l'ouverture d'essai : 06/11/2019

Responsable de la mise en œuvre de l'ouverture d'essai : Société FADEL


Date de mise en œuvre de l'élément d'essai : 06/11/2019

Responsable de la mise en œuvre de l'élément d'essai : Société FADEL

### 5-3 Plans

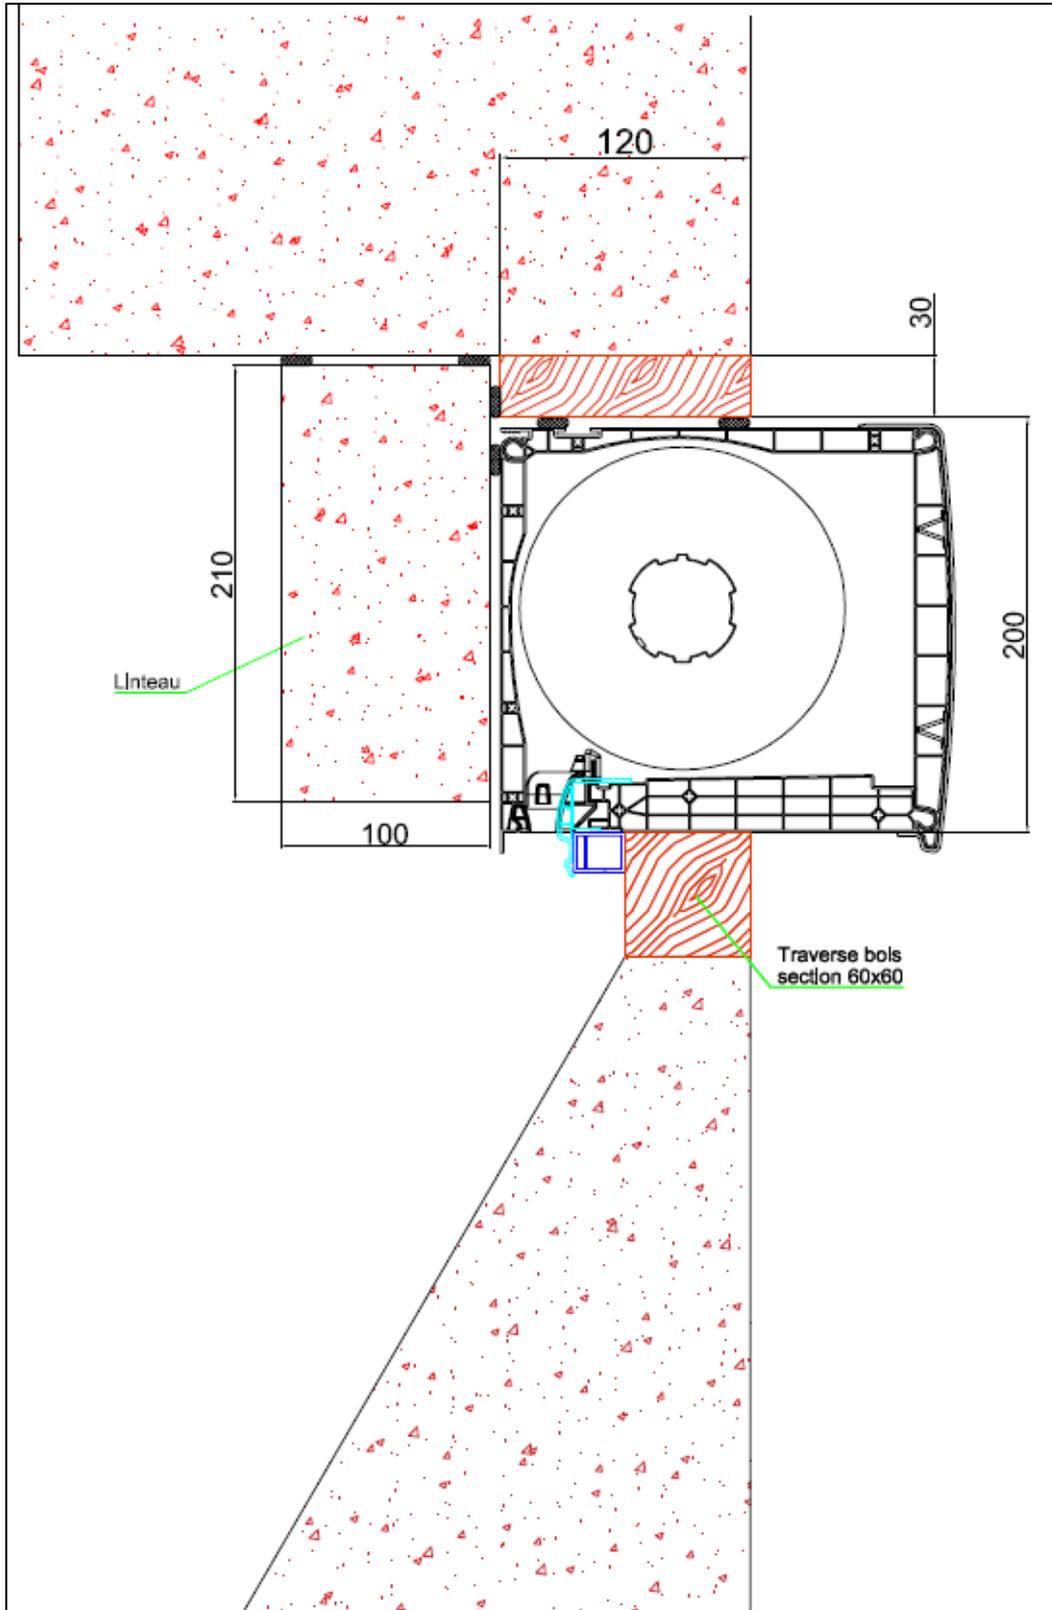

Vue en coupe verticale de la pose dans la maçonnerie

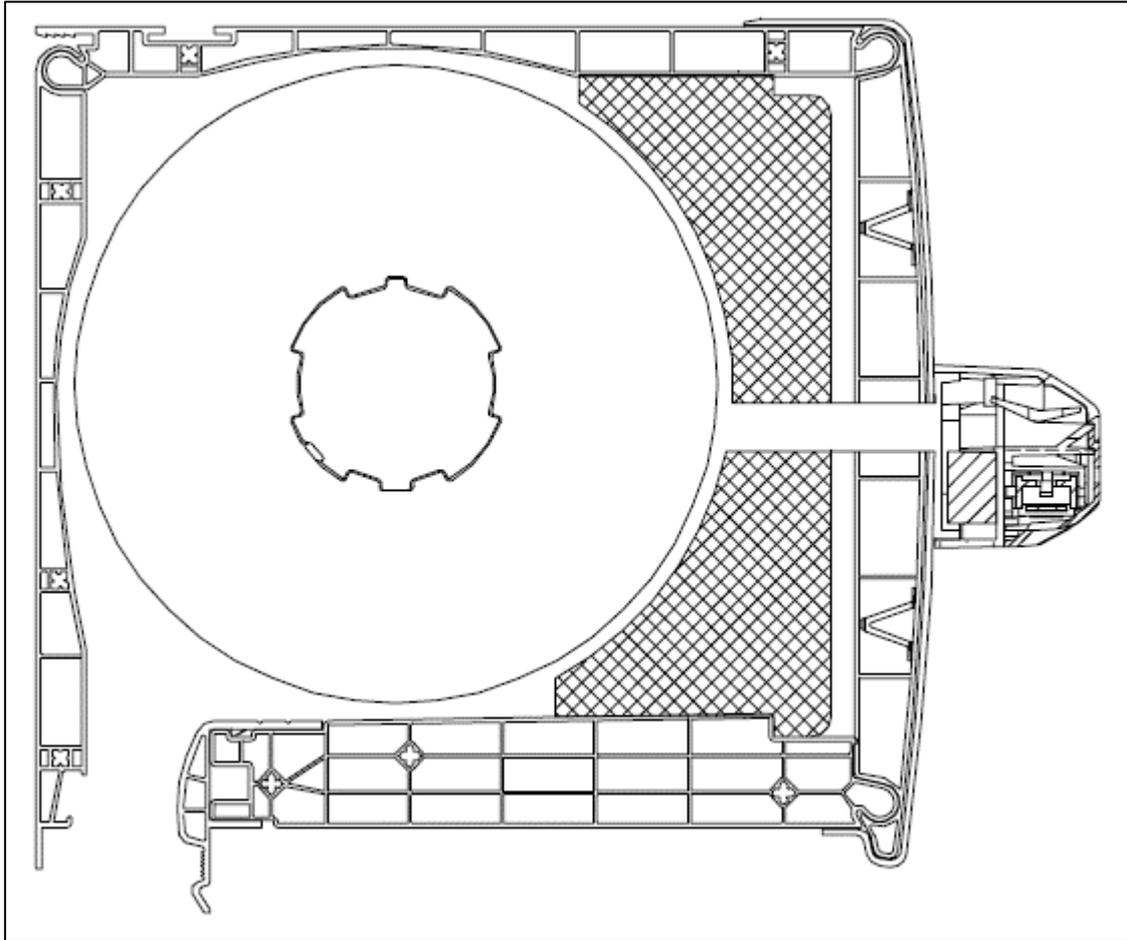

Vue en coupe verticale de l'isolation du coffre

## 5-4 Essai n°2 : Isolement acoustique normalisé $D_{n,e}$

### 5-4-1 Volet enroulé

Nature de l'échantillon : Coffre de volet roulant derrière linteau


Demandeur/Fabricant : SPPF

Référence commerciale : THERMOBLOC 195

Observations : Isolant PSE + entrée d'air

Poste d'essai :	Rouge	
N° FDE :	19/277	
N° Echantillon :	16834_1A	
N° Essai :	16834_1A28	
Date de l'essai :	13/11/19	
Volume salle émission :	75 m <sup>3</sup>	
Volume salle réception :	80 m <sup>3</sup>	
Conditions d'essai	Emi.	Récep.
T ± 0,2 en °C	20,0	20,3
H ± 2,5 en %	52,5	51,5
P ± 5 en hPa	1009,5	1009,5

Fréquence en Hz	$D_{n,e}$ en dB
100	≥ 31,6 * (40,7)
125	≥ 38,9 * (43,7)
160	≥ 42,5 * (44,3)
200	≥ 43,3 * (50,2)
250	≥ 44,0 * (48,1)
315	≥ 48,0 * (50,6)
400	≥ 49,7 * (54,9)
500	47,5
630	47,5
800	51,2
1000	54,8
1250	56,1
1600	57,6
2000	57,7
2500	58,1
3150	58,1
4000	56,1
5000	55,9
<b>Classification ISO 717-1<sup>+</sup></b>	
$D_{n,e,w}(C; C_{tr})$	≥ 53 (-2; -5) dB
$D_{n,e,w} + C$	≥ 51 dB
$D_{n,e,w} + C_{tr}$	≥ 48 dB

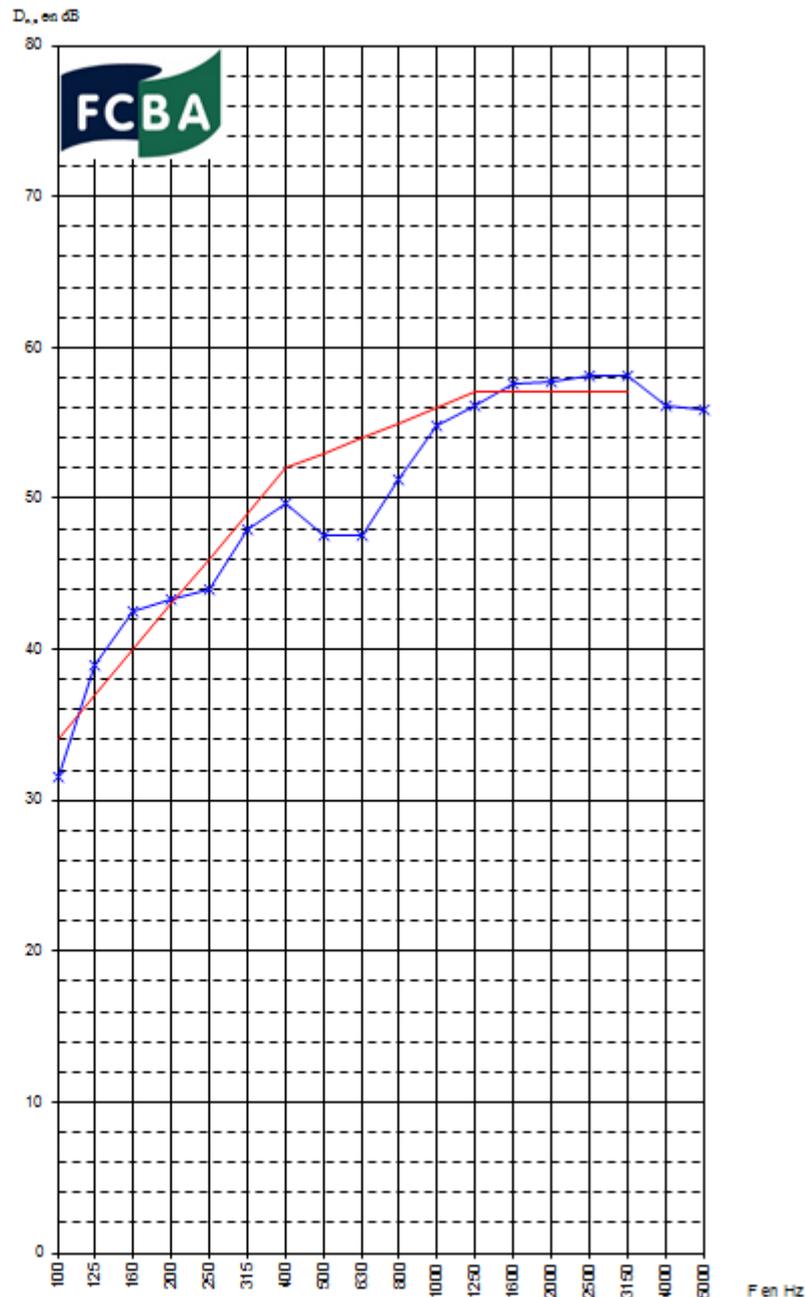

(+): Classification basée sur les résultats de mesure en Laboratoire

(\*): Valeur minimale, l'isolement mesuré est proche des limites de performances entre parenthèses

5-4-2 Volet déroulé

Nature de l'échantillon : Coffre de volet roulant derrière linteau


Demandeur/Fabricant : SPPF

Référence commerciale : THERMOBLOC 195

Observations : Isolant PSE + entrée d'air

Poste d'essai :	Rouge	
N° FDE :	19/277	
N° Echantillon :	16834_1A	
N° Essai :	16834_1A29	
Date de l'essai :	13/11/19	
Volume salle émission :	75 m³	
Volume salle réception :	80 m³	
Conditions d'essai	Emi	Récep.
T ± 0,2 en °C	20,0	20,3
H ± 2,5 en %	52,5	51,5
P ± 5 en hPa	1009,5	1009,5

Fréquence en Hz	D <sub>n,e</sub> en dB
100	29,5
125	28,4
160	31,9
200	33,3
250	34,5
315	36,8
400	43,7
500	41,6
630	41,7
800	44,0
1000	41,8
1250	47,3
1600	51,0
2000	50,8
2500	46,0
3150	44,6
4000	42,3
5000	42,7
<b>Classification ISO 717-1*</b>	
D <sub>n,e,w</sub> (C ; C <sub>tr</sub> )	44 (-1 ; -4) dB
D <sub>n,e,w</sub> + C	43 dB
D <sub>n,e,w</sub> + C <sub>tr</sub>	40 dB

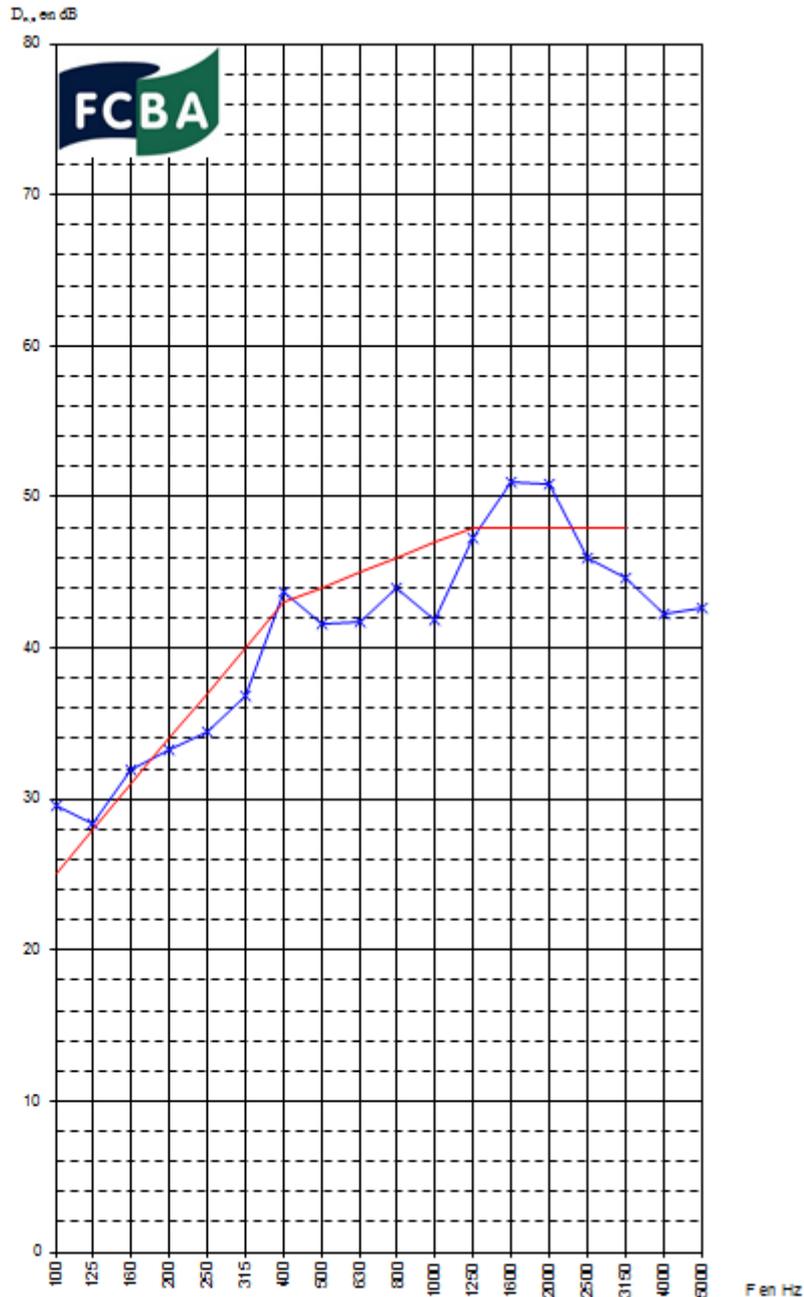

(\*) : Classification basée sur les résultats de mesure en Laboratoire

## ANNEXE 1 / MODE OPERATOIRE

### □ **Mesures préliminaires**

- Vérification de la chaîne de mesure au moyen d'un calibre positionné sur chacun des microphones équipant les salles d'émission et de réception.
- Relevés de température, d'hygrométrie et de pression atmosphérique statique dans les deux salles d'essais.

### □ **Acquisition des données**


- Mesure des niveaux de pression L1 et L2 : deux enceintes placées en salle d'émission sont alimentées simultanément par deux générateurs de bruit rose indépendants. Les niveaux de pressions acoustique sont mesurés simultanément en émission et réception en procédant à une intégration spatio-temporelle pendant 64 secondes, les bras rotatifs tournant à une vitesse de 1 tour / 32s.
- Mesure du bruit de fond en salle de réception : le niveau de pression acoustique du bruit ambiant dans la salle est mesuré en procédant à une intégration spatio-temporelle pendant 64 secondes, le bras rotatif tournant à une vitesse de 1 tour / 32s.
- Mesure des durées de réverbérations en réception : Une enceinte de coin est alimentée par un générateur de bruit rose en salle de réception. Les mesures s'effectuent en 3 positions fixes (espacées de 120°) déterminées par les 3 cames du bras rotatif. Deux acquisitions sont effectuées pour chaque position. Les durées de réverbération sont obtenues en moyennant ces 6 mesures.

### □ **Transfert des données**

Les résultats sont enregistrés puis importés vers les fichiers de calculs.

## ANNEXE 2 / LISTE DU MATERIEL DE MESURE

Nature	Type	Référence	Emplacement
Microphone	4943	2329576	Salle d'émission
Préamplificateur	2669	2722757	
Microphone	4943	2534036	Salle de réception
Préamplificateur	2669	2722758	
Bras rotatif	3923	1512259	Salle d'émission
Bras rotatif	3923	2329811	Salle de réception
Source de bruit	4292	008009	Salle d'émission
Source de bruit	4292	008010	Salle d'émission
Source de bruit	Pyramide	FCBA.P01	Salle de réception
Calibreur	4231	2205516	Salles d'essais
Capteur d'humidité / température	FHAD 46-41	STHU1030	Salles d'essais
Capteur de pression barométrique	FHAD 46-41	STHU1030	Salles d'essais
Mètre	Mètre à ruban	METR1075	Salles d'essais
Analyseur temps réel	3160	LAN XI 100252	Salle de contrôle
Processeur	BEHRINGER	ULTRACURVE PRO DEQ2496	Salle de contrôle
Amplificateur	CROWN	3600 VZ	Salle de contrôle
Logiciel d'analyse		B&K PULSE V.21	PC de mesure
Fichier Excel pilotant la mesure		B&K Aerien_2-V4-0.xls	PC de mesure
Fichier Excel pour le traitement des données et l'édition des fiches de résultats d'essais		FCBA Dne V2-8.xls	PC de mesure

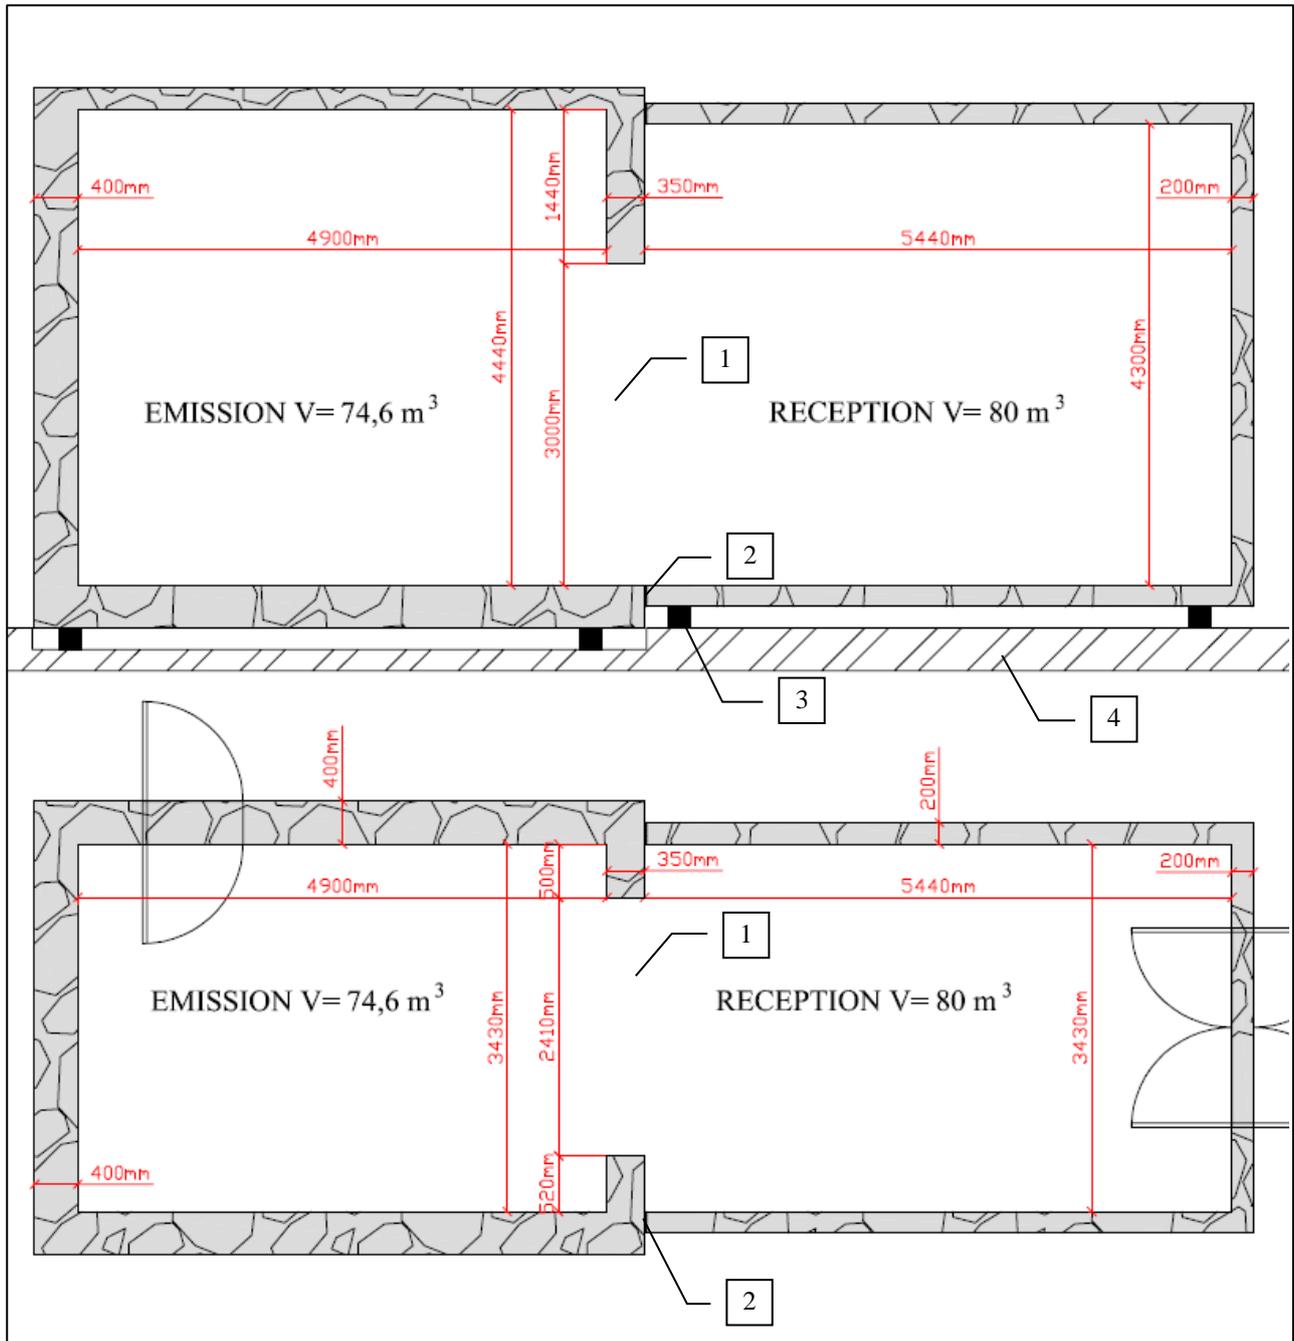**ANNEXE 3 / PLAN DU POSTE D'ESSAIS**


<b>POSTE ROUGE</b>	1	Baie permettant la mise en œuvre de l'éprouvette à tester
	2	Joint de dilatation
	3	Boîte à ressort
	4	Sol