


FRAPPE

RÉGLAGES ET FINITIONS

REPLACEMENT DES PARCLOSES SUR UN FIXE

- 1 Retirer le joint à bourrer côté intérieur en commençant par la jonction dans un angle haut. Retirer les parclose en utilisant la paume de la main.

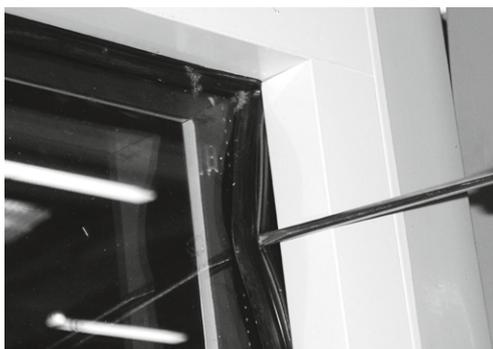

- 2 Mettre les nouvelles parclose à la main ou avec un maillet en commençant par les traverses. Remettre le joint à bourrer en commençant par un angle haut puis les autres angles pour finir par les parties droites.

