


FRAPPE

RÉGLAGES ET FINITIONS

REPLACEMENT DU VITRAGE SUR UN FIXE

- 1 Retirer le joint à bourrer côté intérieur en commençant par la jonction dans un angle haut. Retirer les parcloses en utilisant la paume de la main.

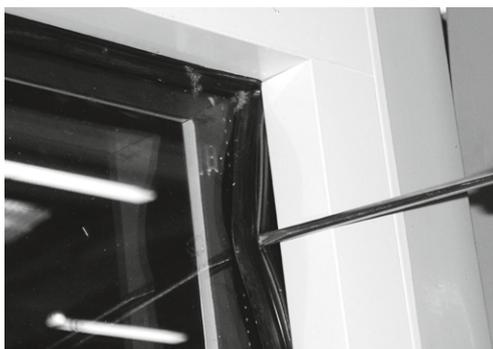

- 2 Retirer les cales de vitrage latérales puis le vitrage à l'aide de ventouses. Mettre le nouveau vitrage en place et refaire le calage. **(Gants obligatoires)**



- 3 Remettre les parcloses à la main ou avec un maillet en commençant par les traverses. Remettre le joint à bourrer en commençant par un angle haut puis les autres angles pour finir par les parties droites.

