

FRAPPE


RÉGLAGES ET FINITIONS

RÉGLAGE D'UN OUVRANT OSCILLO-BATTANT

- 1 Réglage latéral et vertical d'une paumelle basse à l'aide d'une clé mâle 6 pans de 4 mm : visser ou dévisser.



- 2 Réglage du compas par vis pour remonter l'ouvrant et par excentrique pour plaquer plus ou moins.

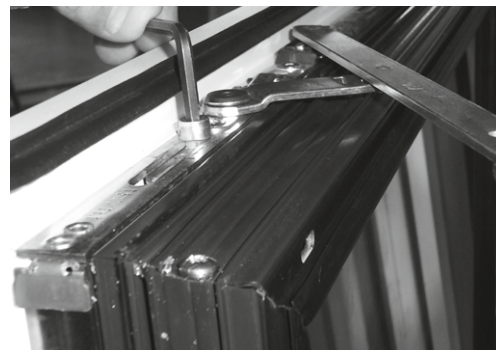

- 3 L'ensemble des rouleaux est réglable par excentrique avec une clé de 11 afin de plaquer plus ou moins l'ouvrant. Ils disposent aussi d'une collerette permettant d'augmenter la prise sous les gâches.

