

VOLET ROULANT


RÉGLAGES ET FINITIONS

INVERSION DU CÔTÉ DE SORTIE DE LA MANIVELLE (BLOC CLASSIC) (1/3)

- 1** Retirer les deux embouts de finition puis décliper la trappe de visite à l'aide d'un outil large (ex: main de bois) en commençant par une extrémité de la partie basse.



- 2** Une fois la partie basse déclipée soulever la trappe. Baisser le tablier puis décrocher les verrous automatiques en pressant sur les agrafes.

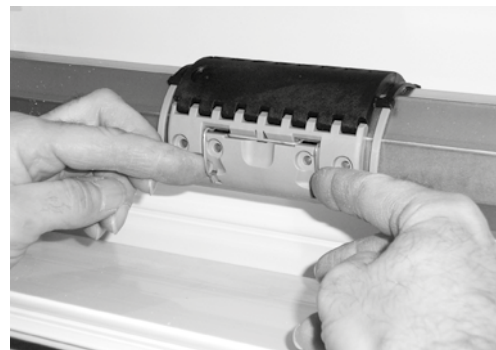

- 3** Dévisser les quatre vis de la sortie de caisson puis retirer la manivelle. Pour extraire l'axe, écarter l'ergot de retenu à l'aide d'un petit tournevis et tirer sur l'axe.

