

VOLET ROULANT


RÉGLAGES ET FINITIONS

REPLACEMENT DE LAMES (BLOC CLASSIC) (1/2)


- 1** Retirer les deux embouts de finition puis décliper la trappe de visite à l'aide d'un outil large (ex: main de bois) en commençant par une extrémité de la partie basse.



- 2** Une fois la partie basse déclipée soulever la trappe. Baisser le tablier puis décrocher les verrous automatiques en pressant sur les agrafes.

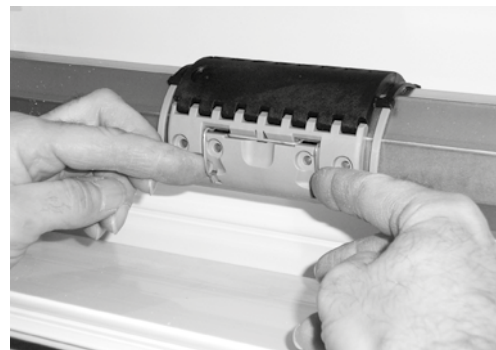

- 3** Tirer le tablier vers l'intérieur puis sortir les lames abimées en les faisant glisser vers une extrémité.

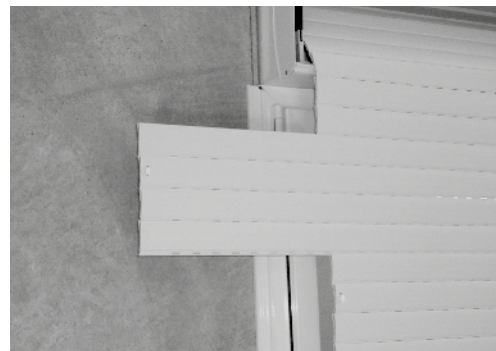

VOLET ROULANT

RÉGLAGES ET FINITIONS

REMPACEMENT DE LAMES (BLOC CLASSIC) (2/2)

- 4 Si nécessaire retirer le closoir pour accéder aux dernières lames. Mettre les nouvelles lames et remettre la trappe de visite avec la paume de la main en commençant par le haut.

