

FERME-PORTE À GLISSIÈRE APPLIQUE DORMA TS 93



Esthétique et affiné, le concept de ferme-porte à glissière **DORMA TS 93** est au service de l'architecture. La technologie éprouvée de la came DORMA en forme de cœur offre un confort de passage maximal. Le système est séduisant grâce aux caractéristiques suivantes :


- Fixations invisibles.
- Protection anti-vandalisme du capot.
- Freinage à l'ouverture.

LA SOLUTION OPTIMALE POUR UNE INSTALLATION ESTHÉTIQUE ET FONCTIONNELLE

DORMA n'a pas seulement donné naissance à une génération de ferme-portes esthétiques offrant un confort de passage inégalé. Sa fiabilité est garantie par une conception innovante et par une fabrication de haute qualité conforme à la norme ISO 9001, assurance de longévité.

RÉSISTANCE À L'OUVERTURE RAPIDEMENT DÉGRESSIVE

À la différence des autres ferme-portes avec bras à glissière, la technologie à came et contre-piston du concept TS 93, unique en son genre, permet une ouverture de la porte de plus en plus souple. Les enfants, les personnes âgées et les handicapés ont beaucoup plus de facilité à ouvrir la porte.

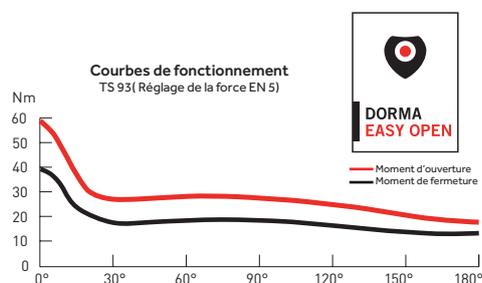


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	TS 93 B 25 (a) TS 93 G 25 (b)
Force de fermeture à réglage progressif par vis	EN 2-5
Modèle unique pour les portes gauches et droites	oui
Type de bras - à glissière uniquement	oui
Force de fermeture à réglage progressif par vis	oui
Deux plages de vitesse de fermeture réglable par valve	180°- 15° 15°- 0°
Seconde vitesse de fermeture accélérable et ralentissable	15°- 0°
Freinage à l'ouverture à réglage progressif par valve	oui
Arrêt mécanique	oui
Largeur (mm)	275
Profondeur (mm)	53
Hauteur (mm)	60
Marquage CE pour produit de construction	oui

(a) Modèle pour porte à la française (b) modèle pour porte à l'anglaise

- Fermeture entièrement contrôlée avec plages de vitesse réglable : 1 plage (180°-15°).

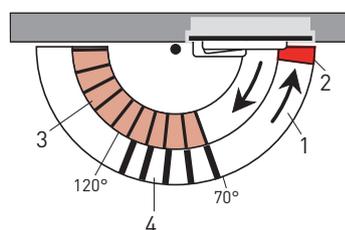

- Seconde vitesse de fermeture accélérable et ralentissable (15°-0°).
- **Couleurs** : uniquement blanc, noir, anodisé, aspect inox.




FREINAGE À L'OUVERTURE BC/ÖD EN SÉRIE

Si la porte est ouverte avec violence ou suite à un coup de vent, le freinage hydraulique à l'ouverture empêche la porte de cogner contre le mur. Actif à partir de 70°.




ACCESSOIRES ASSOCIÉS

GLISSIÈRE G-N

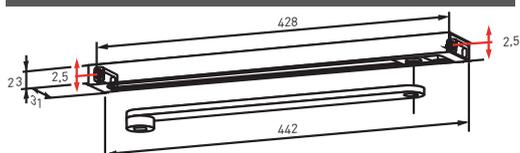


La **glissière G-N** comprend : bras, glissière, coulisseau, support de fixation et embouts. Elle est réversible droite/gauche. Aucune vis apparente.

DISPOSITIF D'ARRÊT

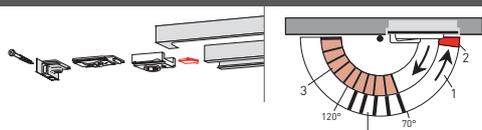

Le **dispositif d'arrêt RF** détermine un point d'arrêt précis sans recul de la porte. Le point d'arrêt est réglable entre 75° et 150° environ. Il est facilement débrayable par l'utilisateur, et la force de maintien peut être adaptée à chaque type de porte.

LIMITEUR D'OUVERTURE

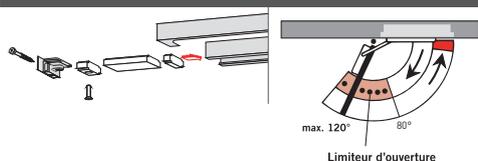



Accessoire pour **glissières G-N, RF** : Limiteur d'ouverture avec amortisseur progressif, pour intégration ultérieure dans la glissière. Réglable de 80° à 120° maximum. Ce dispositif permet de protéger porte et cloison, en cas d'utilisation normale de la porte.

Le limiteur d'ouverture n'offre pas de garantie en cas de force exercée sur la porte. Il ne remplace pas la butée de porte.

GLISSIÈRE AVEC SÉLECTEUR DE FERMETURE G-SR

• Pour portes à la française 2 vantaux



La glissière avec régulateur de **fermeture G-SR** est conçue pour portes à deux vantaux à la française. Son dispositif garantit l'ordre dans lequel se referment les vantaux, d'abord et toujours le vantail semi-fixe, puis le vantail de service. Il se distingue par le fait qu'il est équipé d'un système de sélection et de réglage mécanique, assurant le blocage d'une barre par bague inclinée. Ce système mécanique travaille indépendamment du système l'hydraulique du fermette et assure ainsi sécurité et fiabilité maximales, sans ralentir la fermeture de la porte. Un dispositif de sécurité garantit le respect de l'ordre de fermeture des vantaux, même en cas de manipulation, contre toute détérioration éventuelle.

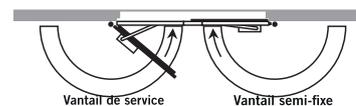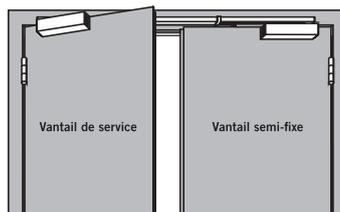

• Pour portes à l'anglaise 2 vantaux

La glissière avec régulateur de **fermeture G-SR/BG** est conçue pour portes à deux vantaux à l'anglaise. Son dispositif garantit l'ordre dans lequel se referment les vantaux, d'abord et toujours le vantail semi-fixe, puis le vantail de service. Il se distingue par le fait qu'il est équipé d'un système de sélection et de réglage mécanique, assurant le blocage d'une barre par bague inclinée. Ce système mécanique travaille indépendamment du système l'hydraulique du fermette et assure ainsi sécurité et fiabilité maximales, sans ralentir la fermeture de la porte. Un dispositif de sécurité garantit le respect de l'ordre de fermeture des vantaux, même en cas de manipulation, contre toute détérioration éventuelle.

Remarque : dans le cas d'un angle d'ouverture maxi. de la porte de 120°, utiliser un butoir de porte.

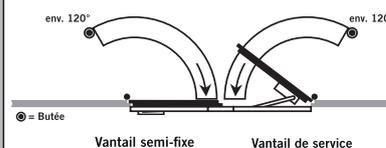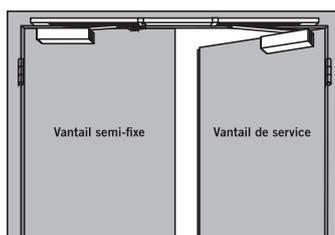

K•LINE
LA FENÊTRE LUMIÈRE

K•LINE – CS 40129 – 85501 Les Herbiers cedex
02 51 66 70 00 - www.k-line.fr