

BARRE DE TIRAGE ET POIGNÉE AILERON LAQUÉES



COMPATIBILITÉ

Une **barre simple** peut être utilisée :

- Côté extérieur avec la serrure retour de pêne à clé (quel que soit le type de gâche, standard ou électrique). Prévoir une 1/2 béquille en complément côté intérieur.
- Côté opposé à un bandeau ventouse. C'est-à-dire côté intérieur sur une porte à l'anglaise, côté intérieur sur une porte à la française.

Une **paire de barres extérieure + intérieure** peut être utilisée :

- Avec la serrure à rouleau.
- Avec une serrure retour de pêne équipée d'une gâche électrique.
- Avec une serrure retour de pêne sur une porte anti-pince doigts niveau 2.

BARRES DE TIRAGE LAQUÉES AVEC JONC ALU

• H: toute hauteur



• H: 1 100 mm



• H: 440 mm



POIGNÉES DE TIRAGE




- Poignée aileron laquée.
- H : 200 mm.

- 4 types de barres/poignée :
 - Barre laquée **toute hauteur**.
 - Barre laquée **hauteur 1100mm**.
 - Barre laquée **hauteur 440mm**.
 - **Poignée aileron laquée**.
- Coloris :
 - **En standard** : blanc 9016 S, noir 9005 S, anodisé, aspect inox.
 - **En option** : couleur châssis, consulter notre tarif ou votre contact K•LINE pour les teintes compatibles.




ENCOMBREMENT DES BARRES



BARRES DE TIRAGE LAQUÉES AVEC JONC ALU

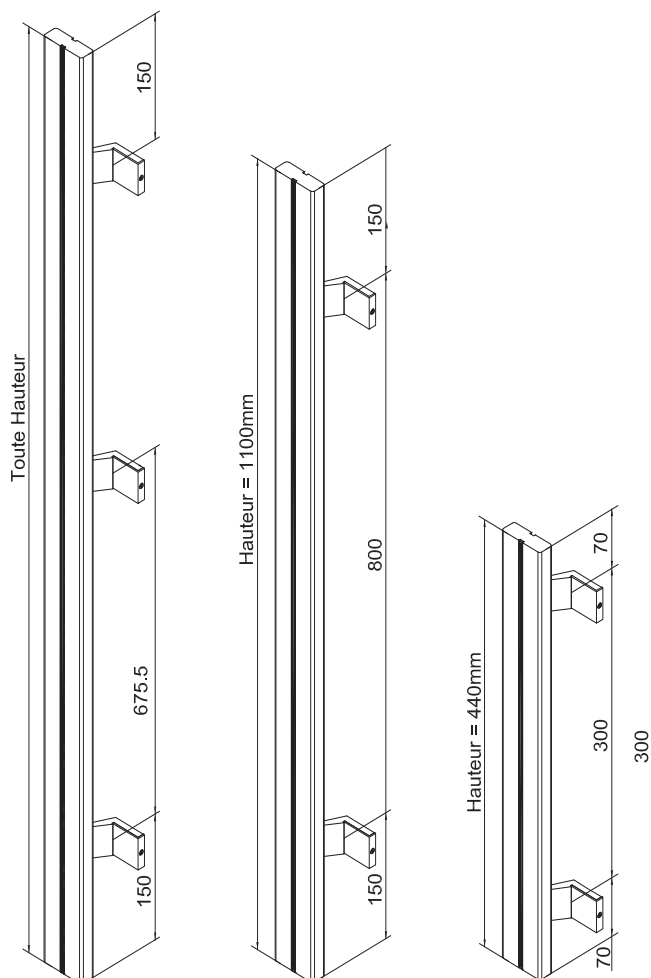

POIGNÉE DE TIRAGE AILERON LAQUÉE

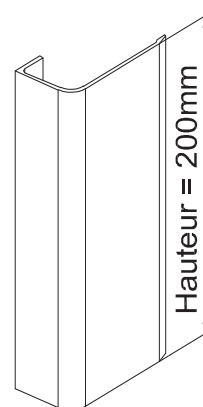

COUPES TECHNIQUES

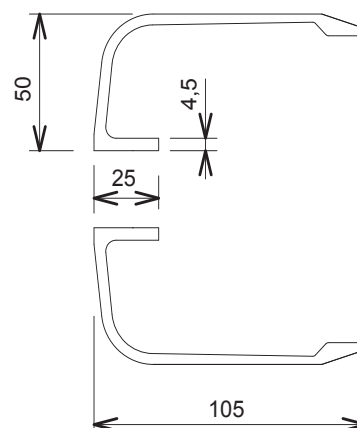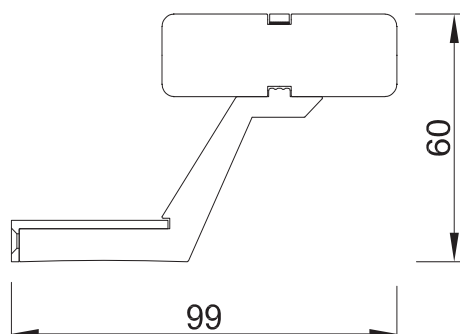

K•LINE
LA FENÊTRE LUMIÈRE

K•LINE – CS 40129 – 85501 Les Herbiers cedex
02 51 66 70 00 - www.k-line.fr