

PORTE GRAND TRAFIC KL-GT

CYLINDRE (3 TYPES)



CITY 5G



ISR6



CSR R9

3 cylindres différents :

- **Européen :** CITY 5G à 2 entrées et à 2 entrées fonction « sécurité ».
- **Sécurité :** ISR6 à 2 entrées ou à 2 entrées fonction « sécurité ».
- **Haute sécurité :** CSR R9 + à 2 entrées.



COMPTABILITÉ

- Serrure à relevage.
- Serrure retour de pêne à clé.
- Serrure à rouleau.



INCOMPTABILITÉ


- Bandeau-ventouse.
- Barre antipanique.

- **Dimension des cylindres :** 40x40.
- **Dimension de la vis de fixation :** TF M5x50.
- **Options :** s'entrouvrant, bouton intérieur.


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	EUROPÉEN 5G	SÉCURITÉ ISR6	HAUTE SÉCURITÉ R9+
Clés fournies	3 clés en laiton nickelé	5 clés plates réversibles en laiton nickelé	5 clés plates réversibles en maillechort. Clés interdites à la reproduction à vie protégées par COPYRIGHT + Carte de propriété
Goupilles	5 goupilles laiton	6 goupilles Inox	17 goupilles Inox sur 3 axes multidirectionnels
Contre-goupilles	Contre-goupilles diablo anti-crochetage	Contre-goupilles diablo anti-crochetage	Contre-goupilles diablo anti-crochetage
Rotor	Rotor bombé fraisé limitant les risques de cassure et de torsion	Rotor bombé fraisé limitant les risques de cassure et de torsion	Rotor bombé fraisé limitant les risques de cassure et de torsion
Protections	Protection anti-arrachement	Protection anti-arrachement	Protection anti-arrachement
		Protection anti-perçage dans le stator : 1 goupille en acier traité Ø 1,8 mm	Protection anti-perçage dans le stator : 1 goupille en acier traité Ø 1,8 mm
			Barre anti-casse
Finition	Nickelé mat	Nickelé mat	Nickelé mat
Carte	/	Carte de réapprovisionnement	Carte de propriété
Fonction débrayable : cylindre à 2 entrées avec système d'ouverture avec une clé engagée de chaque côté.	non	oui	oui


CITY 5G

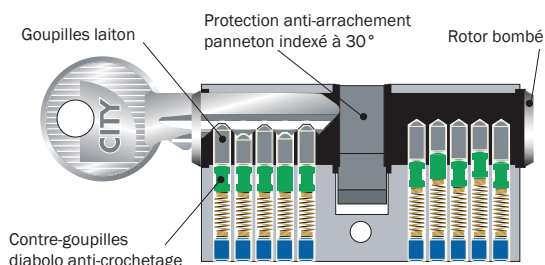

ISR6

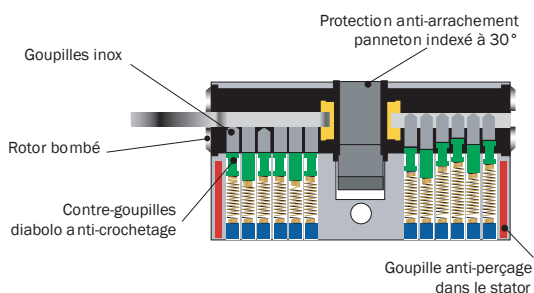

CRS R9+

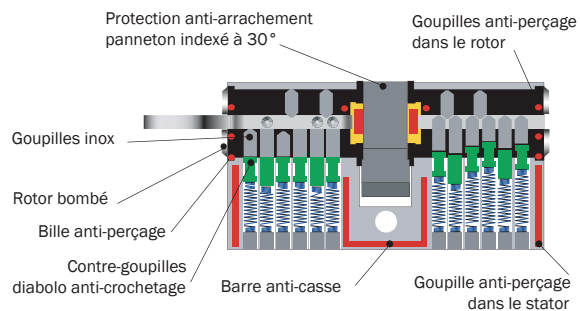

K•LINE
LA FENÊTRE LUMIÈRE

K•LINE – CS 40129 – 85501 Les Herbiers cedex
02 51 66 70 00 - www.k-line.fr