



## PAUMELLE EN APPLIQUE

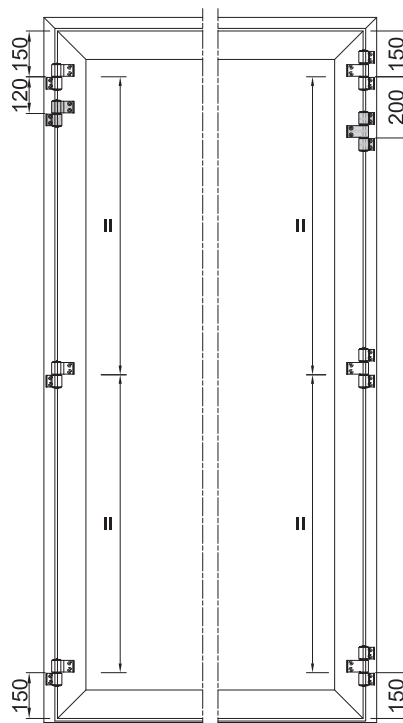

• **Essai de 1 million de cycles (classe 8)** validé par un contrôleur technique **SOCOTEC**.

CLASSE 8 (NF EN 12400)  
TESTÉ À  
1 MILLION  
DE CYCLES

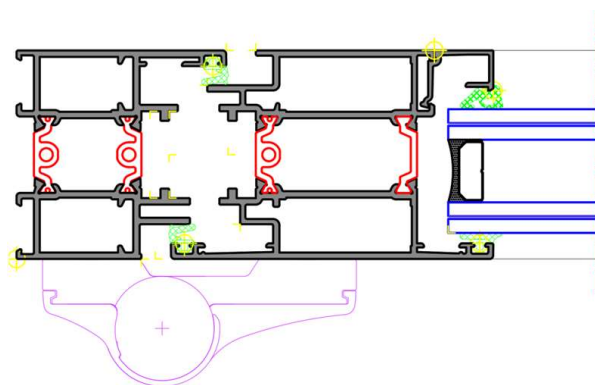

### COMPTABILITÉ

• **Poids maxi de l'ouvrant avec ferme porte TS93 et LO/HO  $\leq 0,5$  :**

- 2x2 lames = 91,5 kg
- 3x2 lames ou 2x3 lames = 103 kg
- 3x3 lames = 114 kg

• **Si H ouvrant  $\geq 1800$  :** une paumelle supplémentaire axée\*.

\*Intervalle maxi 1500 mm entre paumelles pour étanchéité à l'air.

• Toujours au moins 3 paumelles, une 4<sup>ème</sup> paumelle pour doubler la paumelle haute en fonction du poids et de la largeur du vantail.

• **Poids maxi du vantail :**

- Applique 2 lames : 103 kg.
- Applique 3 lames : 114 kg.