

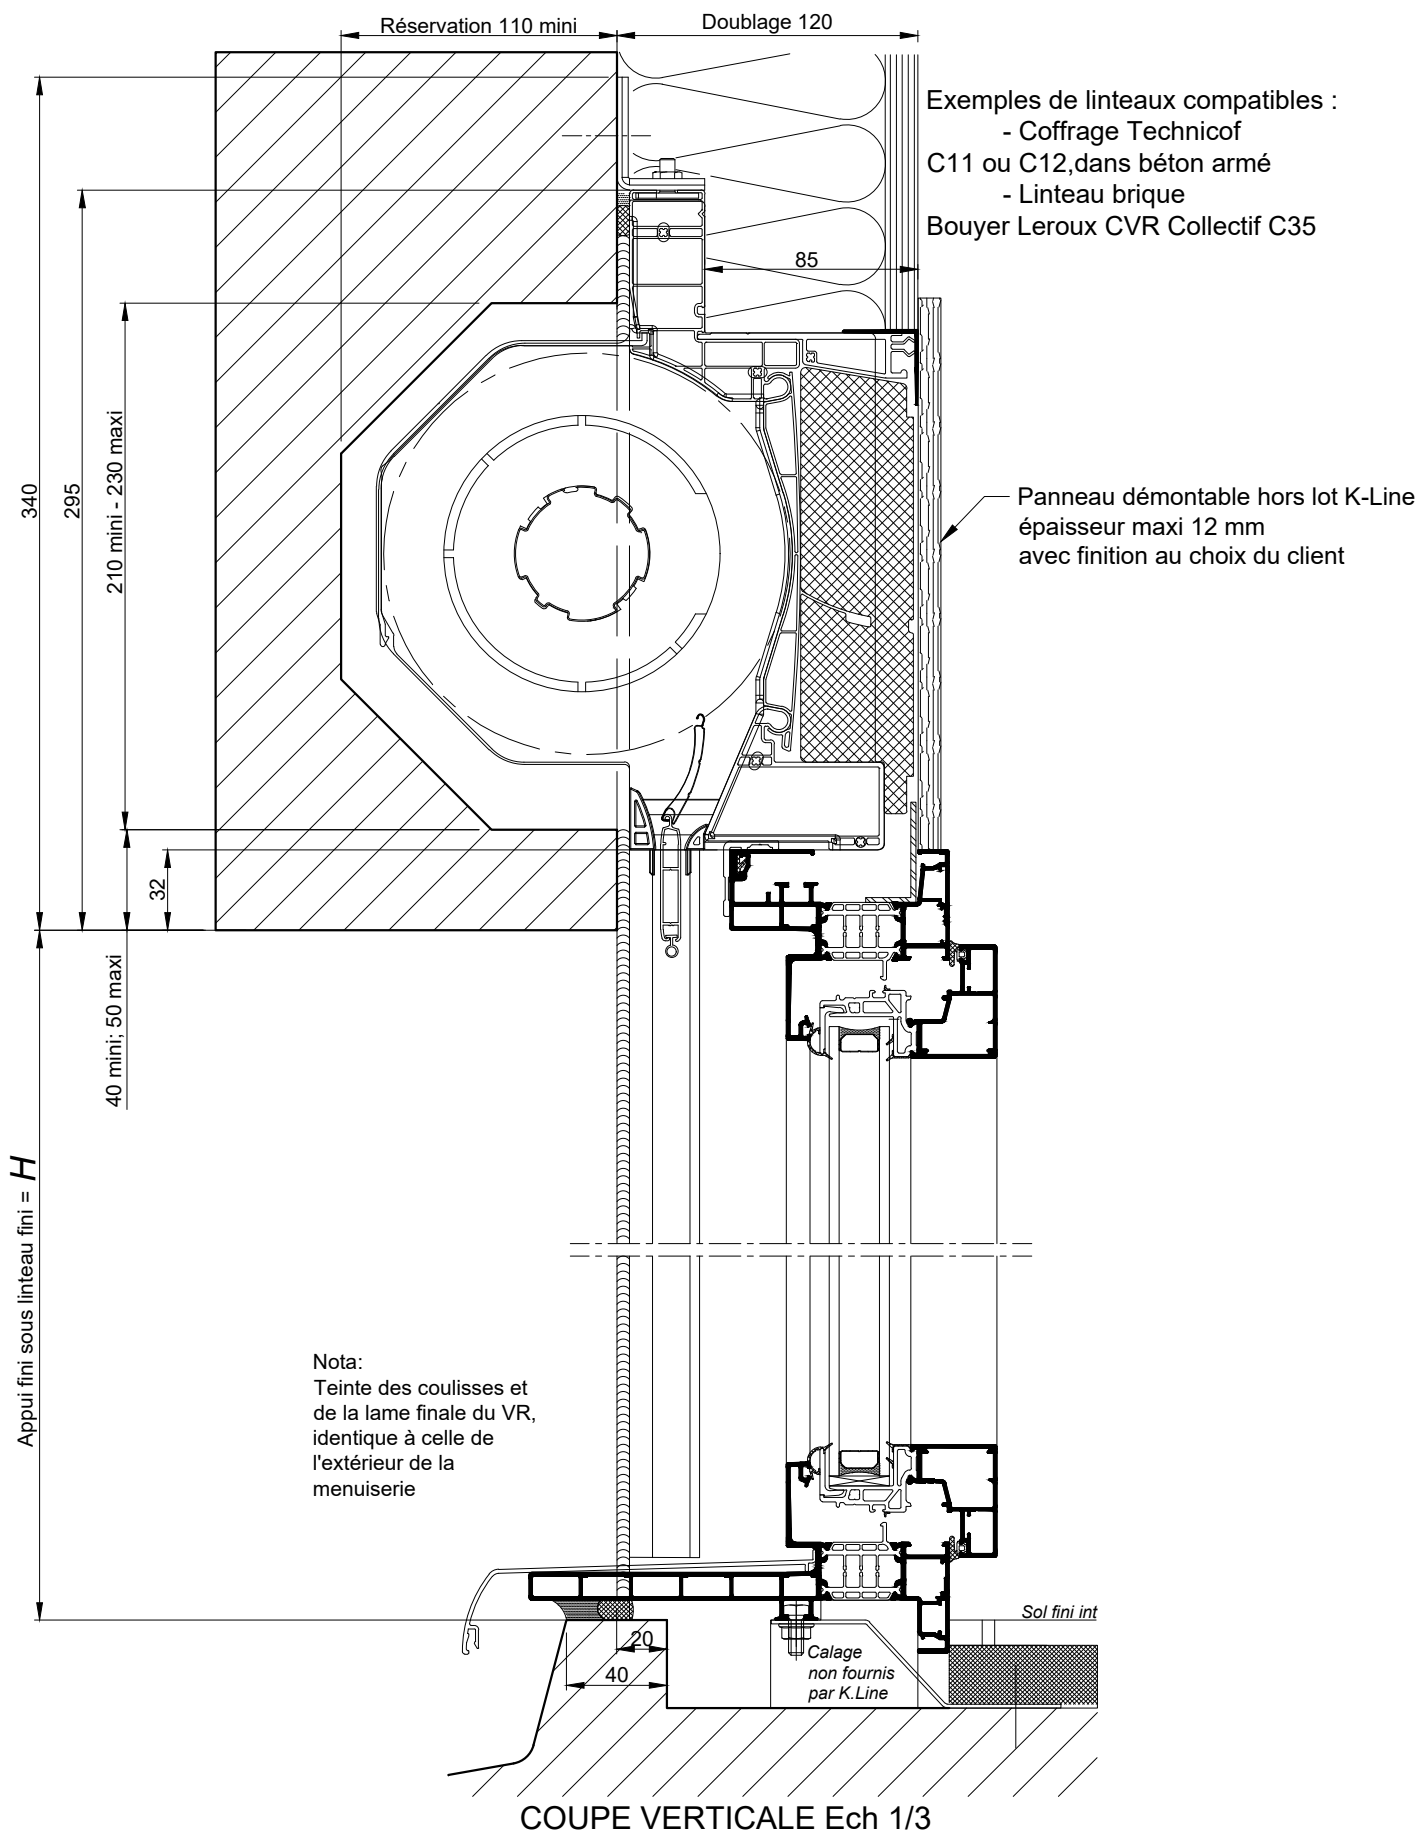


BLOC BAIE AVEC "BLOC STYLBLOC"
DOUBLAGE DE 120

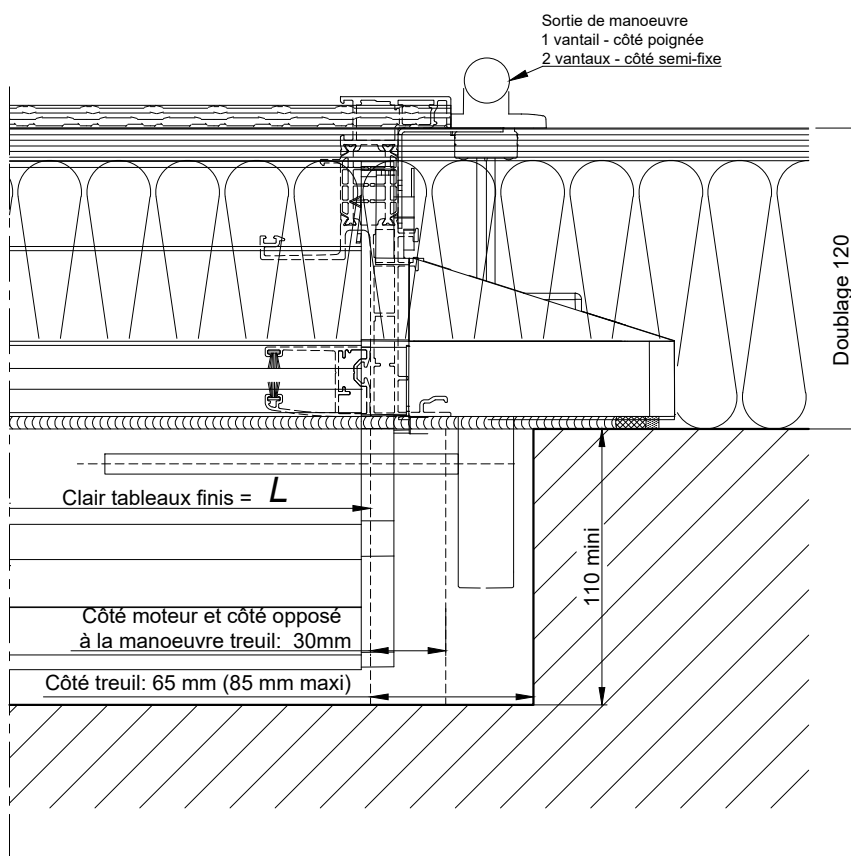


BLOC BAIE AVEC "BLOC STYLBLOC"
DOUBLAGE DE 120


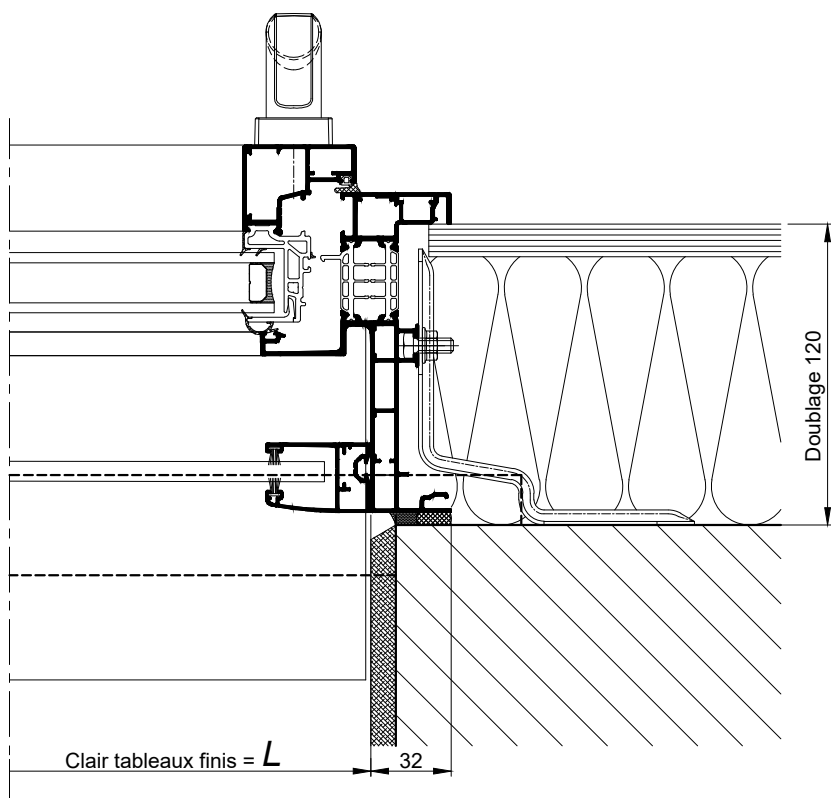


COUPE HORIZONTALE Ech 1/3

BLOC BAIE AVEC "BLOC STYLBLOC"
DOUBLAGE DE 140

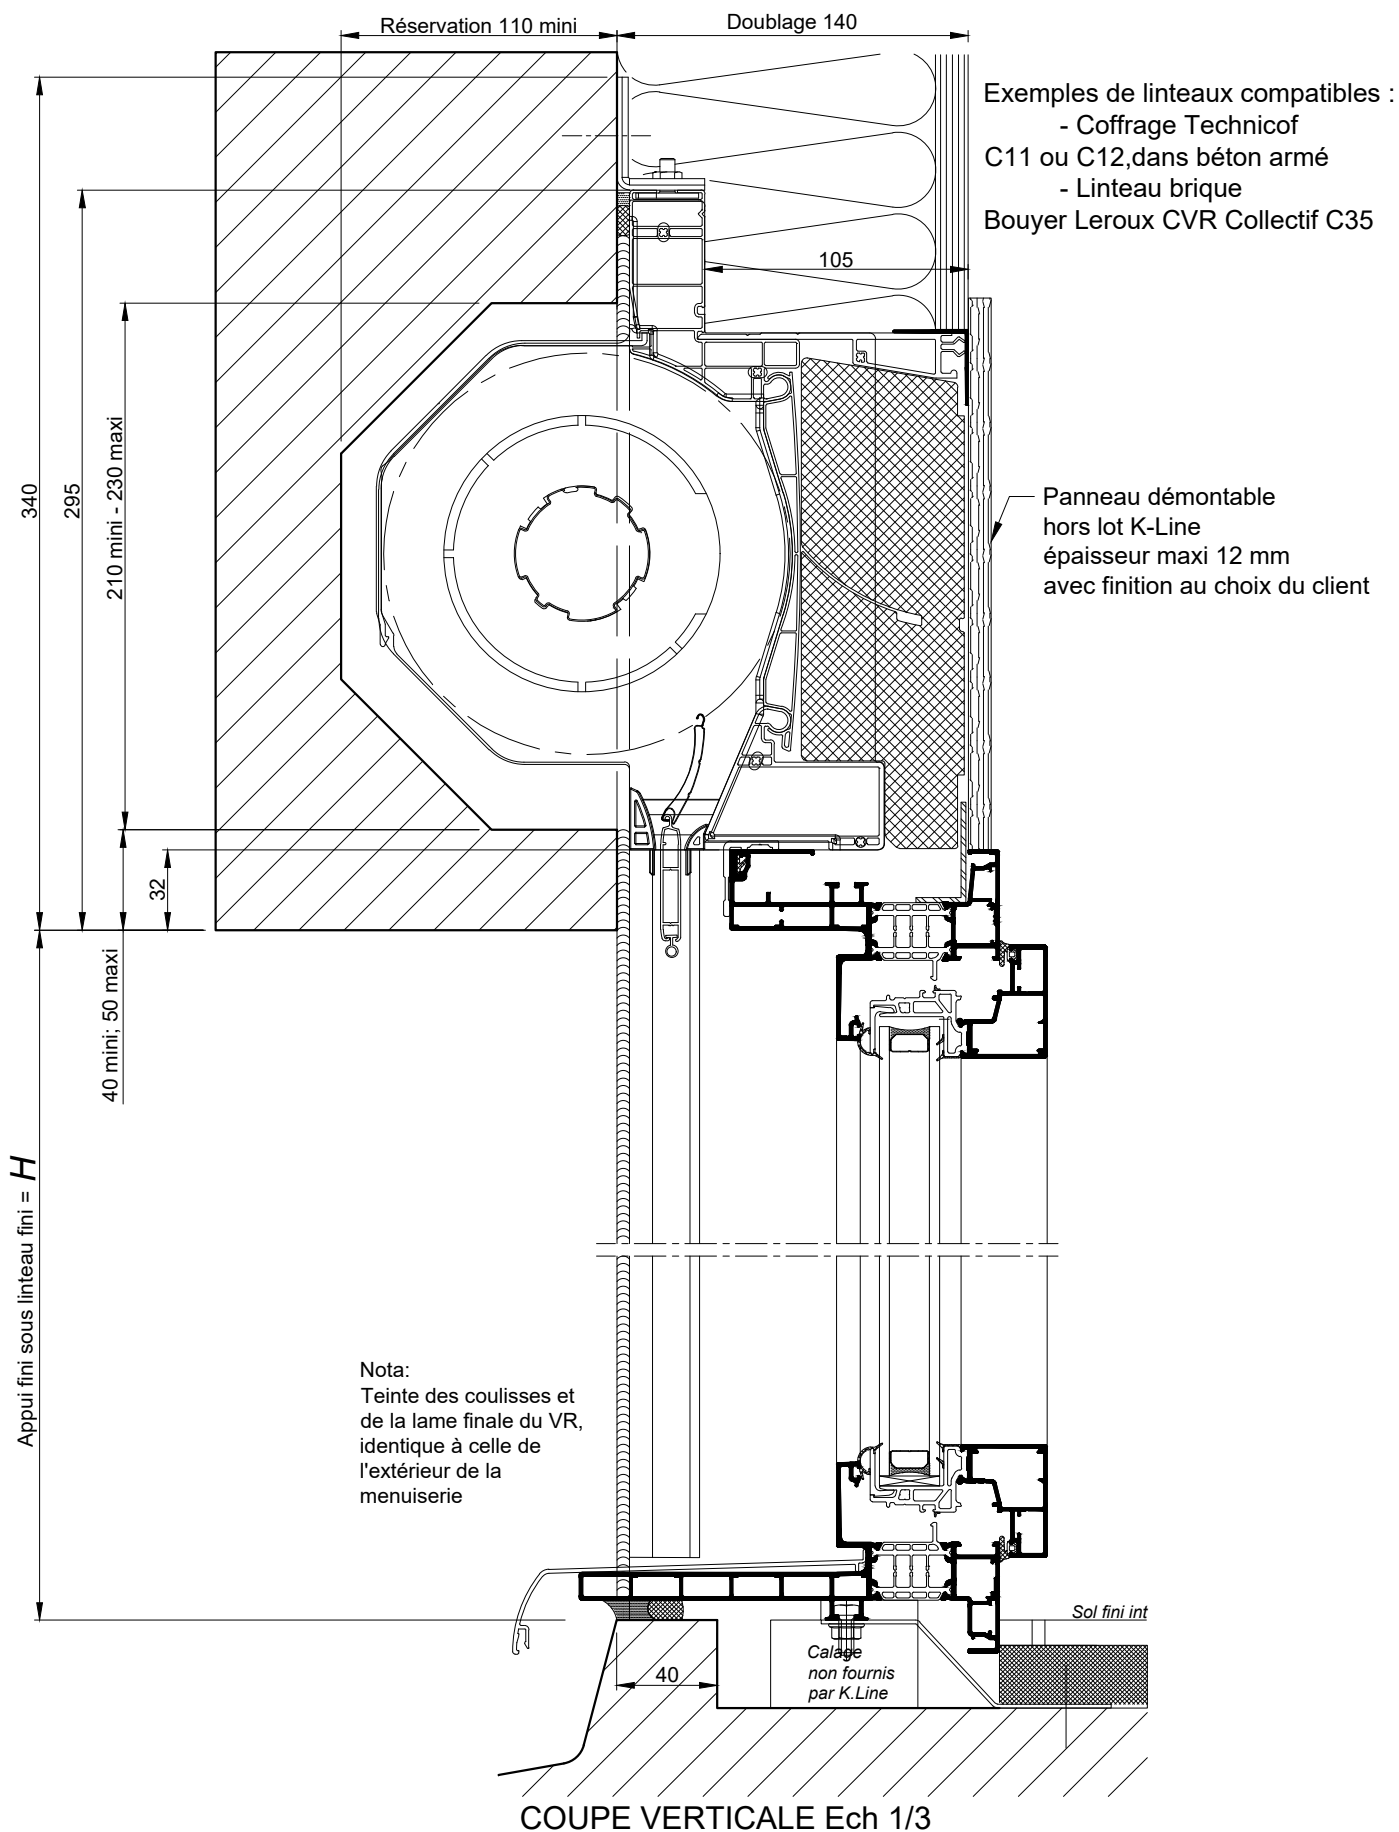


*BLOC BAIE AVEC "BLOC STYLBLOC"
DOUBLAGE DE 140*

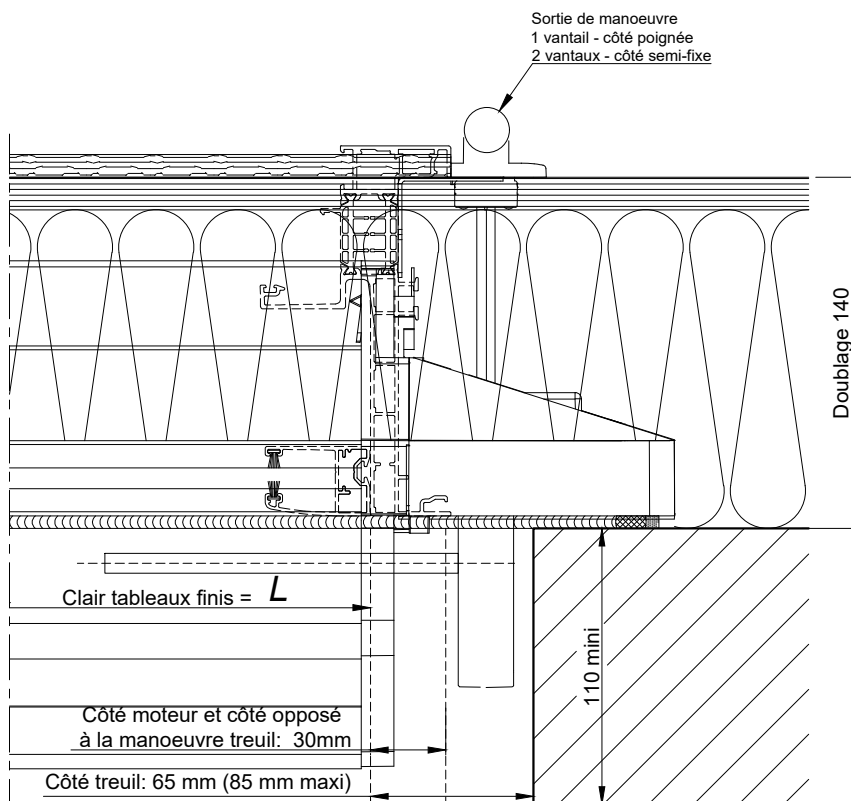
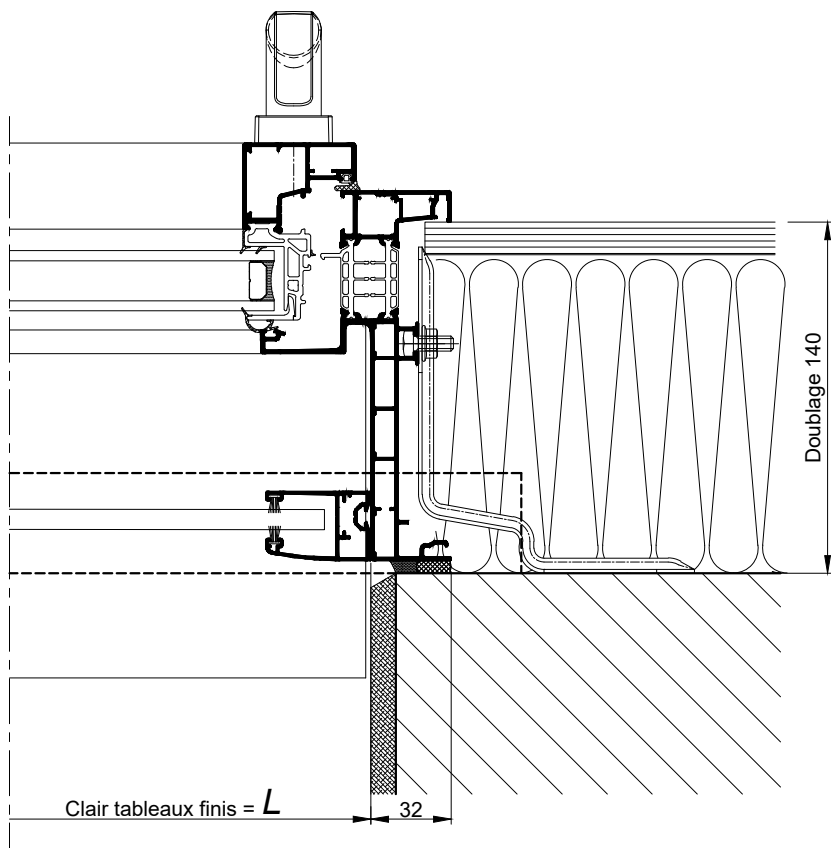


COUPE HORIZONTALE Ech 1/3

BLOC BAIE AVEC "BLOC STYLBLOC"
DOUBLAGE DE 160

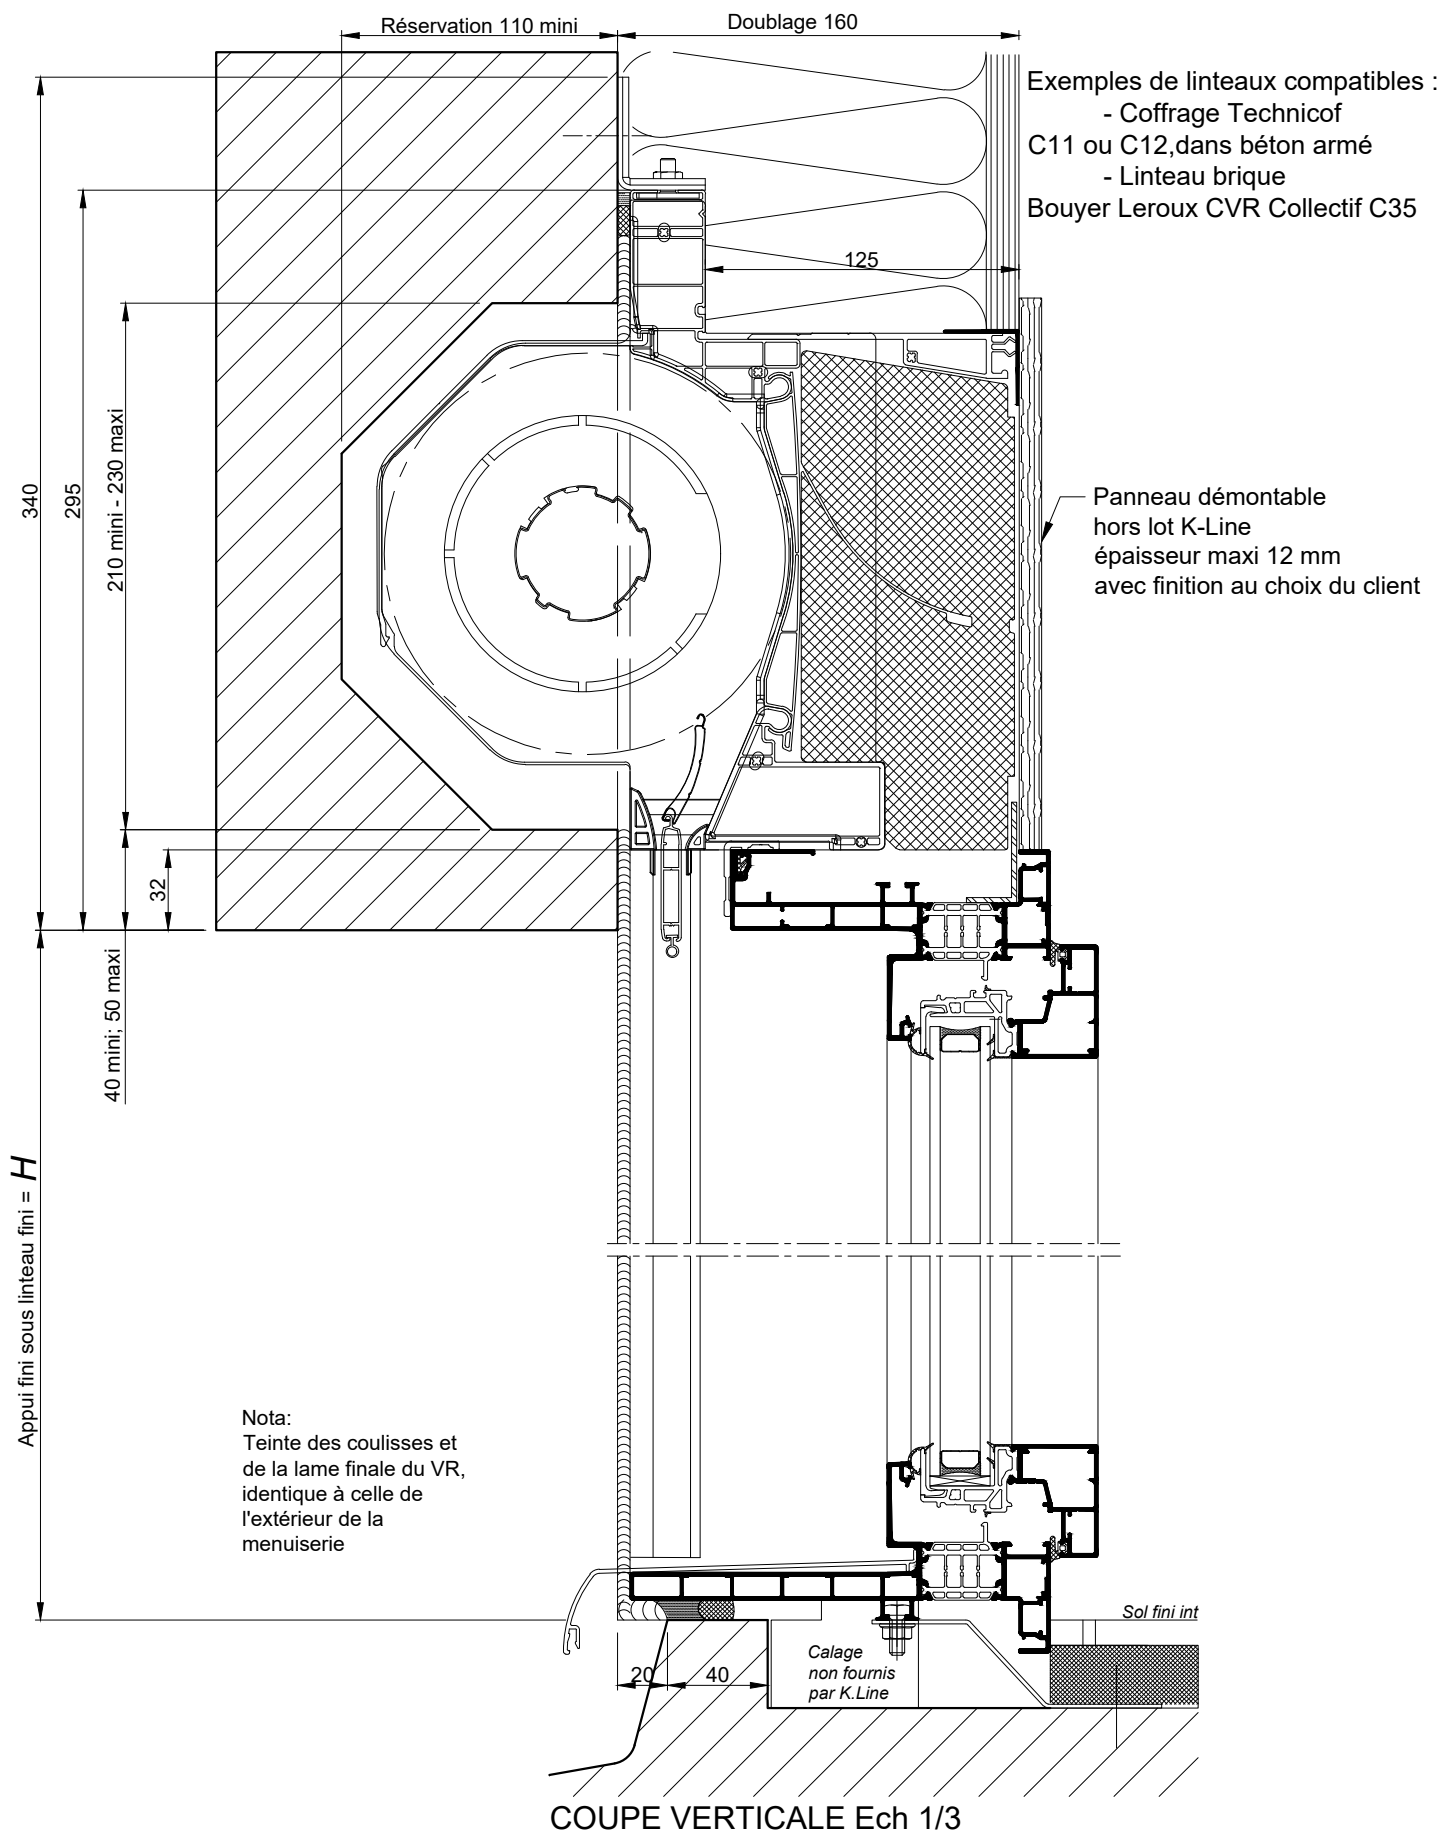


*BLOC BAIE AVEC "BLOC STYLBLOC"
DOUBLAGE DE 160*

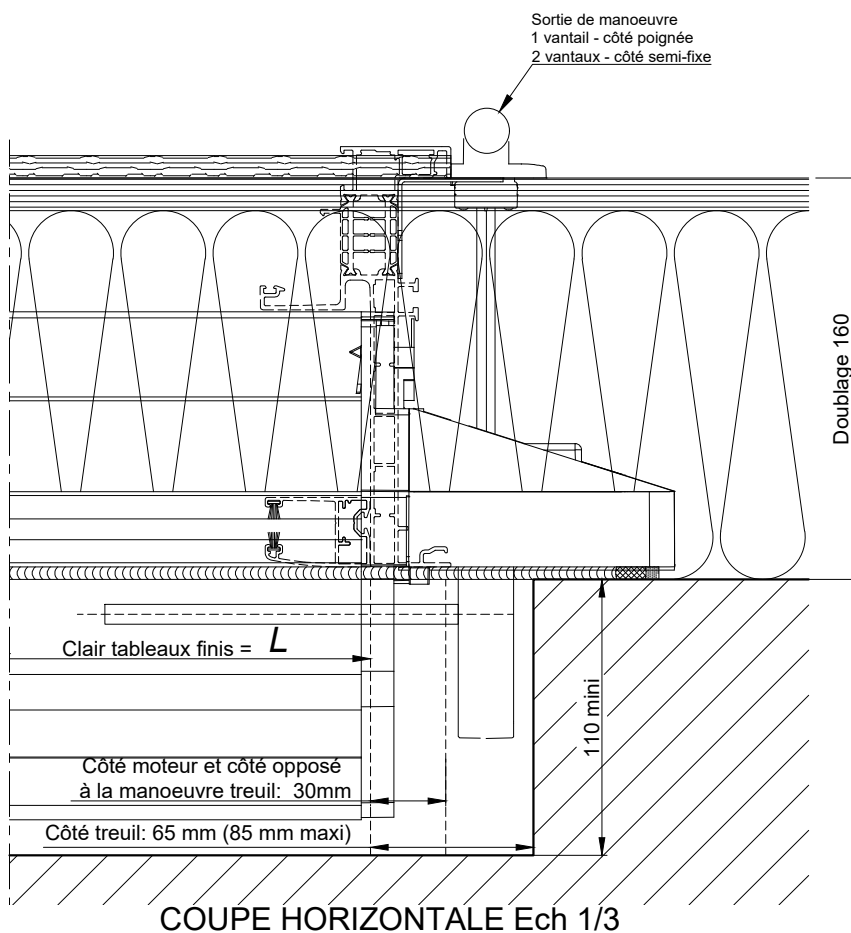
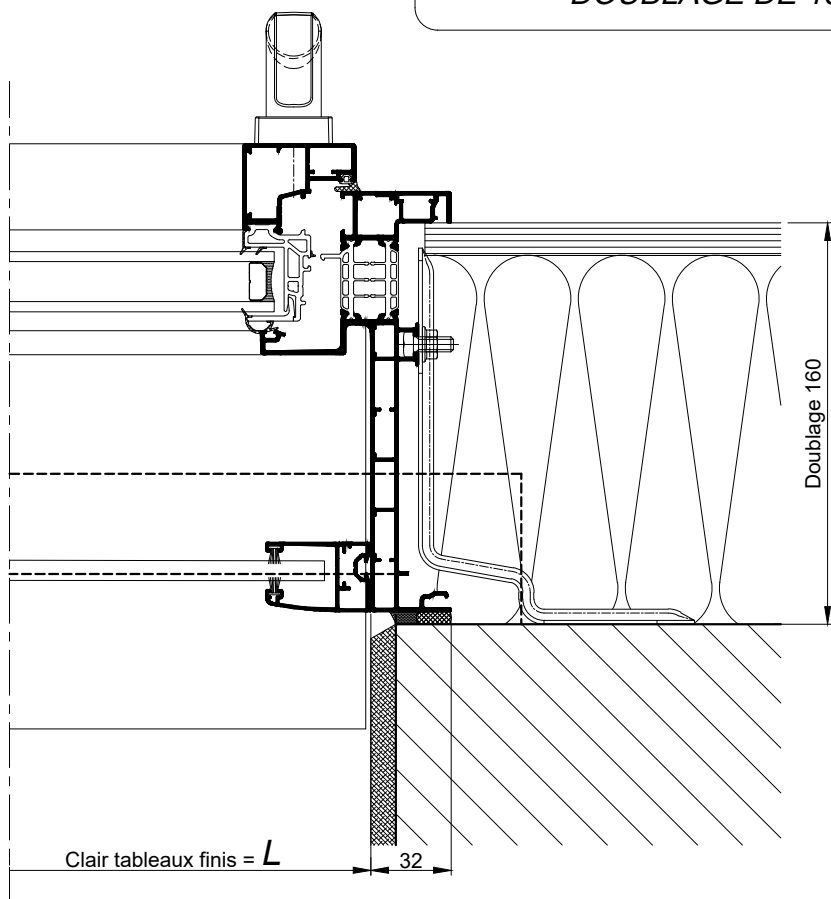


COUPE HORIZONTALE Ech 1/3

BLOC BAIE AVEC BLOC STYLBLOC
DOUBLAGE 120

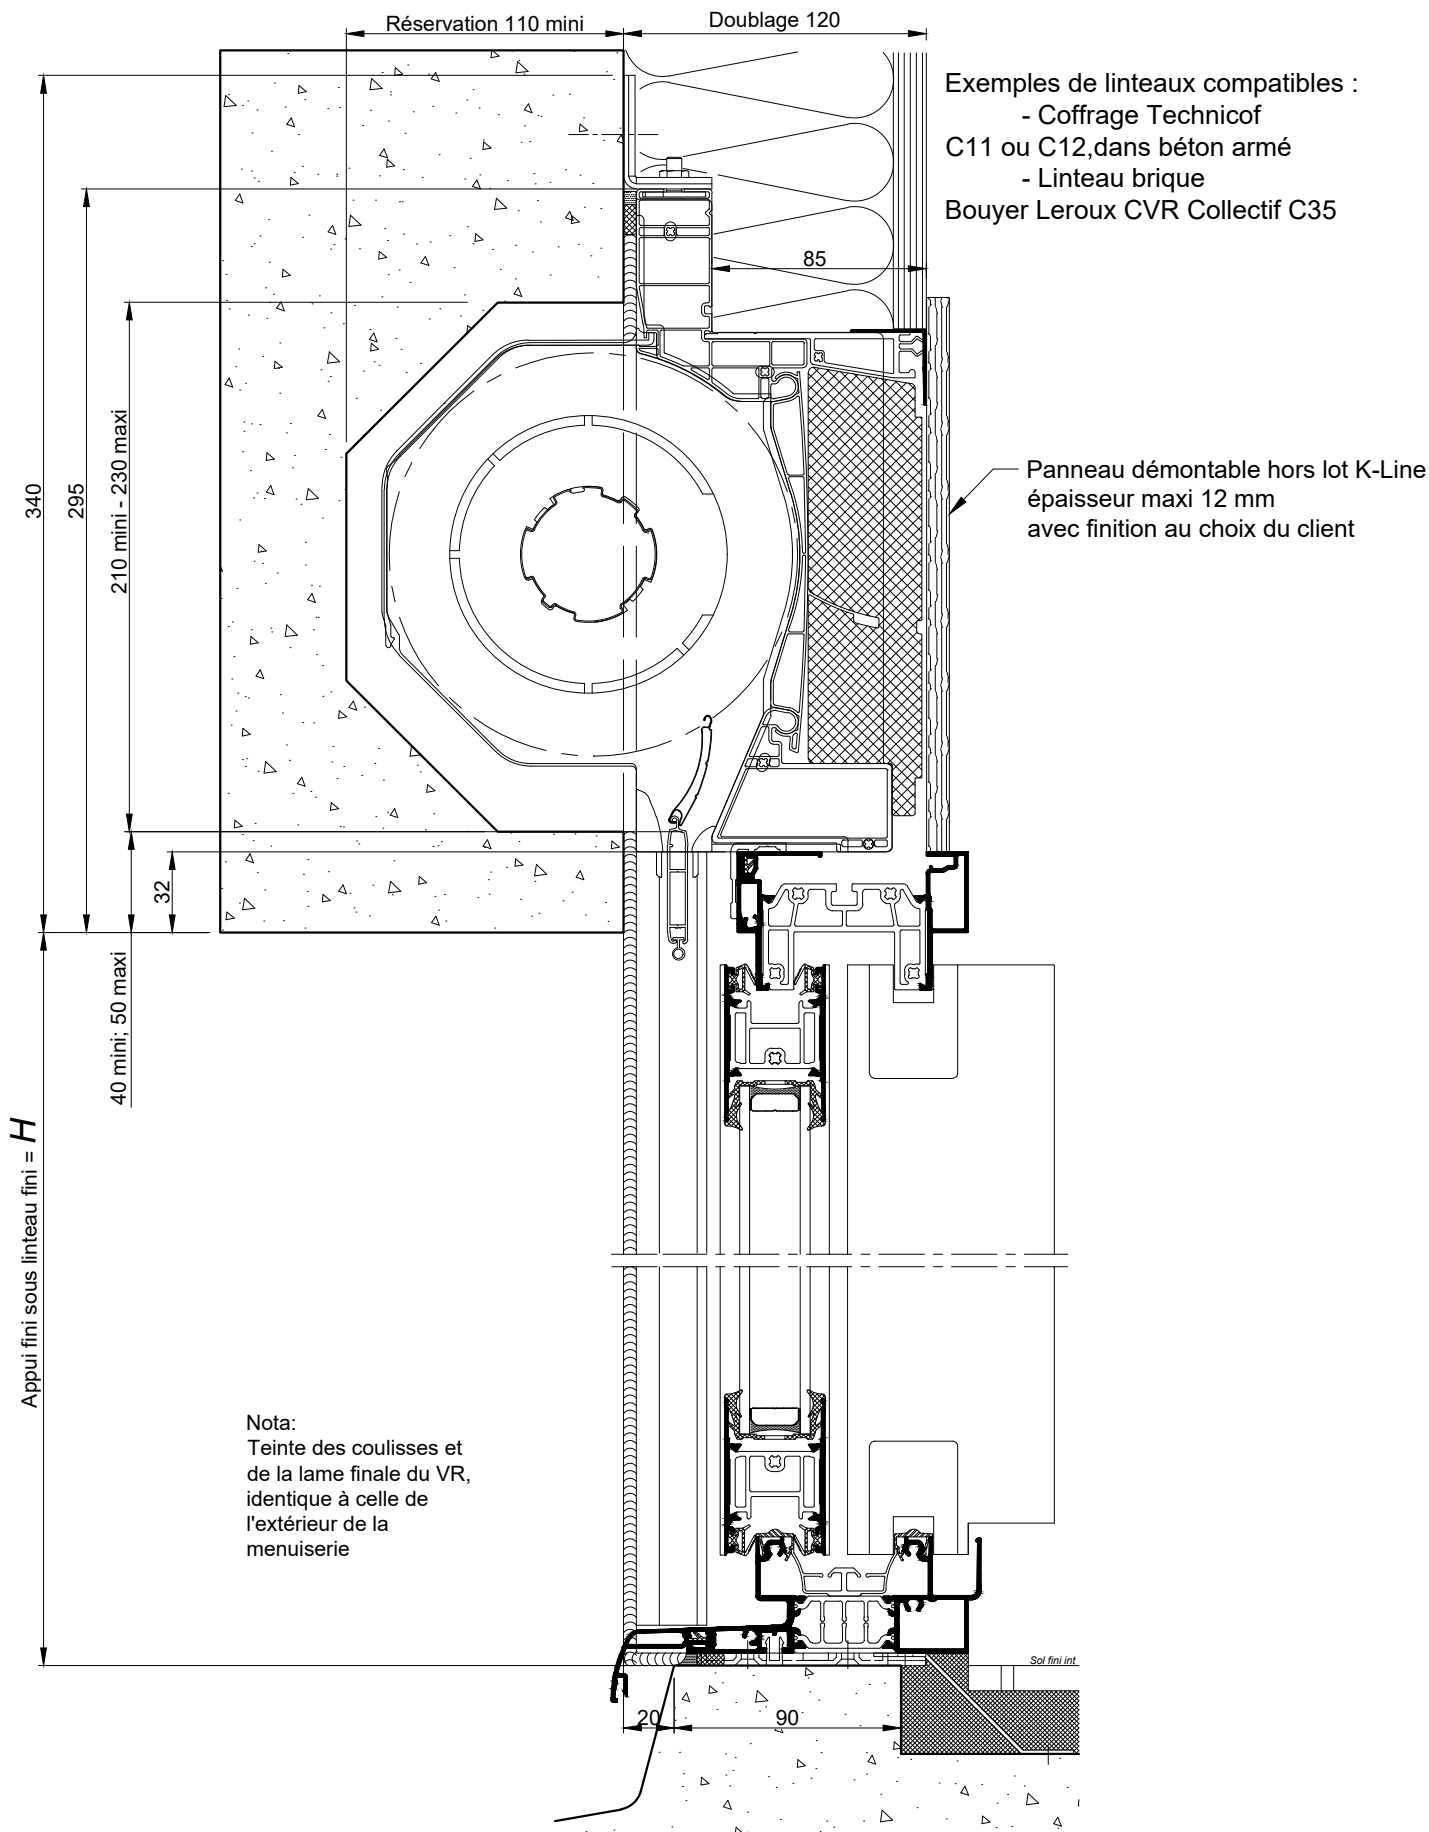

BLOC BAIE AVEC BLOC STYLBLOC
DOUBLAGE 120

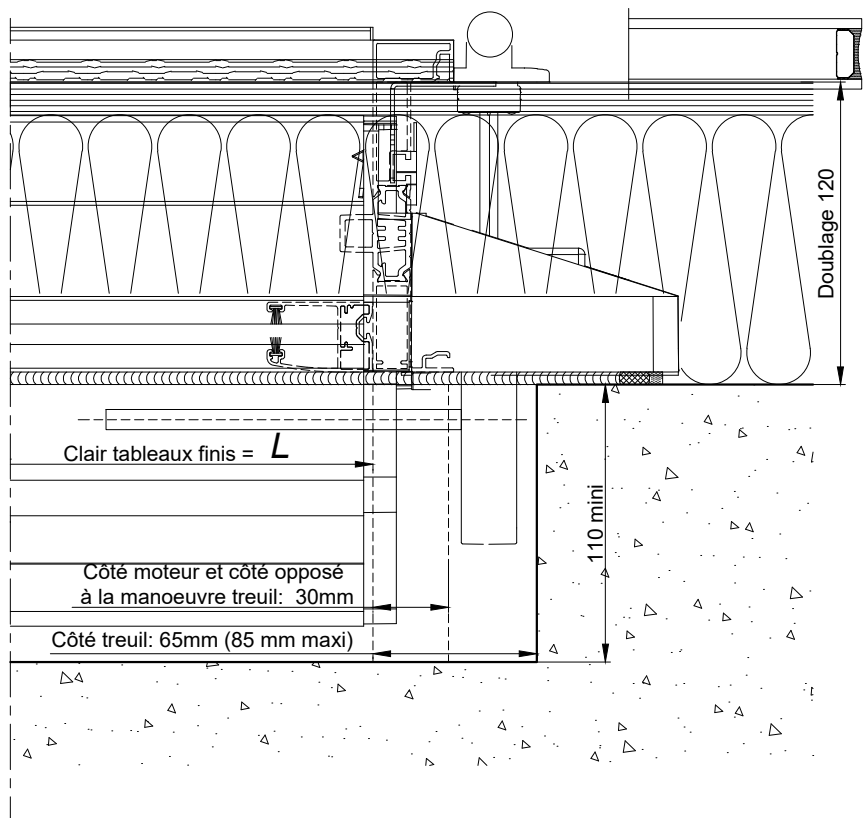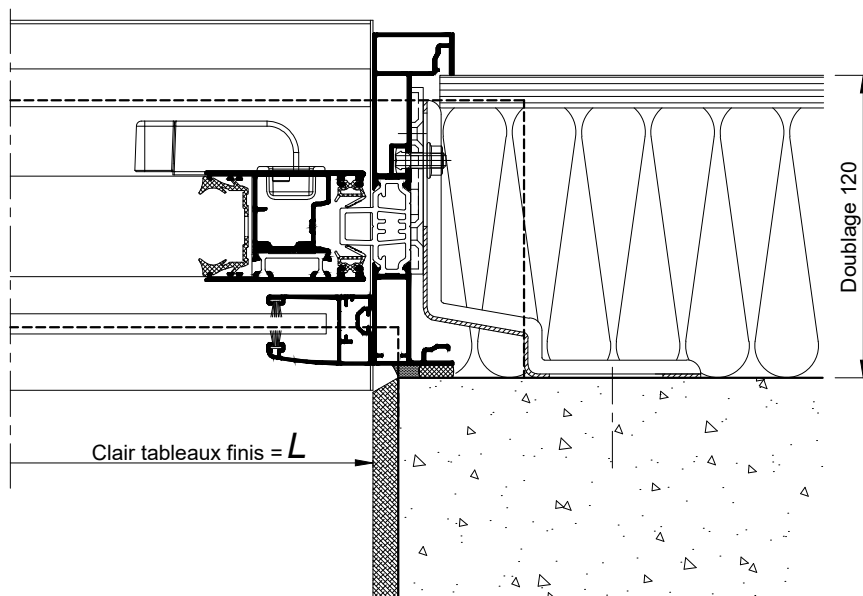

COUPE HORIZONTALES Ech 1/3



La mise en oeuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.
Sous charges d'exploitation, la déformation verticale de la structure devra être limitée à 3mm.

DOUBLAGE 140



103.197R


BLOC BAIE AVEC BLOC STYLBLOC
DOUBLAGE 140

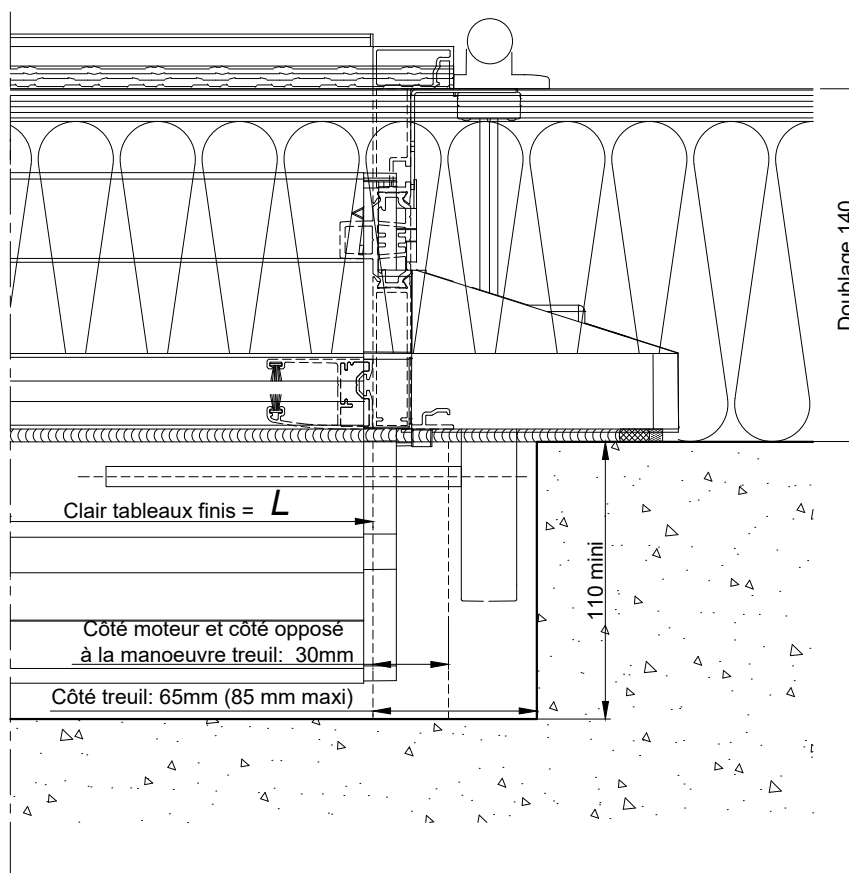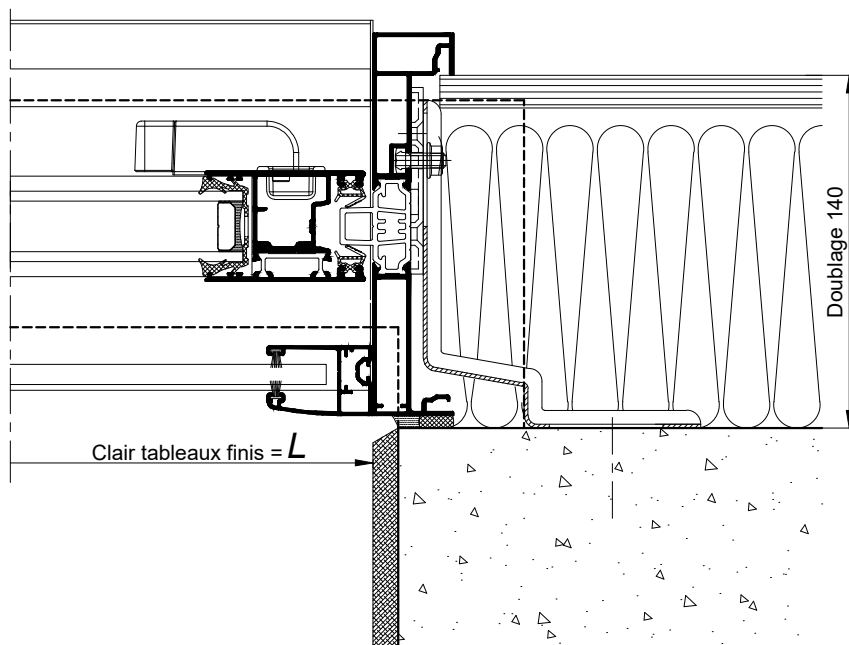

COUPE HORIZONTALES Ech 1/3

La mise en oeuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.
Sous charges d'exploitation, la déformation verticale de la structure devra être limitée à 3mm.



BLOC BAIE AVEC BLOC STYLBLOC
DOUBLAGE 160

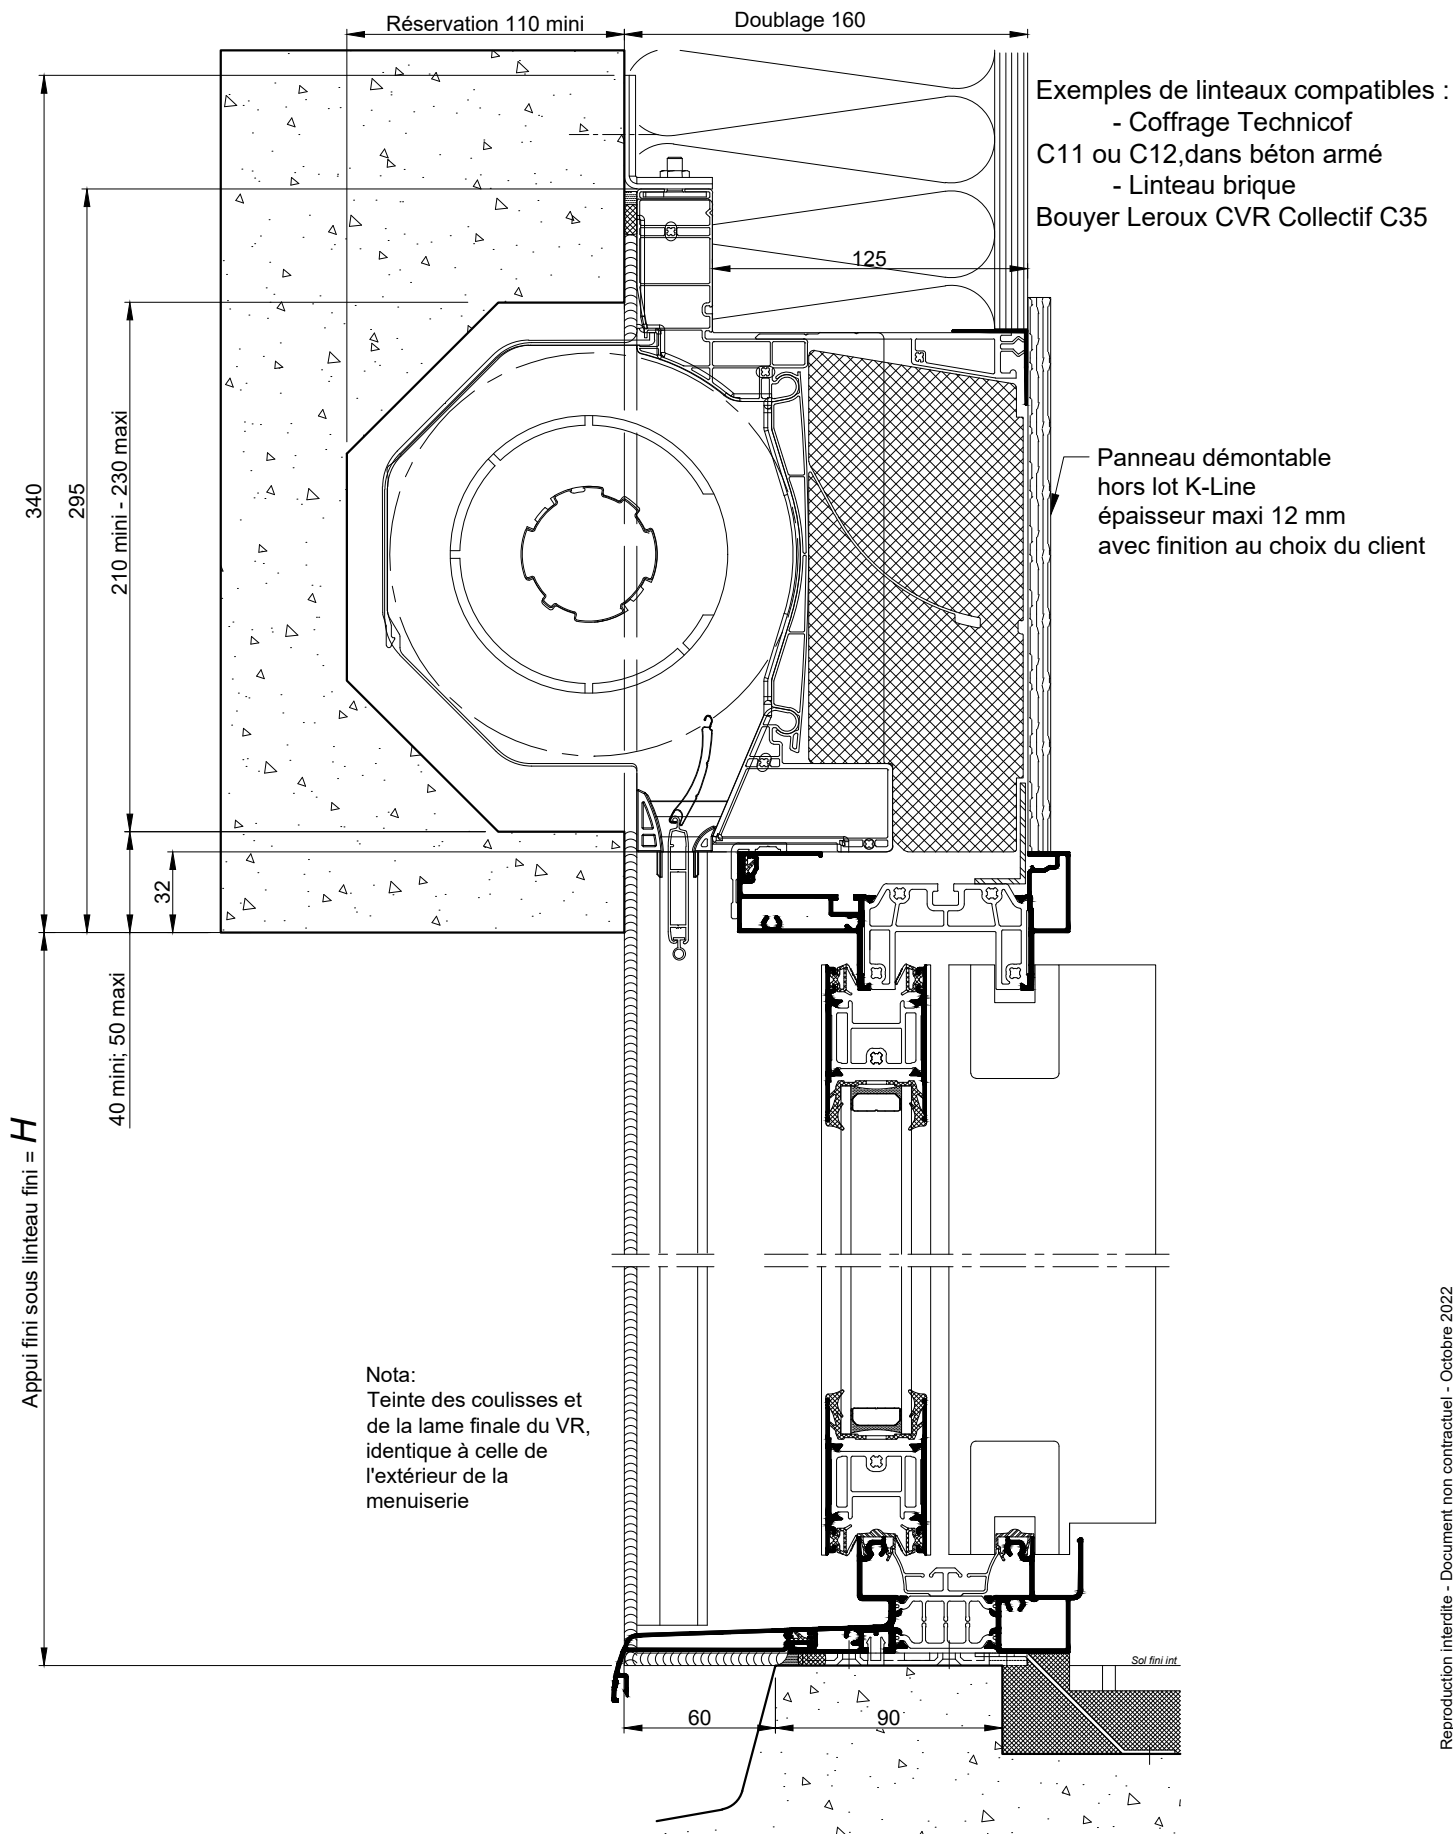

COUPE VERTICALE Ech 1/3

La mise en oeuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.
Sous charges d'exploitation, la déformation verticale de la structure devra être limitée à 3mm.


BLOC BAIE AVEC BLOC STYLBLOC
DOUBLAGE 160

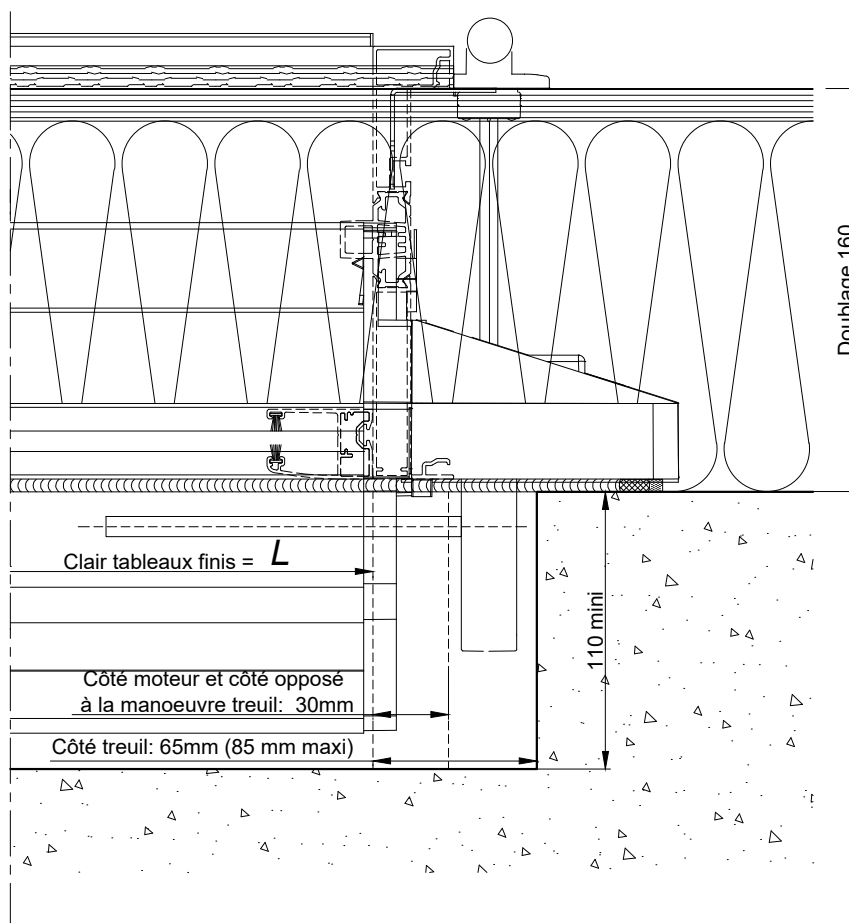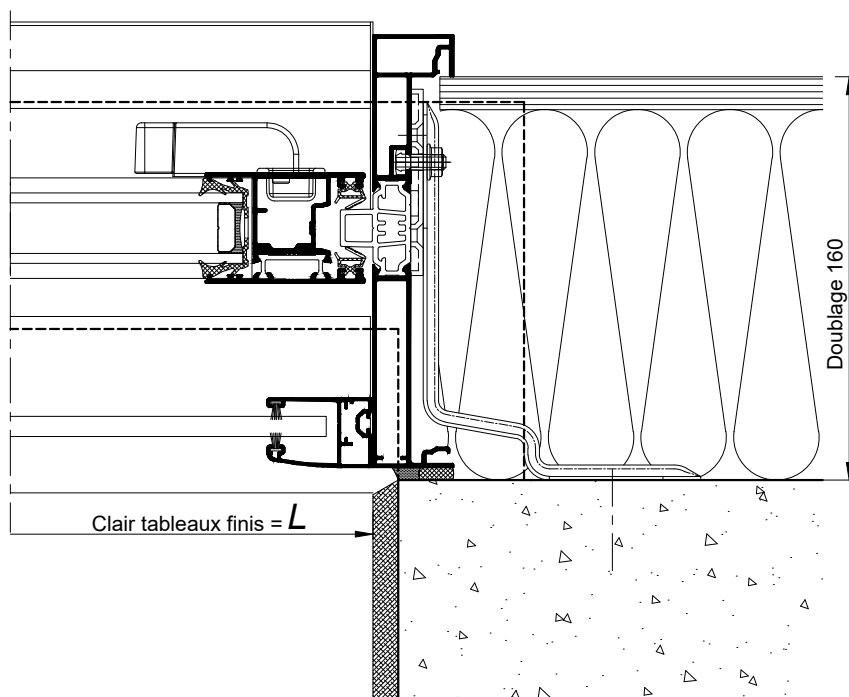

COUPE HORIZONTALES Ech 1/3

La mise en oeuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.
Sous charges d'exploitation, la déformation verticale de la structure devra être limitée à 3mm.

BLOC BAIE AVEC BLOC STYLBLOC
DOUBLAGE 160

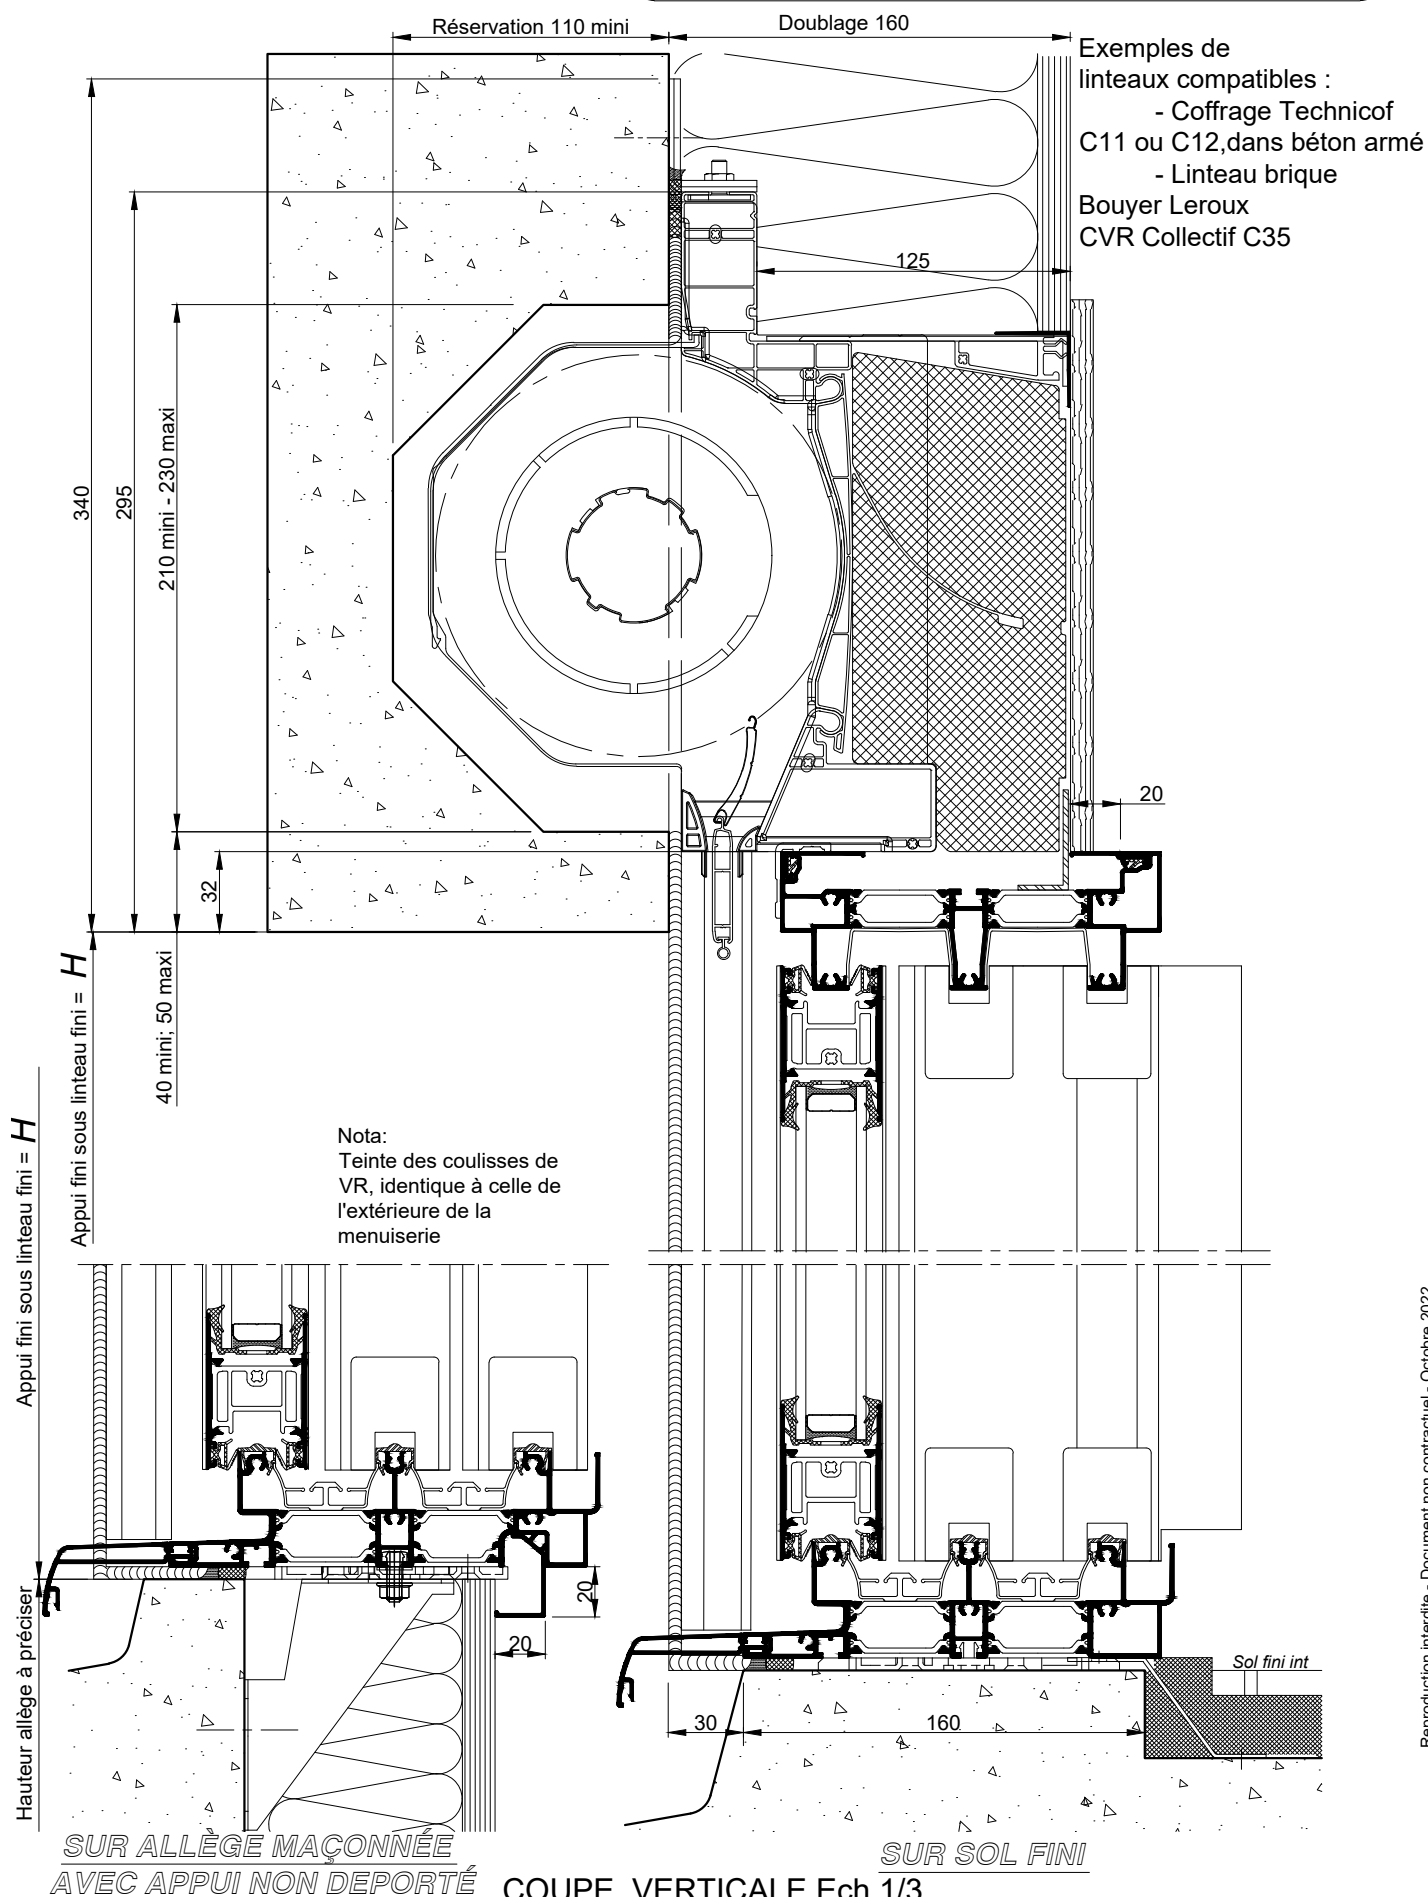



La mise en oeuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.
Sous charges d'exploitation, la déformation verticale de la structure devra être limitée à 3mm.

Coupes pdf et dwg

www.k-line.fr


104.217R

BLOC BAIE AVEC BLOC STYLBLOC
DOUBLAGE 160

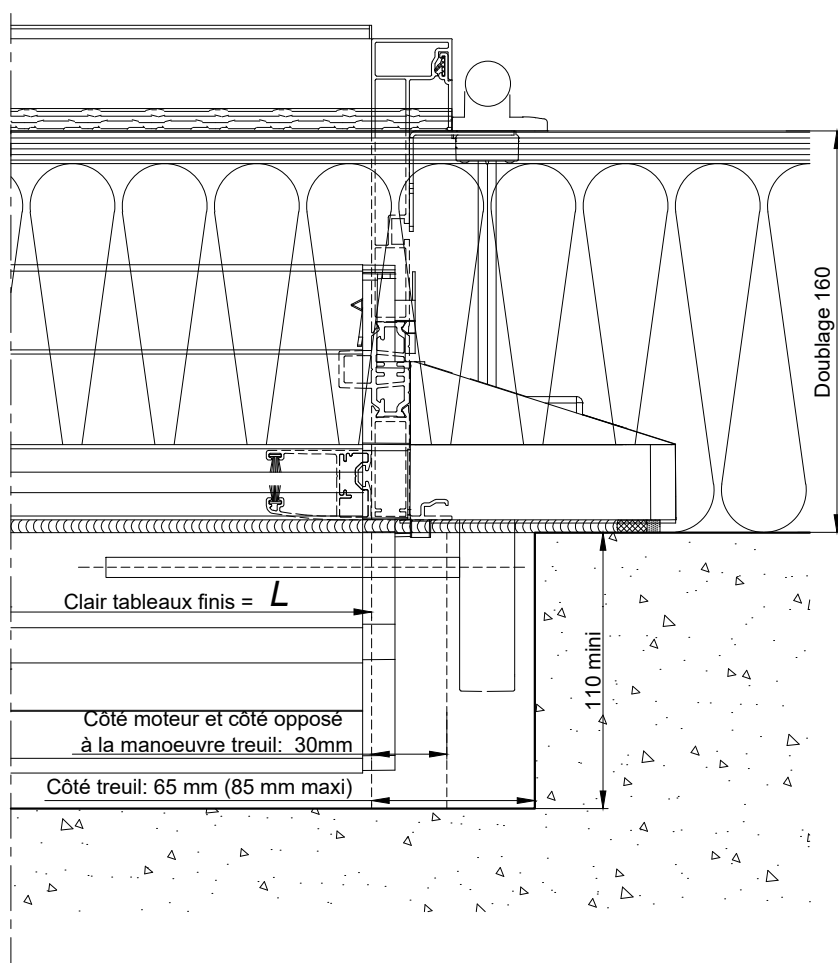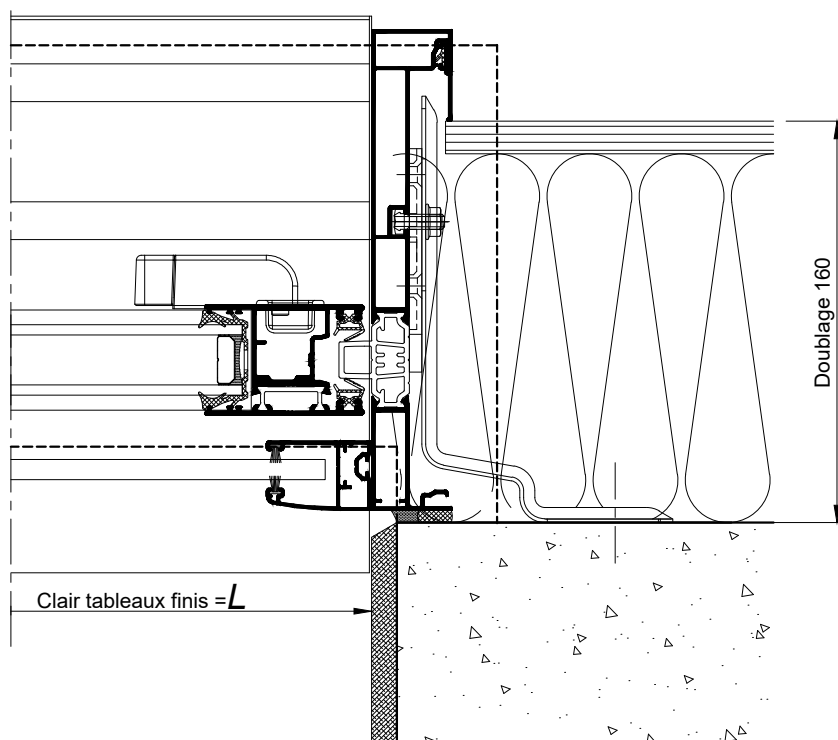

COUPES HORIZONTALES Ech 1/3

**GALANDAGE 1 RAIL AVEC BLOC STYLBLOC
DOUBLAGE DE 160**

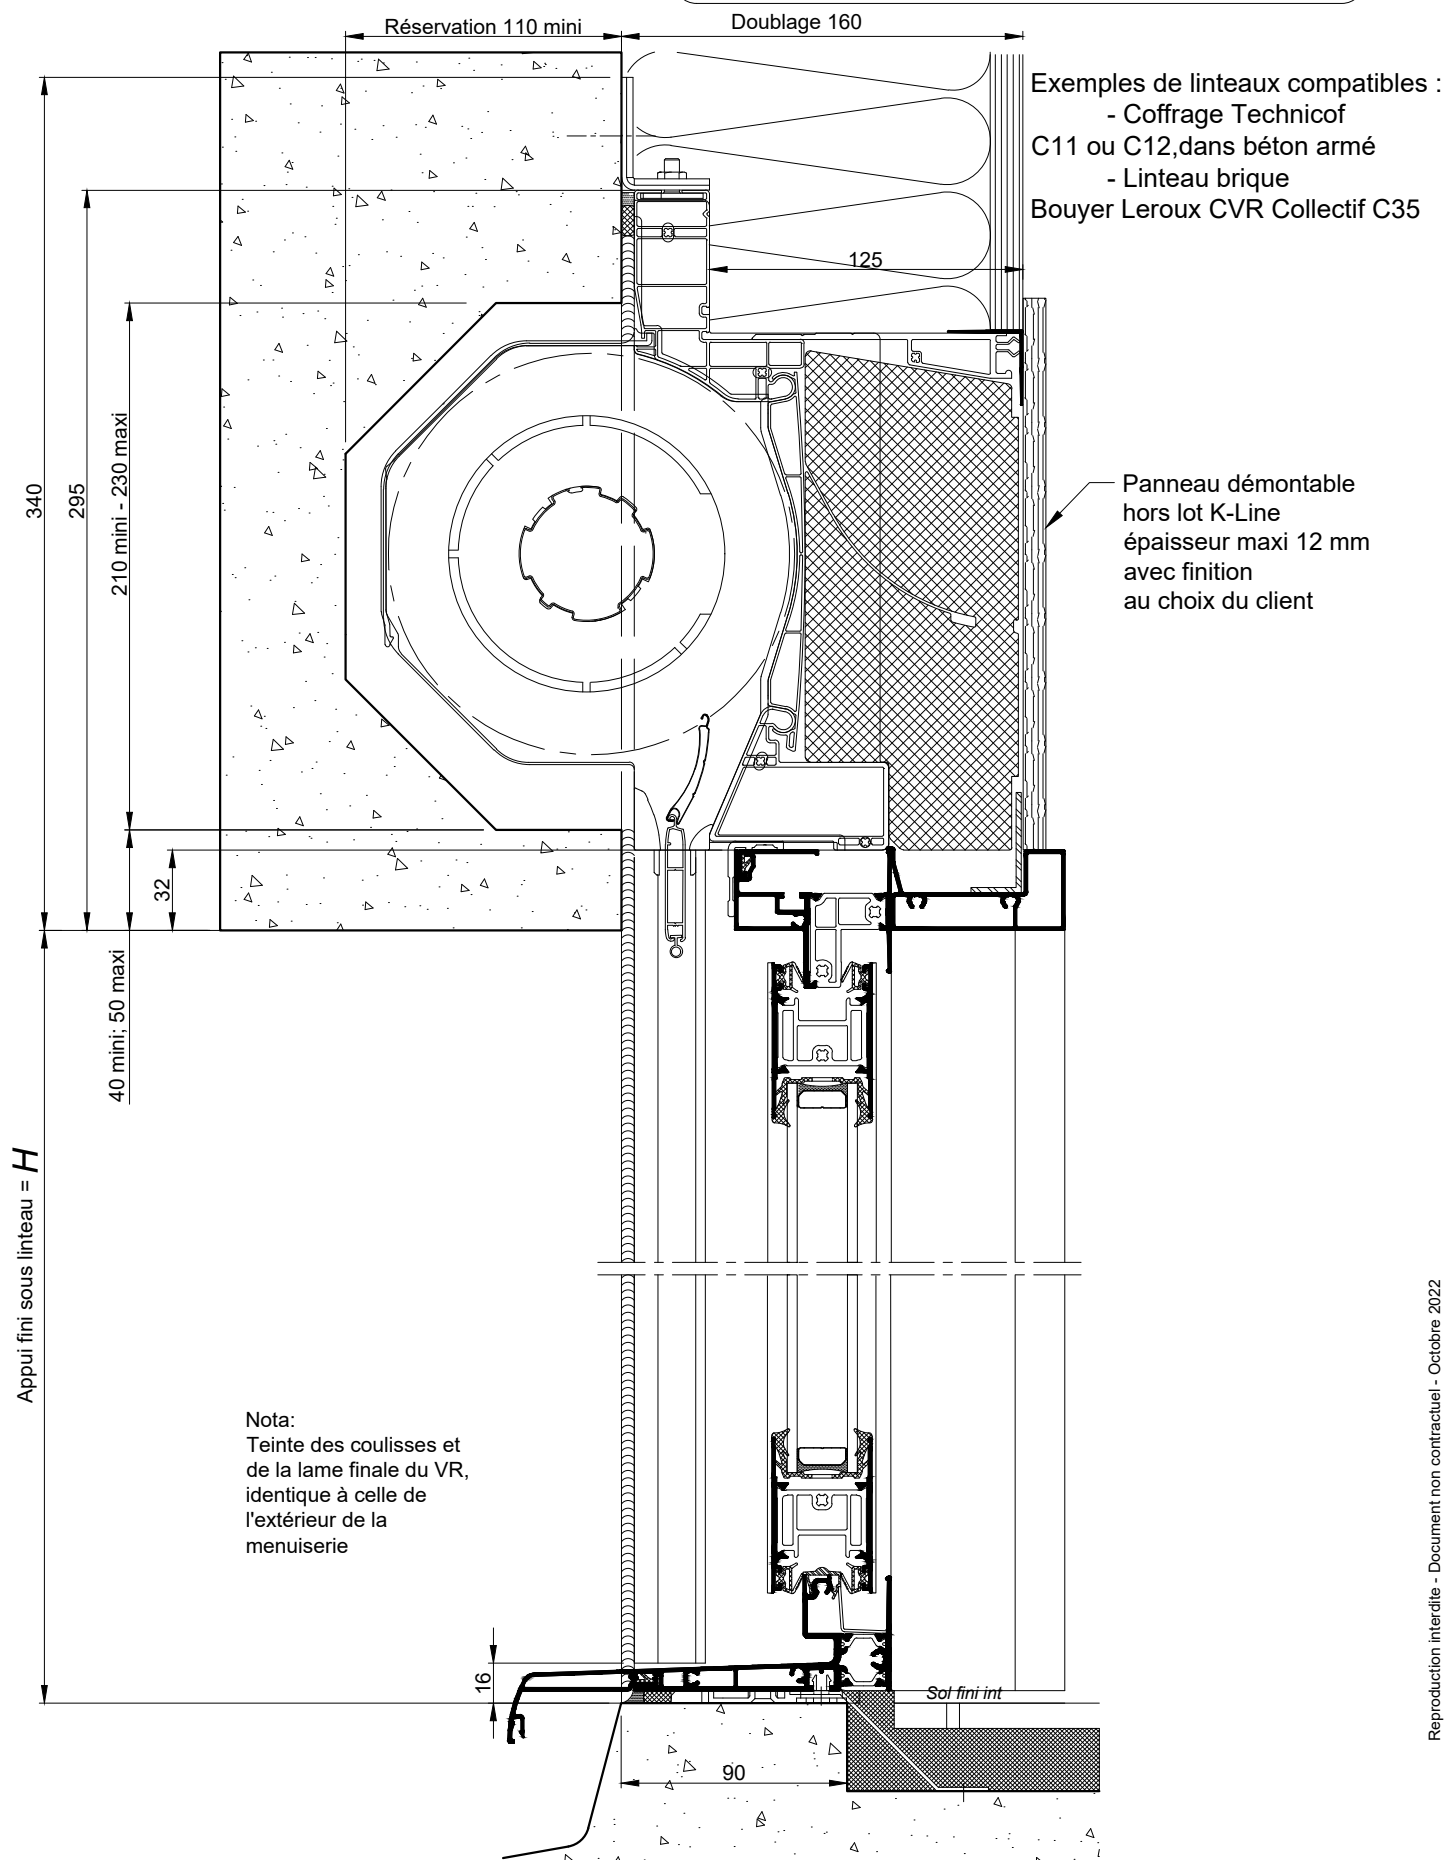



COUPES VERTICALES Ech 1/3

Coupes pdf et dwg

www.k-line.fr

105.117R

**GALANDAGE 1 RAIL AVEC BLOC STYLBLOC
DOUBLAGE DE 160**

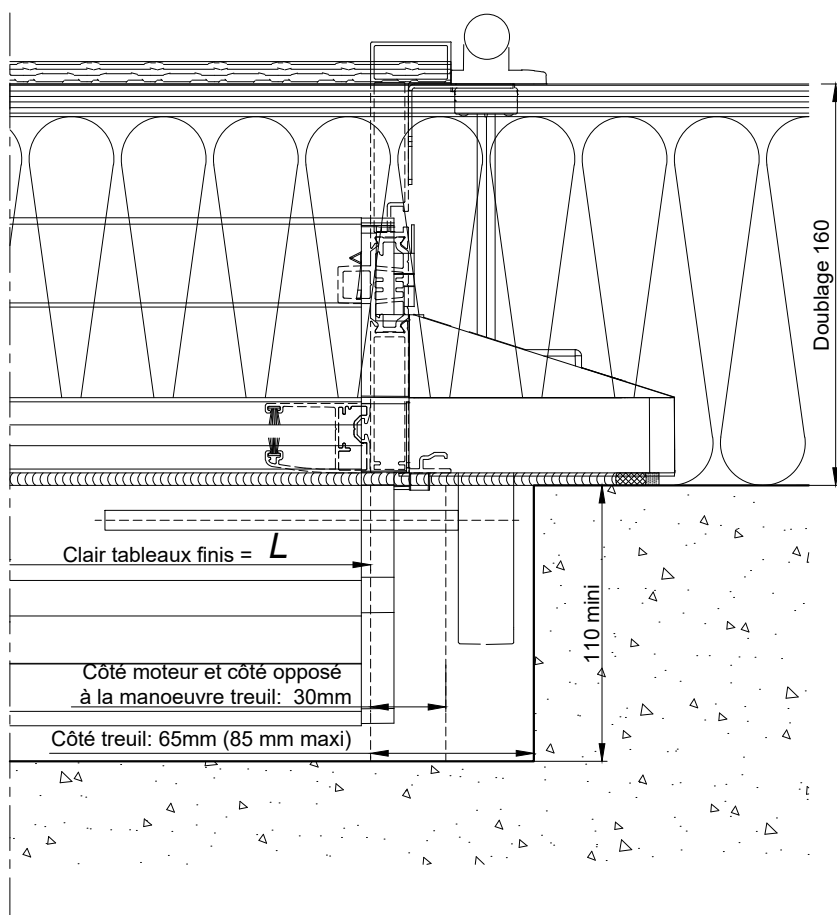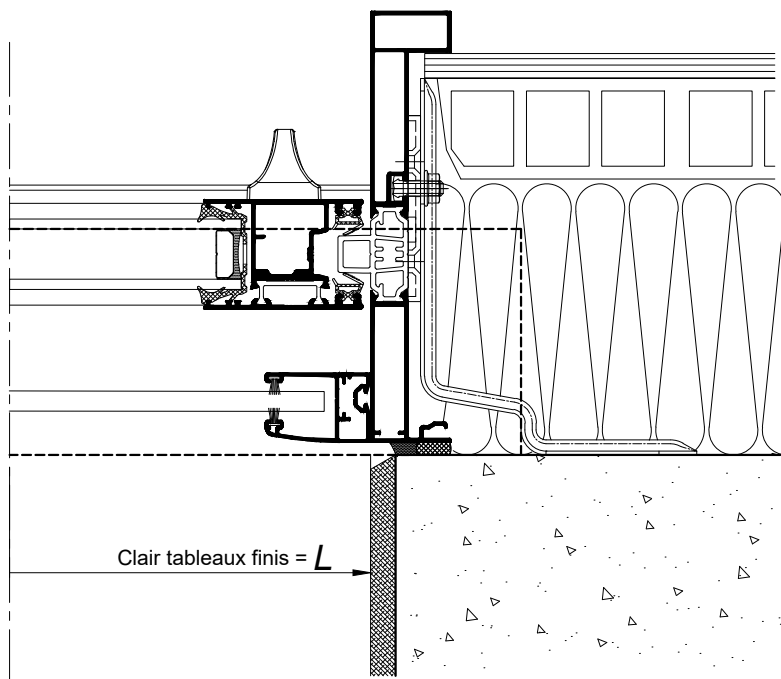

COUPES HORIZONTALES

Ech 1/3

La mise en oeuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.
Sous charges d'exploitation, la déformation verticale de la structure devra être limitée à 3mm.

Coupes pdf et dwg

www.k-line.fr

105.117V