


**BLOC BAIE OPTIBLOC - SOLUTIONS DE RENFORT
EN DOUBLAGE MINIMUM**

Renforcements
par pattes fixées sous dalle

 **Conflit patte/ doublage**

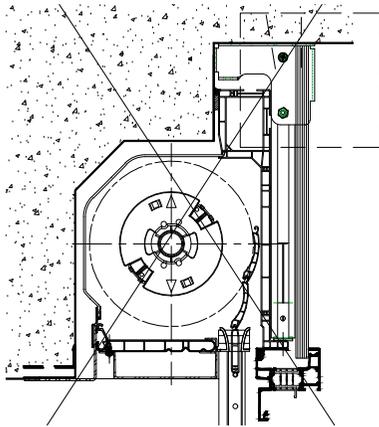


Configurations concernées par le choix de renfort pour les largeurs > 2400mm

- Optibloc standard en doublage 100mm
- Optibloc décalé de 40mm en doublage 140mm
- Optibloc décalé de 40mm en doublage 160mm

Dans toutes les autres configurations, le renforcement se fait par pattes fixées sur linteau ou sous dalle

Si hauteur entre coffre et dalle < 120mm, le renforcement
se fait par renfort galva filant sur la largeur du coffre

Largeur maxi = 3000 mm

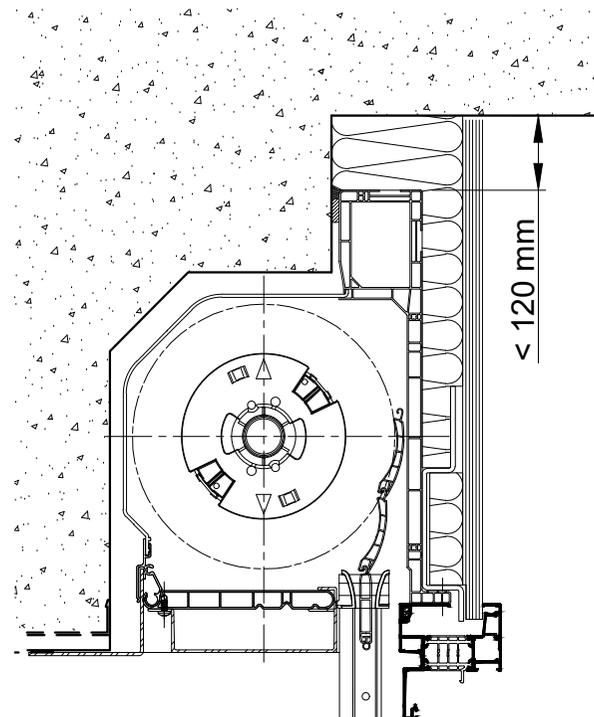

Si hauteur entre coffre et dalle \geq 120mm, le renforcement
se fait par pattes fixées sur linteau ou sous dalle

*Largeur maxi jusqu'à 5400mm**

**Selon gammes et composition du coffre (simple/ double tablier...)*

