

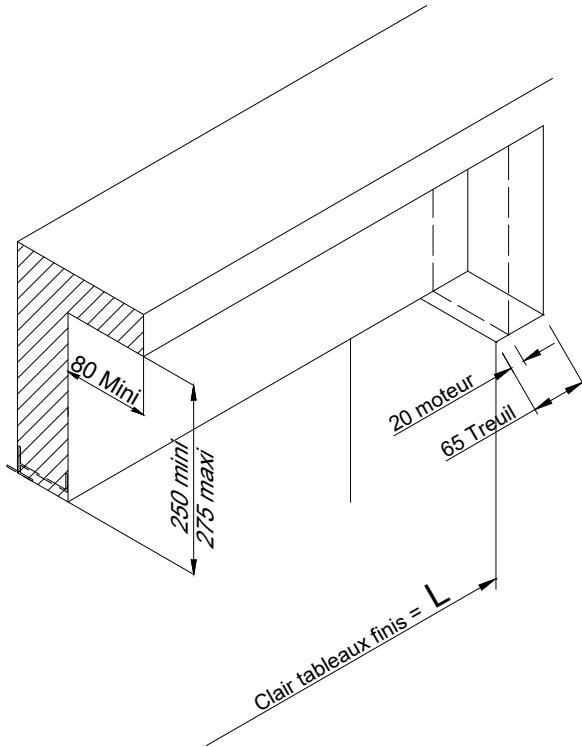
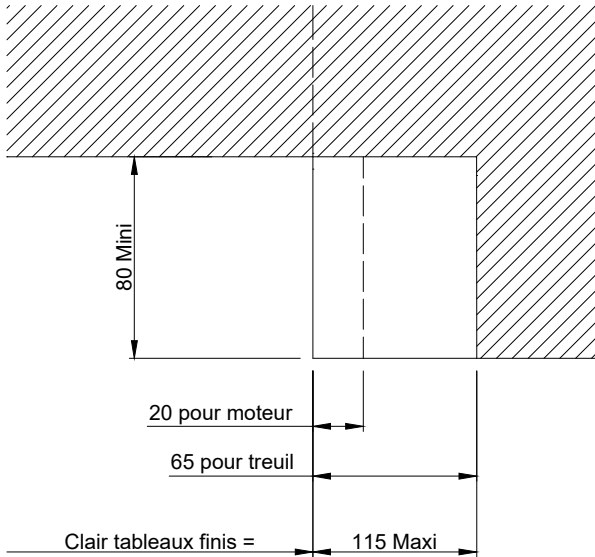


DETAIL DU DECROCHEMENT DE LINTEAU POUR "COFFRE
DEMI-LINTEAU OPTIBLOC" DECALE DE 60MM
DOUBLAGE DE 160 A 240MM

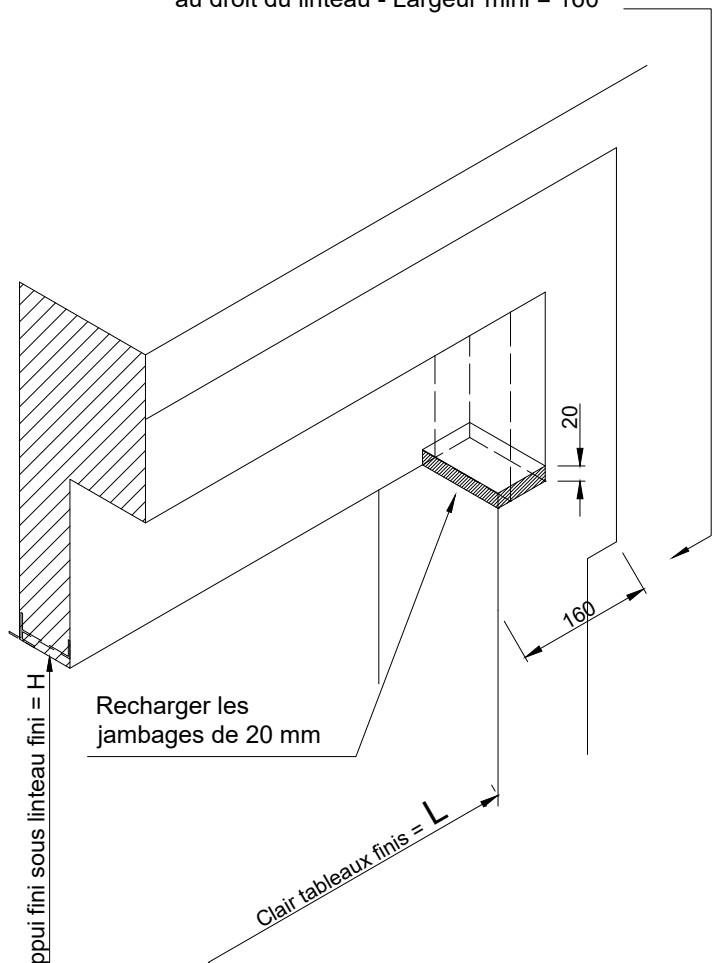

Bande de redressement à appliquer
au droit du linteau - Largeur mini = 160

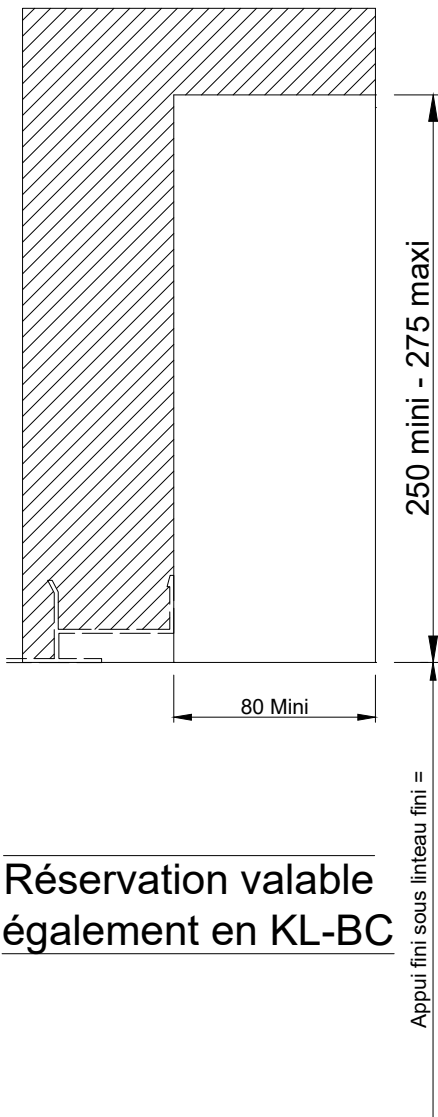

Recharger les
jambages de 20 mm

Réservation valable
également en KL-BC

Attention : Les frappes K.LINE doivent obligatoirement
être posées sur des maçonneries finies.