



Demi linteau BUBENDORFF

N°1

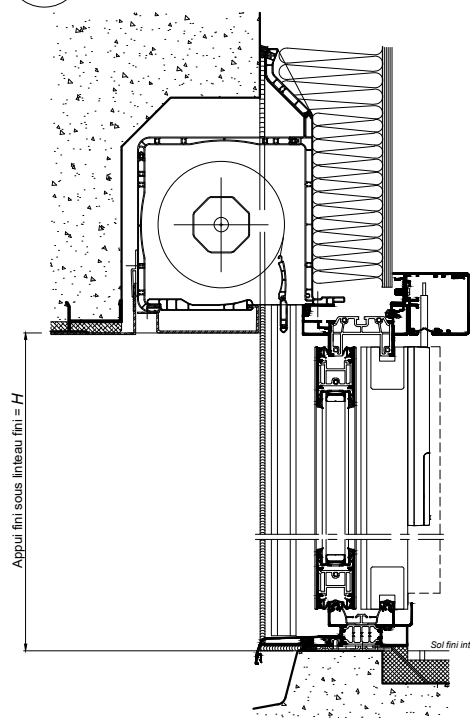


*Demi linteau OPTIBLOC
standard et décalé*

N°2

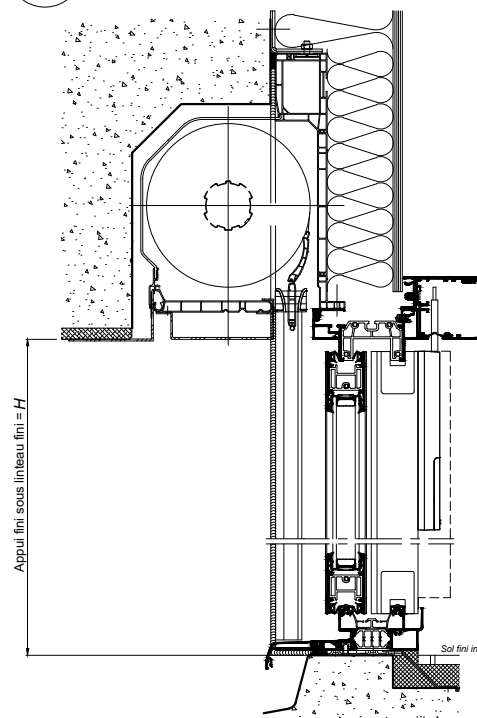


BSO demi linteau

N°3

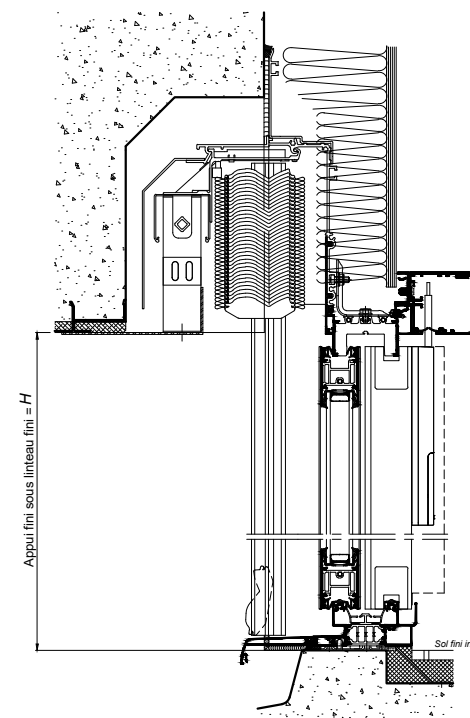


BSO Vertical

N°4

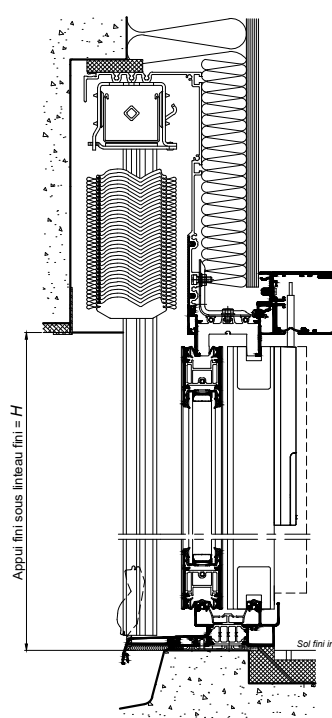

Configurations 1 à 4 : manoeuvre par moteur électrique uniquement (sans treuil de secours)

La mise en oeuvre doit être effectuée en respect
des règles, normes et DTU en vigueur.
Sous charges d'exploitation, la déformation
verticale de la structure devra être limitée à 3mm.

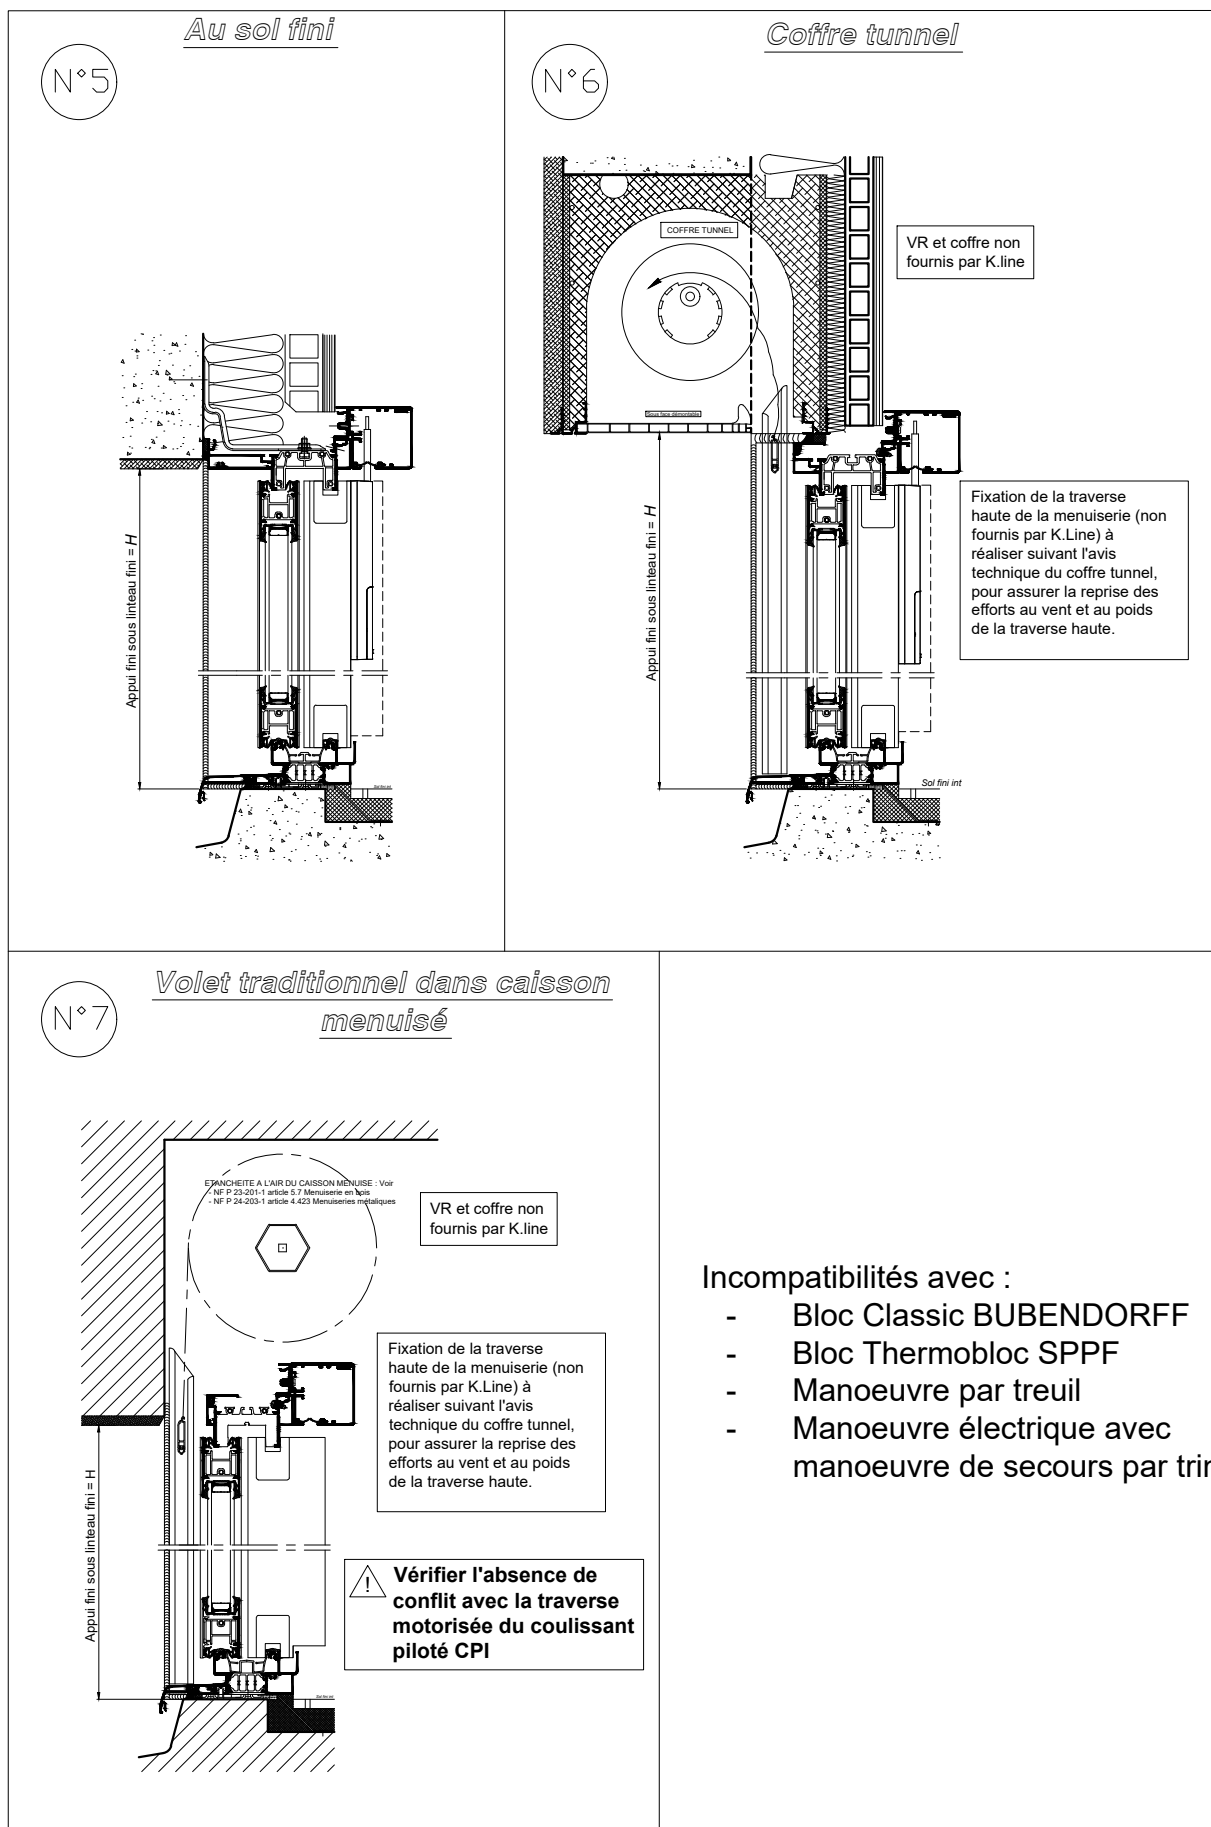

Incompatibilités avec :

- Bloc Classic BUBENDORFF
- Bloc Thermobloc SPPF
- Manoeuvre par treuil
- Manoeuvre électrique avec manoeuvre de secours par tringle