



POSE ENTRE MURS

RAPPEL :


- Les cotes **L** et **H** correspondent aux cotes fabrication du châssis K.LINE.
- Prévoir un jeu de 5 mm mini sur la périphérie entre l'ancien et le nouveau dormant.

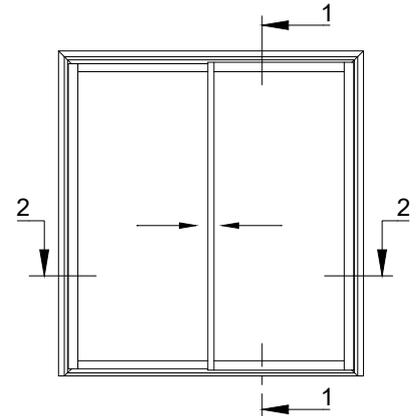

AU SOL FINI

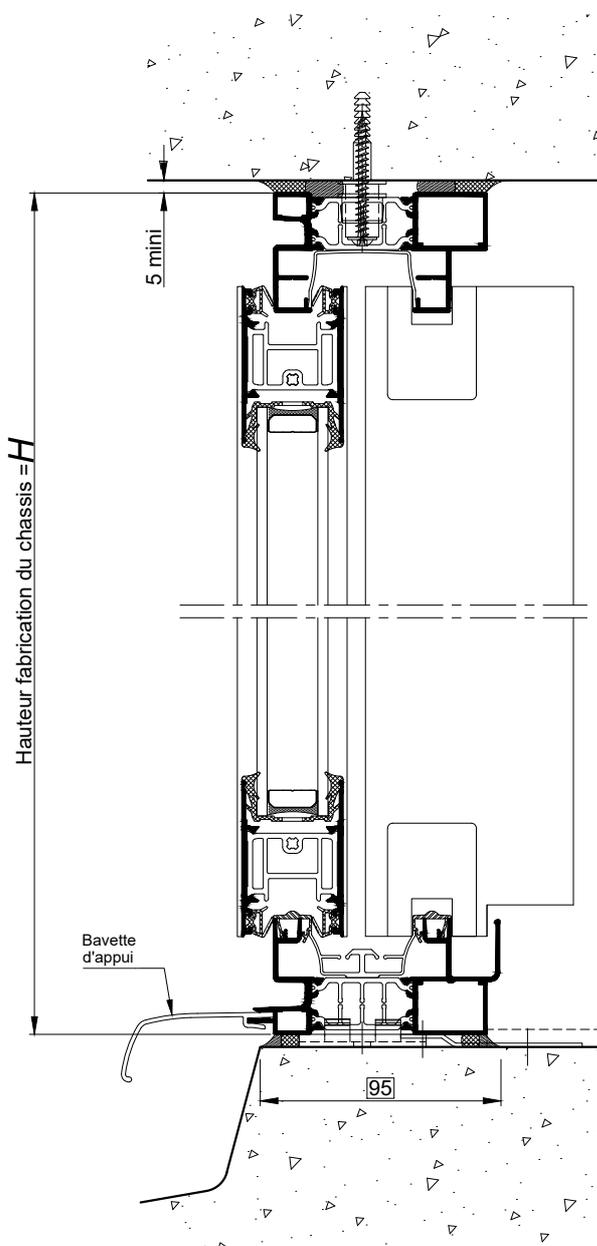

Cas du Coulissant Piloté - CPI

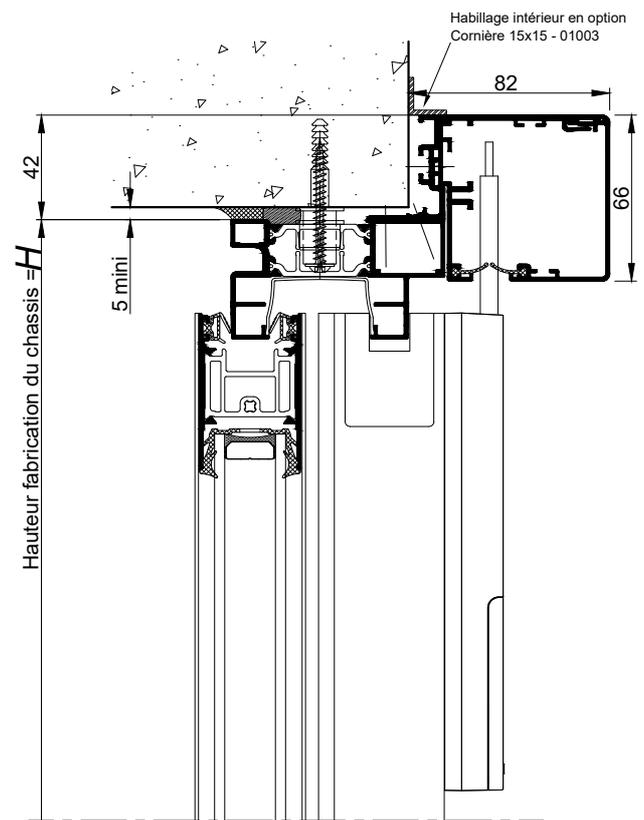

Dans le cas du Coulissant Piloté, la menuiserie devra être posée au nu intérieur


COUPES VERTICALES 1-1 Ech 1/3

Coupes pdf et dwg


www.k-line.fr

103.590R

La mise en oeuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur. Sous charges d'exploitation, la déformation verticale de la structure devra être limitée à 3mm.

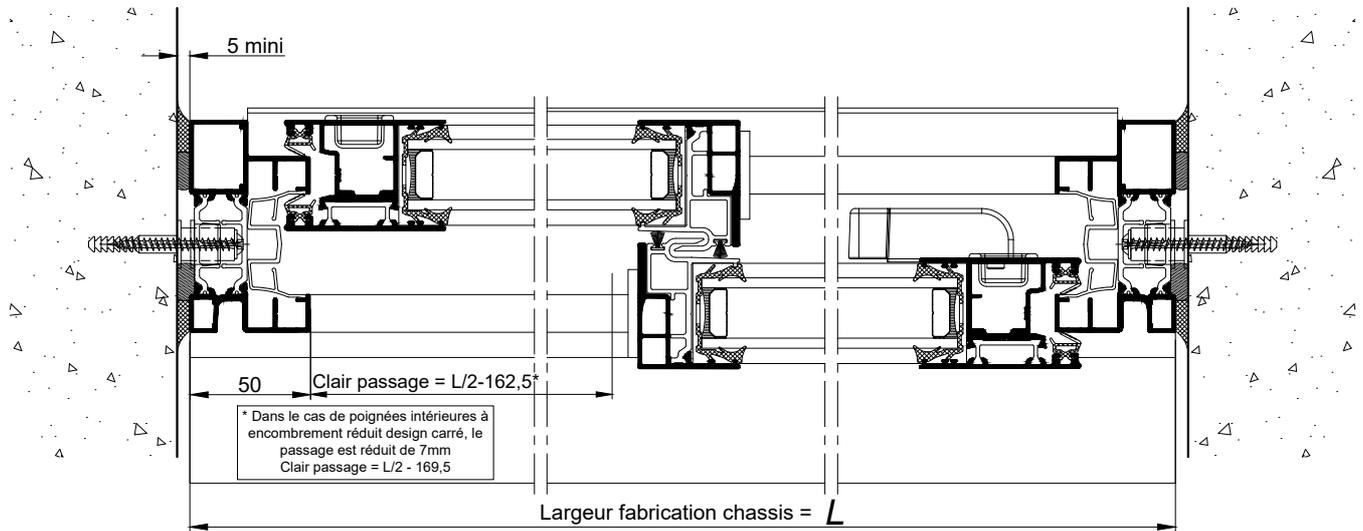

Cas du Coulissant Piloté - CPI

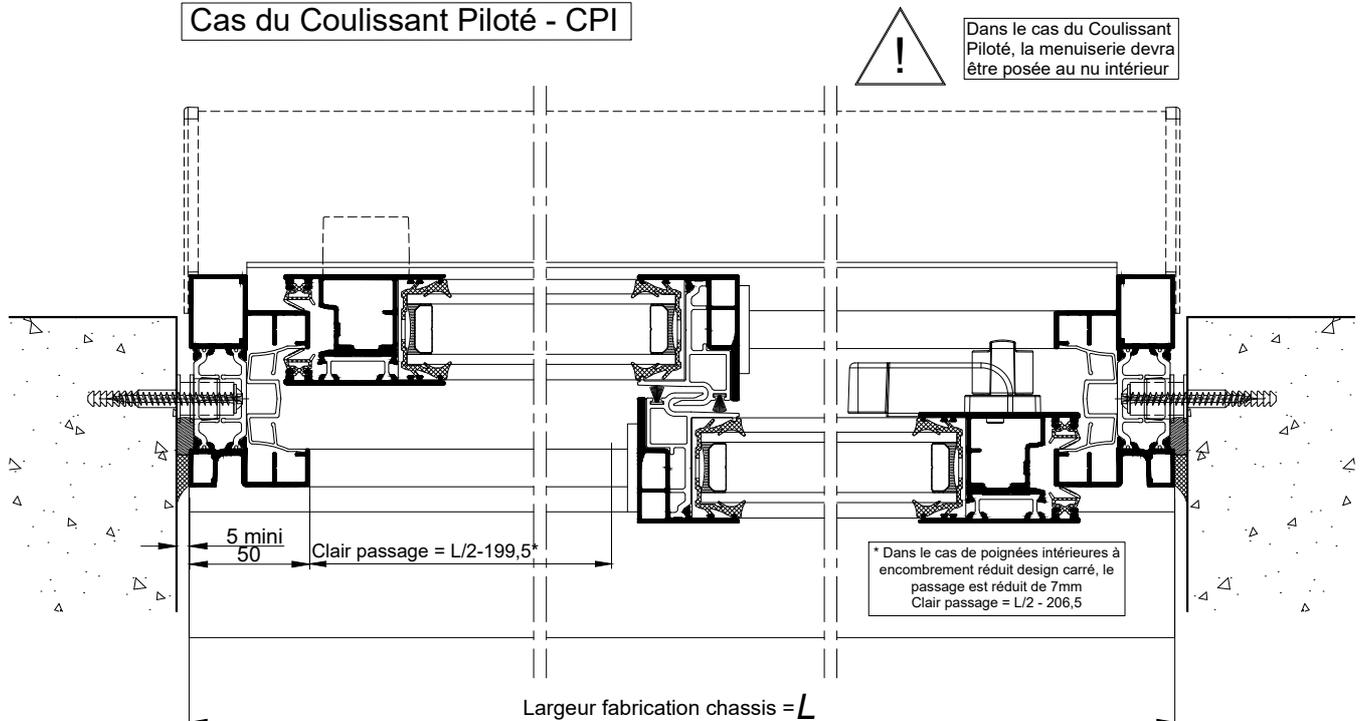

COUPES HORIZONTALES 2-2 Ech 1/3

La mise en oeuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.
Sous charges d'exploitation, la déformation verticale de la structure devra être limitée à 3mm.