
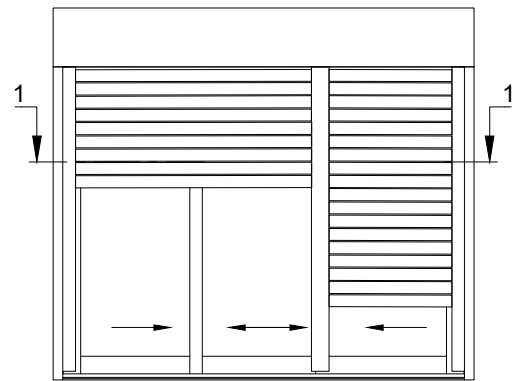


ADAPTATION VOILET ROULANT
CAS DU DOUBLE TABLIER


3 Rails 3 Vantaux

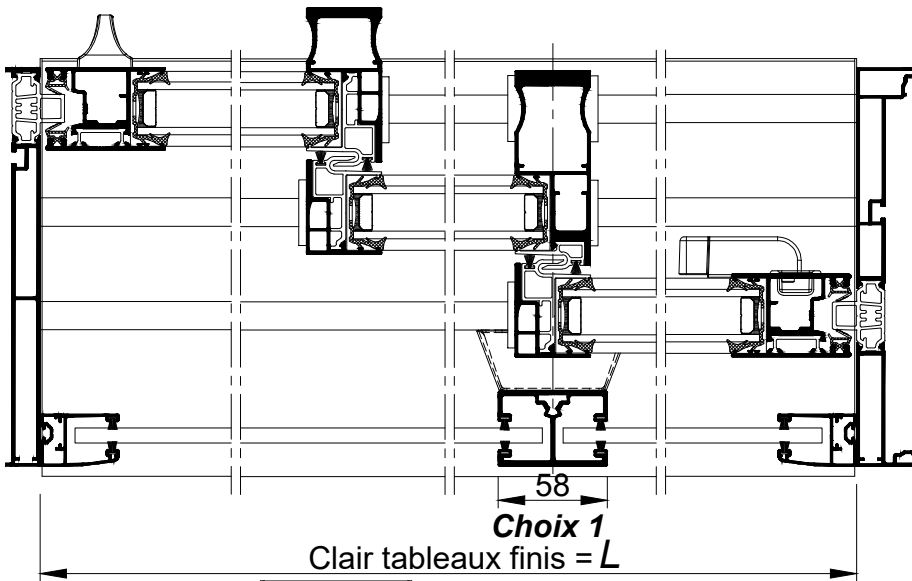

KL-BC3R : double coulisse
toujours axée sur
une jonction de vantaux

NOTA : Teinte des coulisses
de VR identique à celle
de l'extérieur de la menuiserie

3 Rails 6 Vantaux

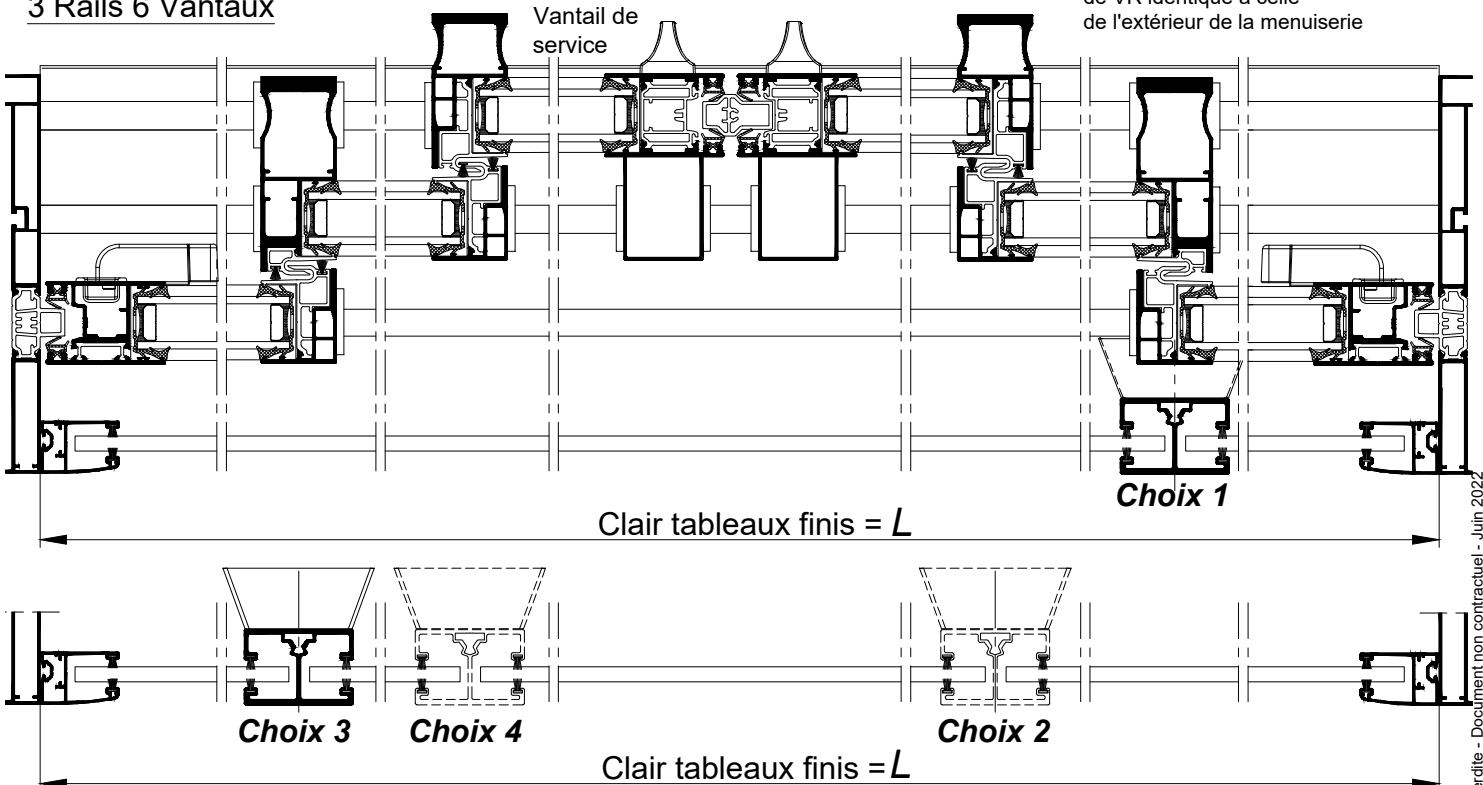

NOTA : En 3 et 6 vantaux, le tablier de grande dimension est au choix :
- à droite vue intérieure (choix 1 ou 2)
ou
- à gauche vue intérieure (choix 3 ou 4),

COUPE HORIZONTALE Ech 1/4

La mise en oeuvre doit être effectuée en respect
des règles, normes et DTU en vigueur.
Sous charges d'exploitation, la déformation
verticale de la structure devra être limitée à 3mm.

**ADAPTATION VOLET ROULANT
CAS DU DOUBLE TABLIER**

CONDITIONS

POSSIBILITES DE COFFRE

Thermobloc (Petit caisson / Grand caisson) :

Doublage de 200mm

Optibloc avec :

Optibloc standard : doublage de 200 mm

Optibloc décalé de 40 mm : doublage de 240 mm

Optibloc décalé de 60 mm : /

2 tabliers maximum par châssis

MANOEUVRE

Par moteur uniquement


1 moteur unique ou 2 moteurs indépendants
dans la limite des abaques respectifs

Pas de treuil, pas de manoeuvre de secours

AU SOL FINI


(Possible sur allège)

DOUBLAGE DE 200

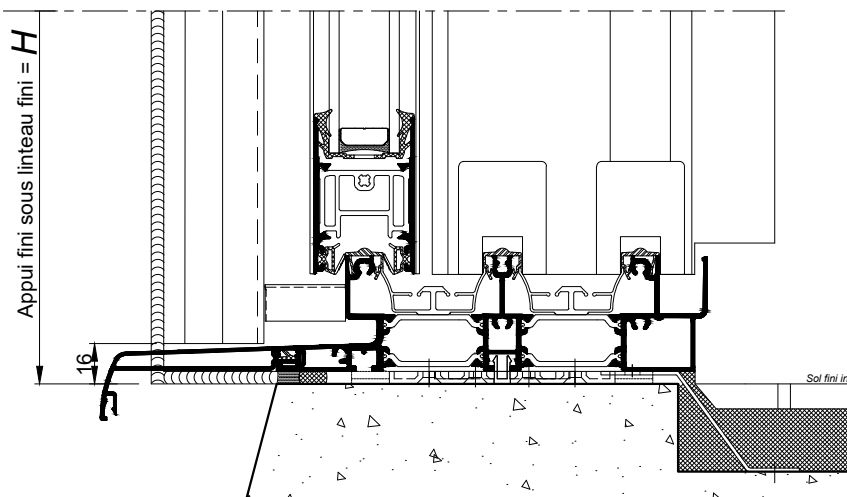

OPTION DEDUCTION BASSE
DE TERRASSE AFFLEURANTE

Les aménagements extérieurs contournent la double coulisse centrale
Pour les coulisses extérieures, se référer à la coupe 103.146

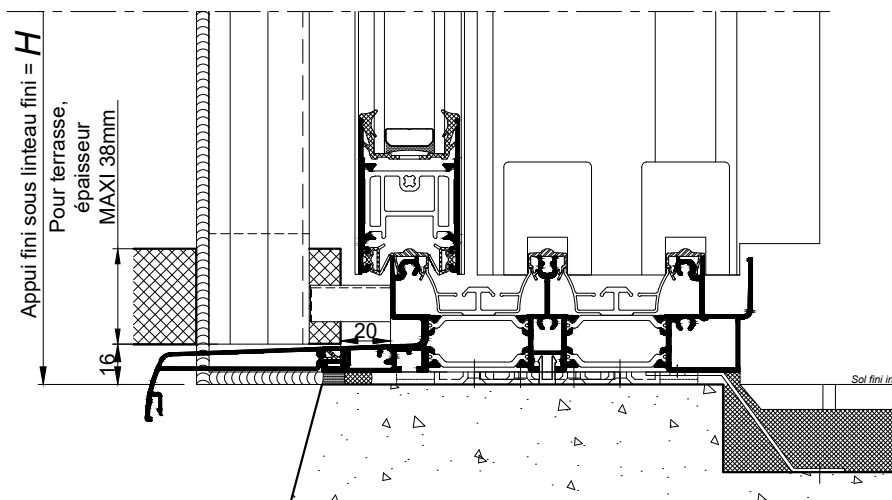

COUPE HORIZONTALE Ech 1/3

La mise en oeuvre doit être effectuée en respect
des règles, normes et DTU en vigueur.
Sous charges d'exploitation, la déformation
verticale de la structure devra être limitée à 3mm.