


SUR ALLÈGE MAÇONNÉE

OSSATURE BOIS
POSE AVEC PATTES ET AILES
DE RECOUVREMENT REDUITES


AU SOL FINI

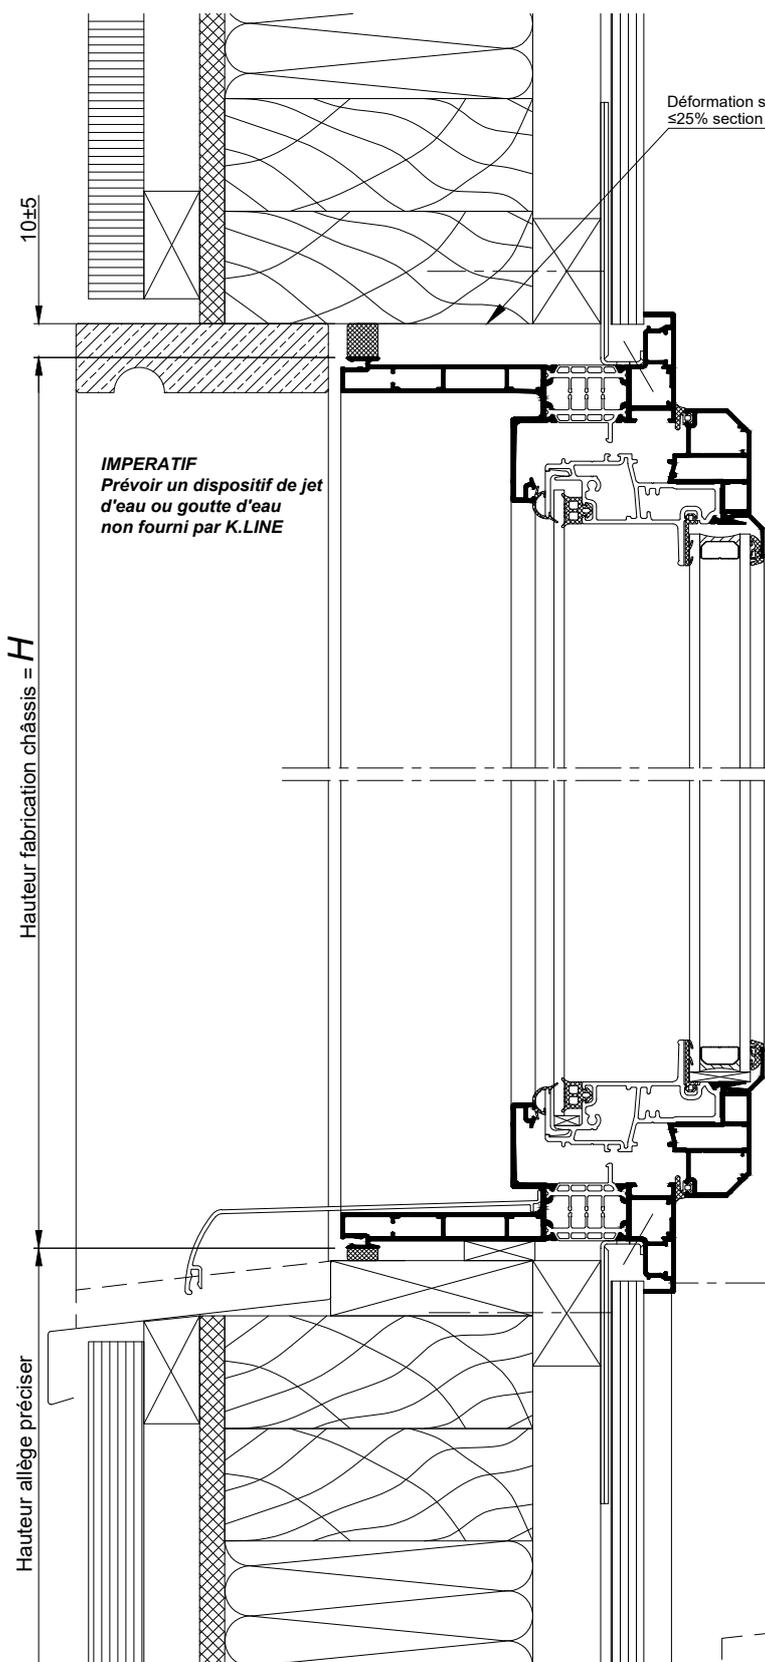

Déformation sous charge
≤25% section verticale silicone


Appui standard

Hauteur fabrication châssis = H

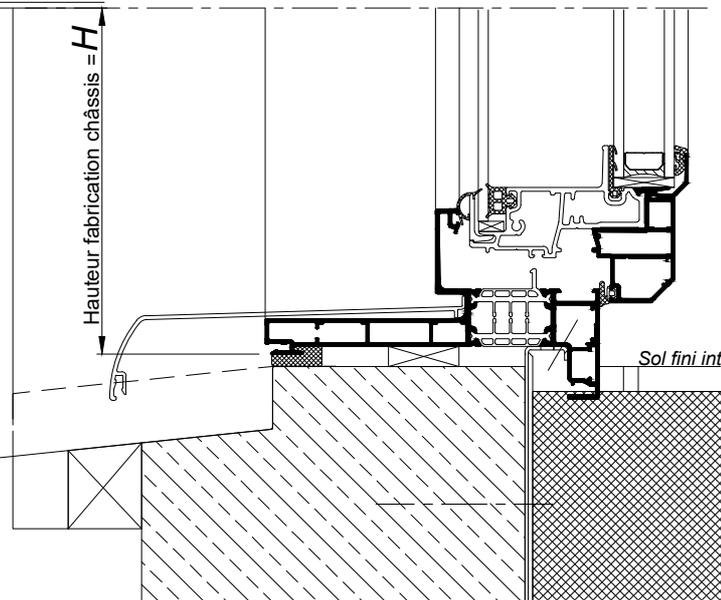

Option seuil PMR

Hauteur fabrication châssis = H

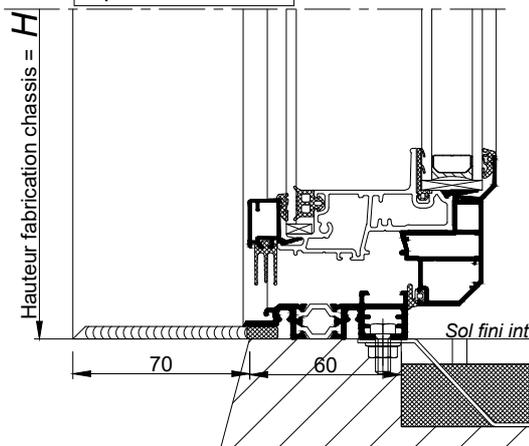

COUPE VERTICALE Ech 1/3


Nota : Prévoir un jeu mini de 5mm
entre le bas de l'ouvrant et le sol fini

Informations relatives à la réglementation PMR :
Voir 111.105

NOTA: Le dessin de l'ossature bois est donné à titre indicatif.

La mise en oeuvre doit être effectuée en respect
des règles, normes et DTU en vigueur.


Hauteur fabrication châssis = H

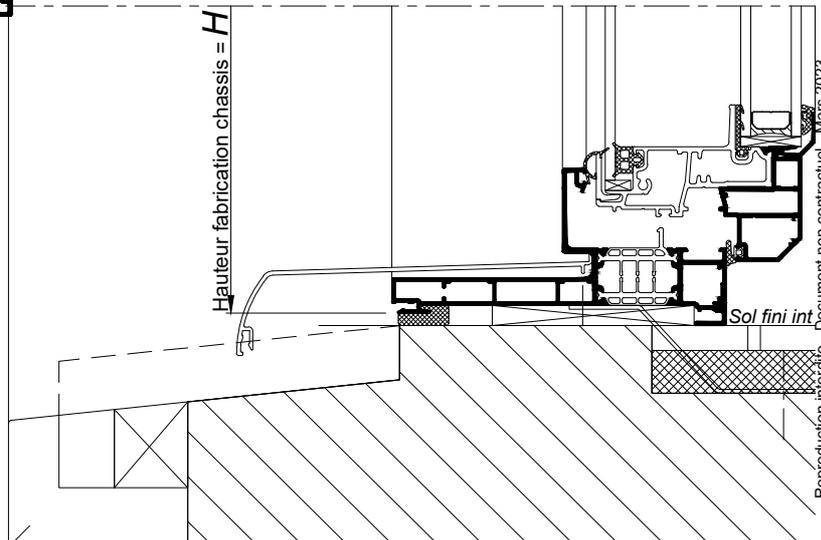

COUPE VERTICALE PARTIELLE

Ech 1/3

OSSATURE BOIS
POSE AVEC PATTES ET AILES
DE RECOUVREMENT REDUITES

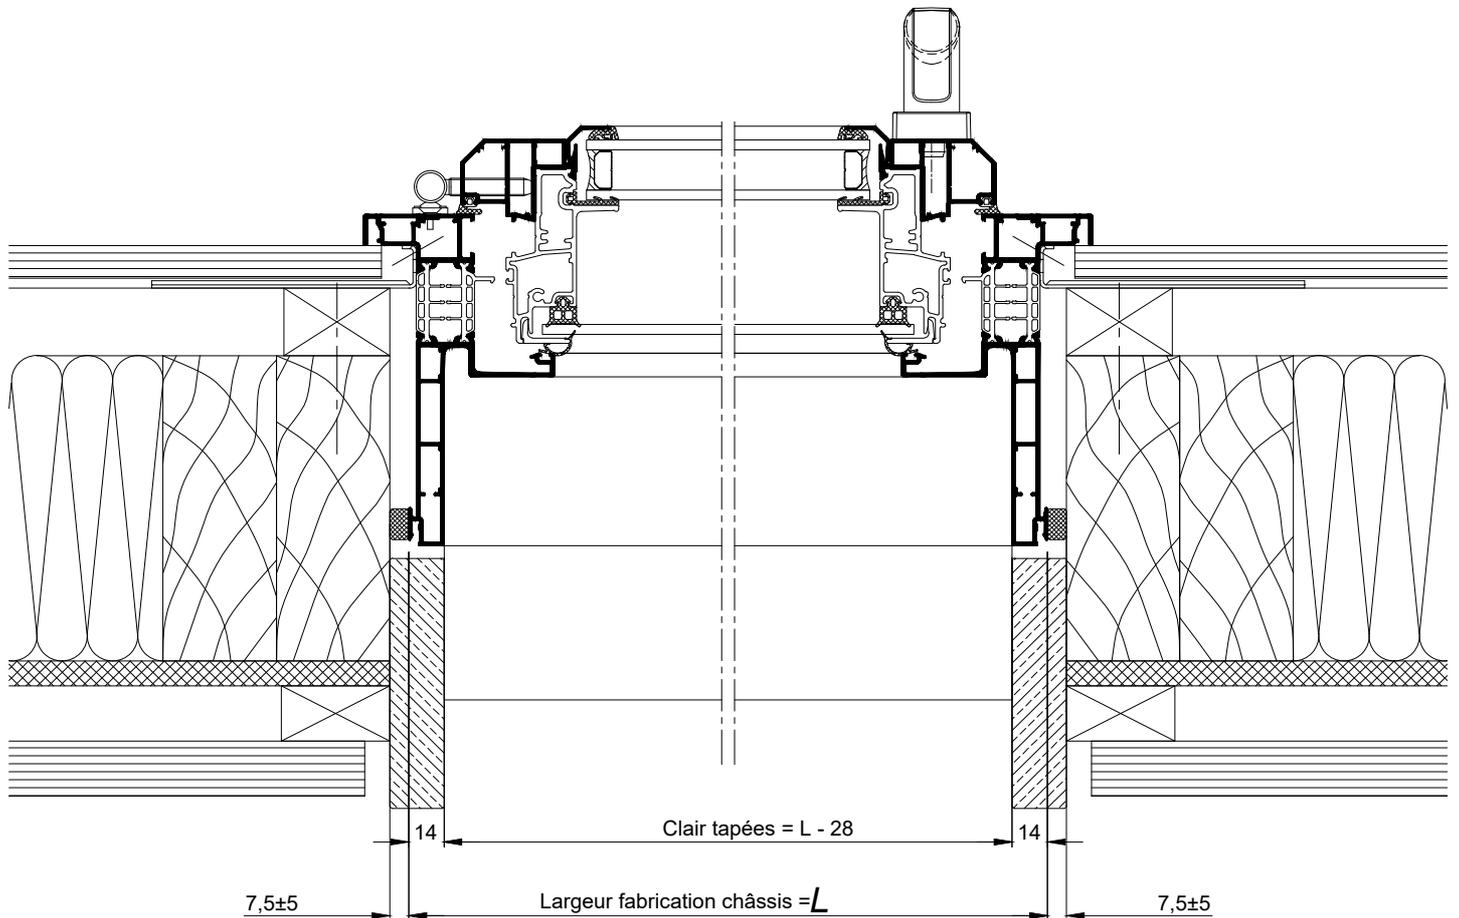

COUPE HORIZONTALE Ech 1/3

NOTA: Le dessin de l'ossature bois est donné à titre indicatif.

La mise en oeuvre doit être effectuée en respect
des règles, normes et DTU en vigueur.