NOUVEAU

# NOUVEAUTÉ : DOUBLE TABLIER

K•LINE propose désormais une solution de **double tablier** sur les blocs-baies Thermobloc et ½ linteau Optibloc.

## POINTS FORTS

- **Largeur maxi :**
  - 1/2 linteau Optibloc : 5 400 mm.
  - Thermobloc : 4 500 mm.
  - Simple tablier : seulement 3 000 mm.
- Possibilité d'une **manœuvre indépendante** de chacun des tabliers pour **plus de finesse dans la gestion de l'occultation**. Par exemple, protection solaire avec le 1er tablier baissé et maintien du passage sur le 2nd tablier relevé.
- **Meilleur classement au vent :** plus de résistance avec 2 « petits » tabliers plutôt qu'un seul grand.

## PÉRIMÈTRE DE L'OFFRE

- Disponible uniquement sur bloc-baie **Thermobloc** ou **½ linteau Optibloc.**
- Sur **dormant neuf** ou **dépose totale** uniquement.
- **Frappe KL-FP :** doublage mini = 120 mm.
- **Baie coulissante KL-BC 2 rails :** doublage mini = 140 mm.
- **Baie coulissante KL-BC 3 rails :** doublage mini = 200 mm.
- **Incompatible baie à galandage KL-BG.**
- **Dimension des tabliers :**
  - Chaque tablier individuel doit respecter les abaques du simple tablier.
  - La largeur cumulée des deux tabliers ne doit pas dépasser 4 500 mm (Thermobloc) ou 5 400 mm (½ linteau Optibloc) – Minimum : 1 400 mm.

## PRISE DE COMMANDE

- uniquement par une **commande** adressée au siège à partir du **07 juin 2022**.
- dans **Devis et Commande En Ligne**, à compter du **19 juillet 2022**.

# ÉVOLUTION DES RENFORTS GRANDE LARGEUR DES ½ LINTEAUX OPTIBLOC

Pour les blocs baies **½ linteau Optibloc** de largeur supérieure à 2 400 mm, le renfort par un pliage galva filant est remplacé par des pattes ponctuelles qui permettent de se reprendre sur la maçonnerie (au choix sur le linteau ou au plafond grâce au sabot orientable).

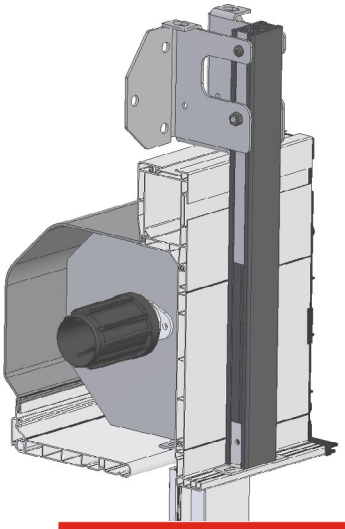

FIXATION AU LINTEAU

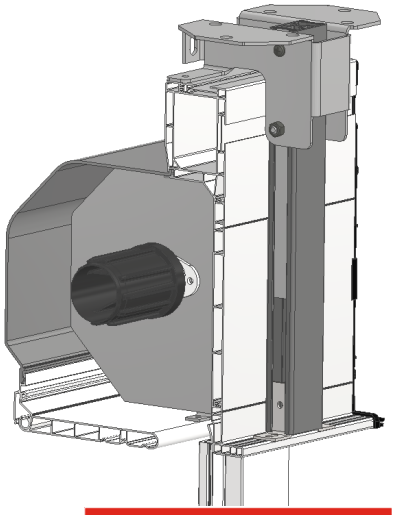

FIXATION AU PLAFOND

## DATE D'APPLICATION

Commande saisie à compter du **07 juin 2022**.

# EXTENSION LARGEUR MAXI DU ½ LINTEAU OPTIBLOC SIMPLE TABLIER

La nouvelle solution de renforcement des coffres du **½ linteau Optibloc** permet d'augmenter la **largeur maxi** réalisable en **simple tablier : 3 600 mm**.

**Conditions d'utilisation** pour la plage de largeur 3001 - 3600 :

- **Lame alu 11 x 50 mm** uniquement.
- Exclusivement sur **baie coulissante** KL-BC ou **à galandage** KL-BG.

**ATTENTION :**

Dans ces dimensions, le **classement au vent du tablier est seulement V2**.

Penser à vérifier si cette valeur est suffisante pour le site d'installation du volet.

# LAME FINALE DU VOLET ROULANT LAQUÉE COULEUR CHÂSSIS

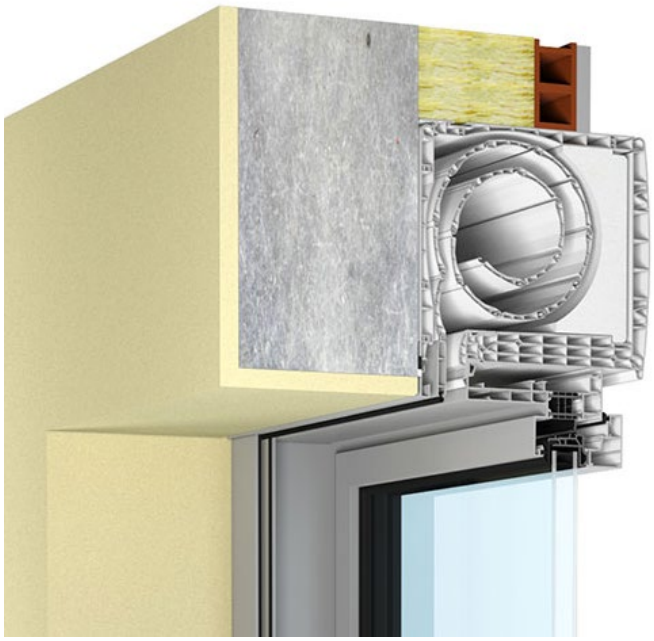

Afin d'**améliorer l'esthétique** du tablier en position relevée, la **lame finale du tablier** est dorénavant laquée de la **même teinte que la menuiserie** sur les blocs-baies **Thermobloc et ½ linteau Optibloc**.

- Il est possible d'appliquer l'ancienne règle (lame finale de la même couleur que le reste du tablier) :
  - pour assurer une suite de chantier : **demande à faire au siège**.
  - pour une commande ***via* Devis et Commande En Ligne**, faire le choix **« ma commande est incomplète, je vous envoie un document complémentaire »** et indiquer le souhait d'une lame finale couleur tablier.

- Pas d'évolution sur les blocs Classic et ½ linteau Bubendorff.

## DATE D'APPLICATION

Commande saisie à compter du **07 juin 2022**.

**Découvrez le nouveau catalogue occultations.**

TÉLÉCHARGER LE CATALOGUE >>