


COULISSANT

RÉGLAGES ET FINITIONS

REPLACEMENT DU CHEMIN DE ROULEMENT

- 1 Retirer les caches haut et bas des montants côté opposé au verrou et dégorder l'ouvrant. Glisser le tournevis sous le rail et faire levier.

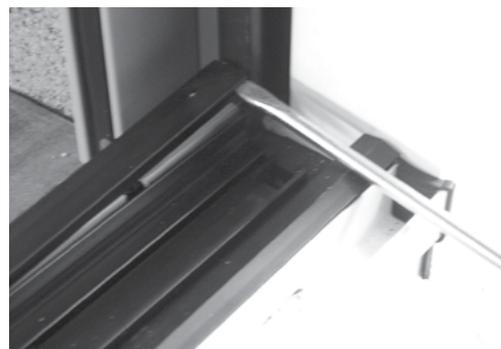

- 2 Mettre en place le nouveau rail et le cliper avec un maillet.

