


FRAPPE

RÉGLAGES ET FINITIONS

RÉGLAGE D'UN OUVRANT À LA FRANÇAISE

- 1 Positionner l'ouvrant à 90° et le dégondrer en le soulevant, effectuer un réglage sur les paumelles en serrant ou desserrant en fonction des besoins.

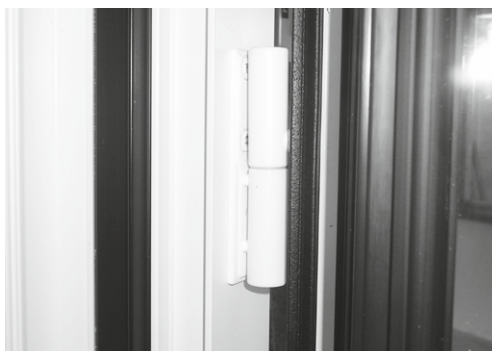

- 2 Les rouleaux sont réglables par excentrique avec une clé de 11 afin de plaquer plus ou moins l'ouvrant. Ils disposent aussi d'une collerette permettant d'augmenter la prise sous les gâches.

