


# BARRES ANTI-PANIQUE DORMA PHB 3000




Les barres anti-panique de la série **PHB 3000** ont été testées et certifiées conformément à la norme **EN 1125**. Tous les produits sont conformes à l'annexe ZA de la norme **EN 1125** et peuvent donc porter le signe de conformité CE.

## DISPOSITIF

- Disponible sur le vantail de service des anglaises en 1, 2 ou 3 points.

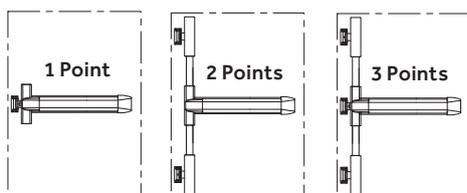



- En 2 vantaux :
  - en option complémentaire sur le semi-fixe.
  - obligatoirement en 2 points.



- Disponible uniquement en blanc, noir et aspect anodisé.

Nota : Traverse intermédiaire de 85 mm conseillée au niveau de la barre antipanique. Permet d'éviter la vision par l'extérieur de la face arrière de la barre de poussée


## LES POSSIBILITÉS

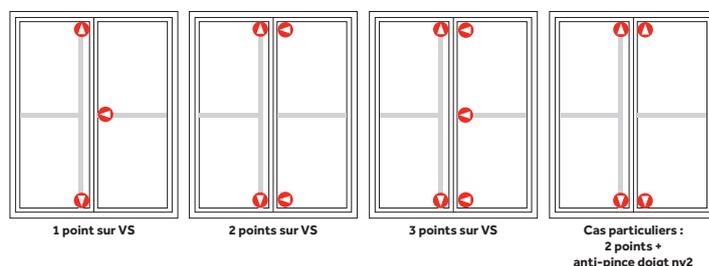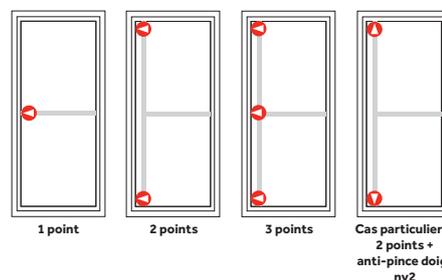

UN POINT DE VERROUILLAGE	2/3 POINTS DE VERROUILLAGE	OPTION DÉCONDAMNATION

## LES CONSTITUANTS (montés en usine sur la porte)

### BARRES DE POUSSÉES

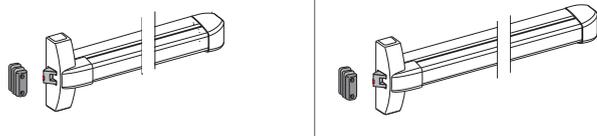


#### PHB 3102 ou 3105 :

Barre anti-panique faisant la largeur du vantail. Avec pêne anti-vandalisme et possibilité de maintien en position déverrouillée. Pêne en zinc moulé sous pression, gâche en acier avec cales de réglage.

Hauteur de l'axe de la barre par rapport au sol : 1050 mm

### POINTS HAUTS ET BAS



#### PHX 02 :

Verrouillage vertical haut et bas, sans pêne anti-vandalisme. Pêne en zinc moulé sous pression, gâche du haut en zinc, avec cales de réglage, gâche du bas en acier. Utilisés sur semi-fixe ou vantail de service si anti pince-doigt niveau 2.




#### PHX 06 :

Verrouillage latéral haut et bas avec pêne horizontal, sans pêne anti-vandalisme.

Pêne en zinc moulé sous pression, gâches en acier, avec cales de réglage. Utilisé sur vantail de service sauf si anti pince-doigt niveau 2.

### DÉCONDAMNATION OU BÉQUILLE EXTÉRIEURE

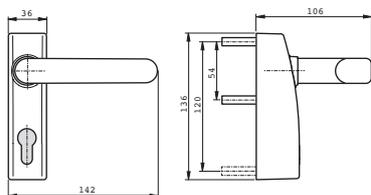


PHT 01, 03, 05 – Garniture de commande extérieure avec béquille

#### PHT 01 :

Garniture de commande extérieure avec béquille débrayable, prévue pour recevoir un demi-cylindre européen.

#### PHT 03 :



Garniture de commande extérieure avec béquille non verrouillable par clé.



PHT 06 – Garniture de commande extérieure avec bouton fixe


#### PHT 06 :

Garniture de commande extérieure avec bouton fixe, prévue pour recevoir un demi-cylindre européen. Incompatible avec push bar 2 ou 3 points.

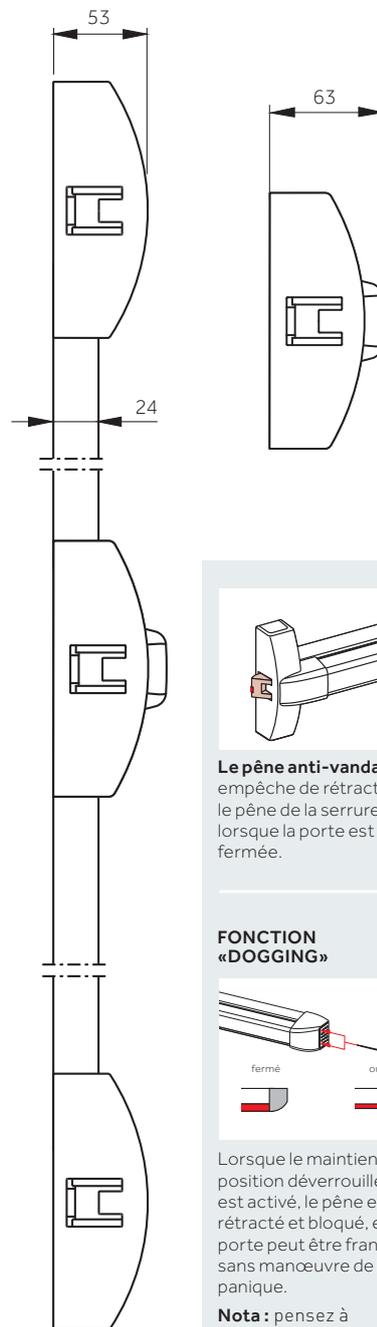

**Le pêne anti-vandalisme** empêche de rétracter le pêne de la serrure lorsque la porte est fermée.

#### FONCTION « DOGGING »



Lorsque le maintien en position déverrouillée est activé, le pêne est rétracté et bloqué, et la porte peut être franchie sans manœuvre de l'anti-panique.

**Nota :** pensez à désactiver cette fonction dès que la porte n'a plus besoin d'être en « libre accès ».

**K•LINE**  
LA FENÊTRE LUMIÈRE

K•LINE – CS 40129 – 85501 Les Herbiers cedex  
02 51 66 70 00 - [www.k-line.fr](http://www.k-line.fr)