

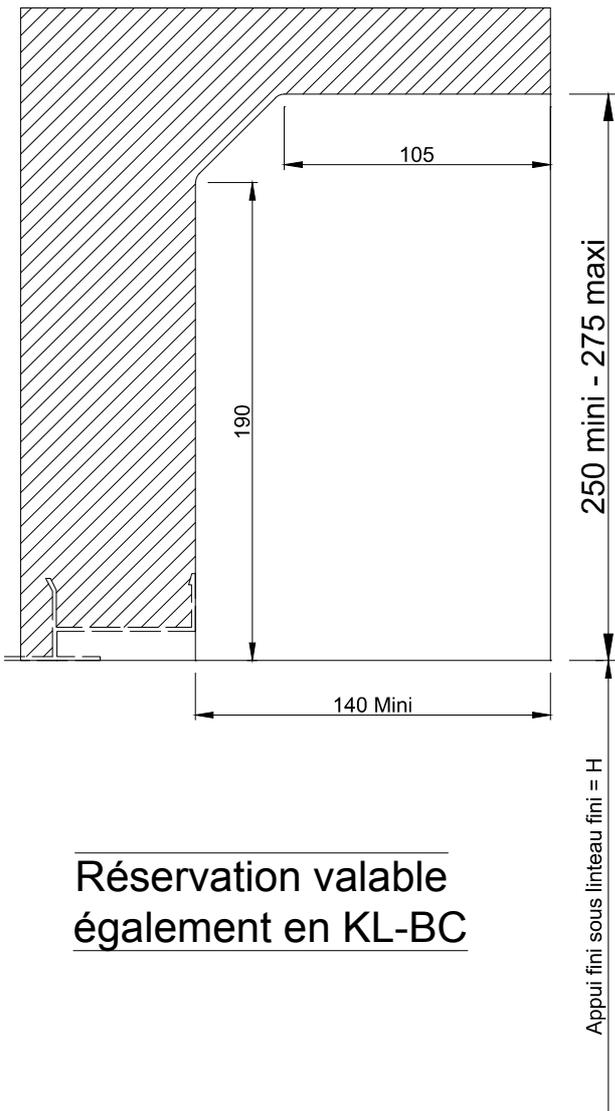
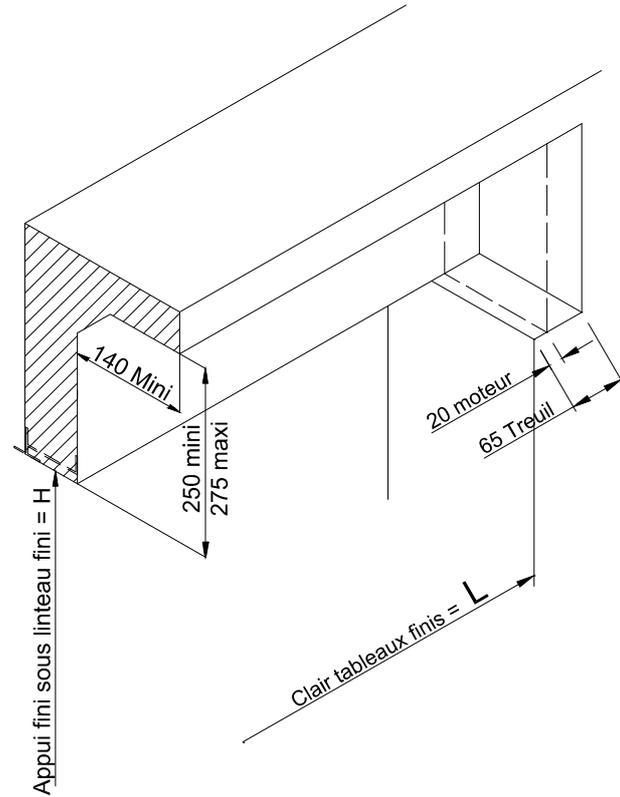


**DETAIL DU DECROCHEMENT DE LINTEAU POUR "COFFRE
DEMI-LINTEAU OPTIBLOC" - DOUBLAGE DE 100 A 215MM**

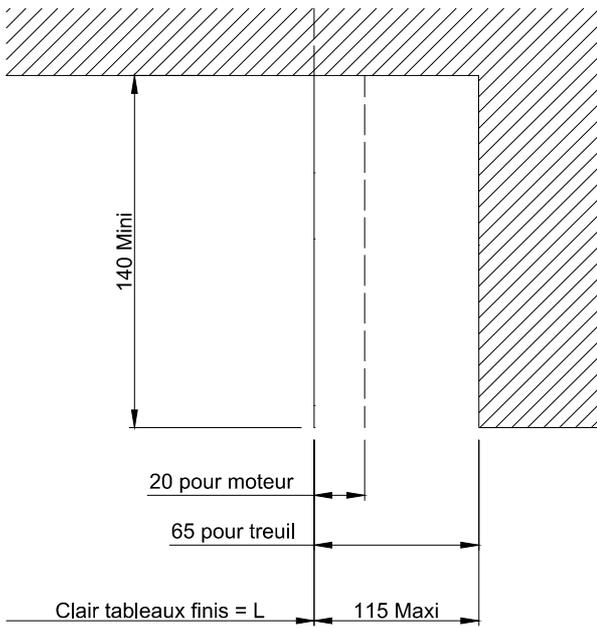

Bande de redressement à appliquer
au droit du linteau - Largeur mini = 160

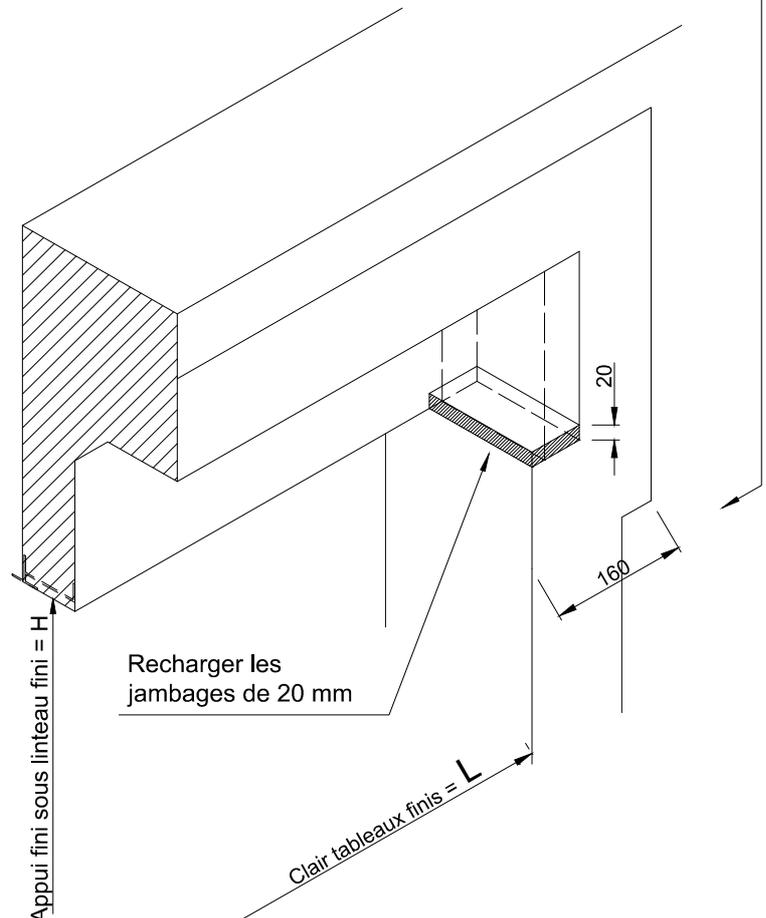

Réservation valable
également en KL-BC

**Attention : Les frappes K.LINE doivent obligatoirement
être posées sur des maçonneries finies.**

Coupes pdf et dwg

www.k-line.fr

101.447