
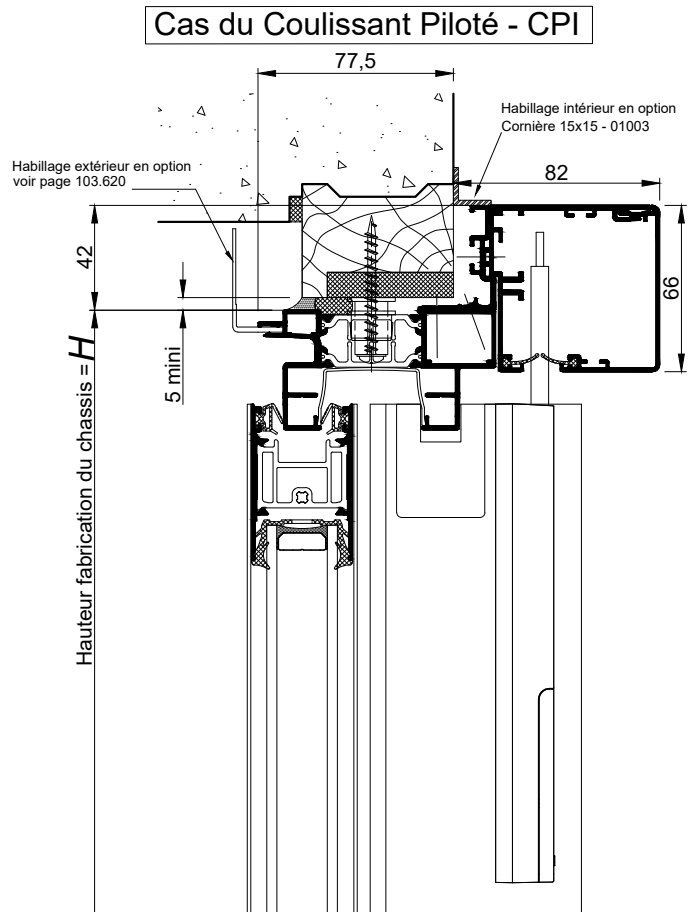
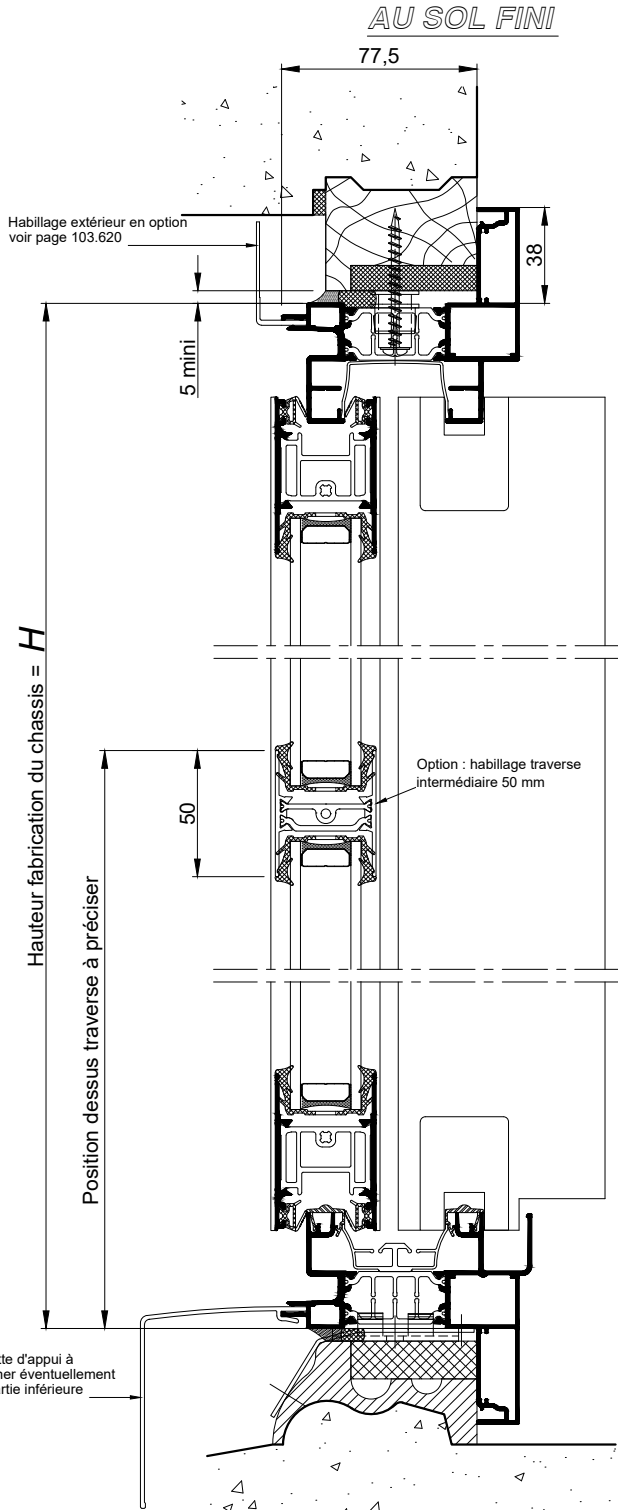


**POSE PAR VERIN DE REGLAGE**  
**AILE DE RECOUVREMENT DE 38 MM**

**RAPPEL :**

- Les cotes **L** et **H** correspondent aux cotes fabrication du châssis K.LINE.
- Prévoir un jeu de 5 mm mini sur la périphérie entre l'ancien et le nouveau dormant.

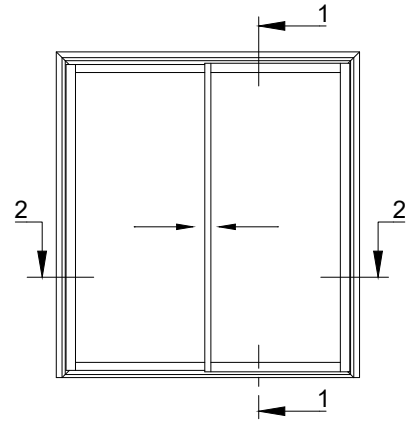


La mise en oeuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.  
Sous charges d'exploitation, la déformation verticale de la structure devra être limitée à 3mm.

**COUPES VERTICALES 1-1 Ech 1/3**


Coupes pdf et dwg  
www.k-line.fr

**103.545R**

POSE PAR VERIN DE REGLAGE  
AILE DE RECOUVREMENT DE 38 MM

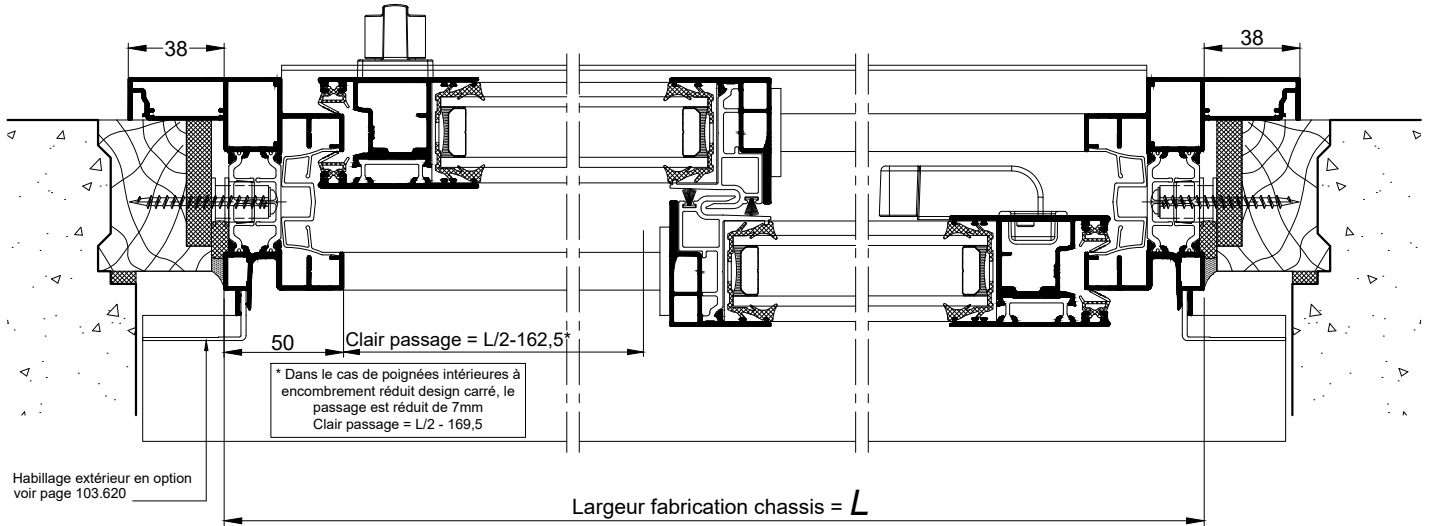

Cas du Coulissant Piloté - CPI

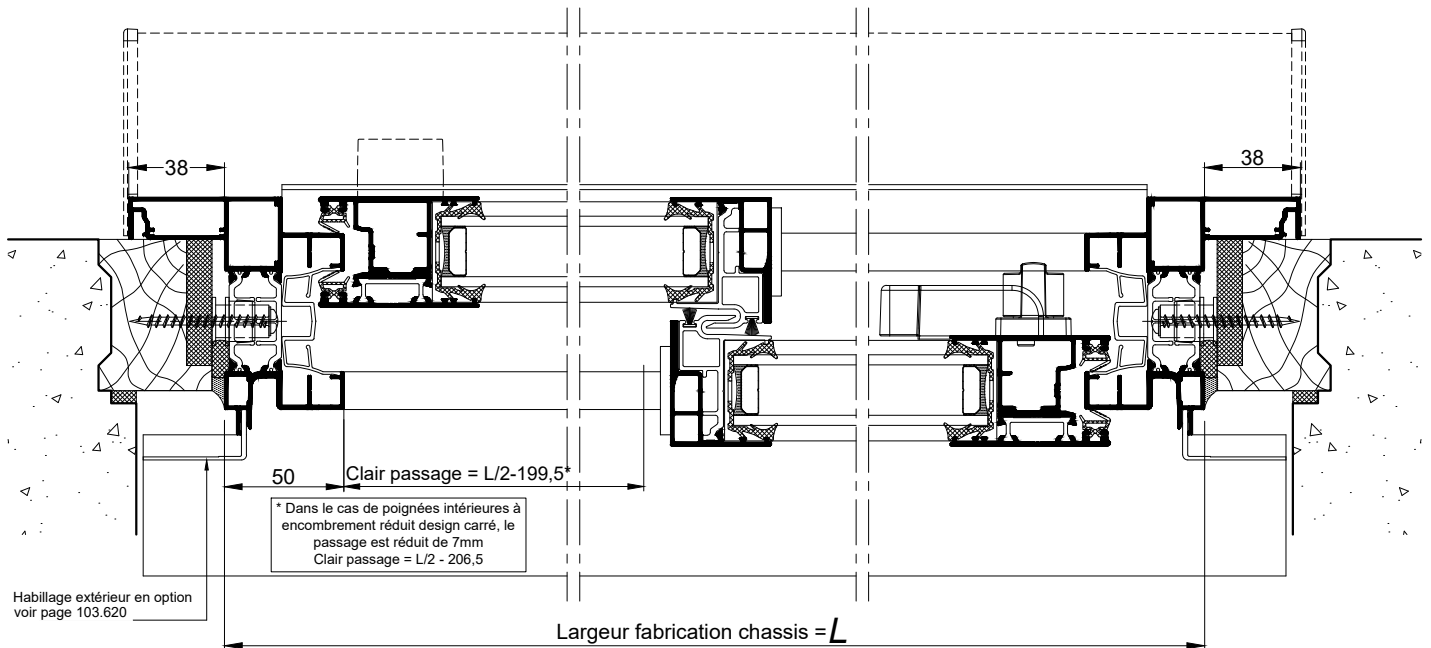

COUPES HORIZONTALES 2-2 Ech 1/3

La mise en oeuvre doit être effectuée en respect des règles, normes et DTU en vigueur.  
Sous charges d'exploitation, la déformation verticale de la structure devra être limitée à 3mm.