

Solution utilisable:


- En doublage de 80 à 160mm

Se reporter aux coupes techniques du neuf .
(seules les pattes de fixations et profils de finition intérieure sont modifiés)

RAPPEL : COUPE 1-1 VERTICALE Ech 1/3

- Les cotes **L** et **H** correspondent aux cotes fabrication du châssis K.LINE.
- Prévoir un jeu de 5 mm mini sur la périphérie entre l'ancien et le nouveau dormant.

Nota : Prévoir un jeu mini de 5mm entre le bas de l'ouvrant et le sol fini

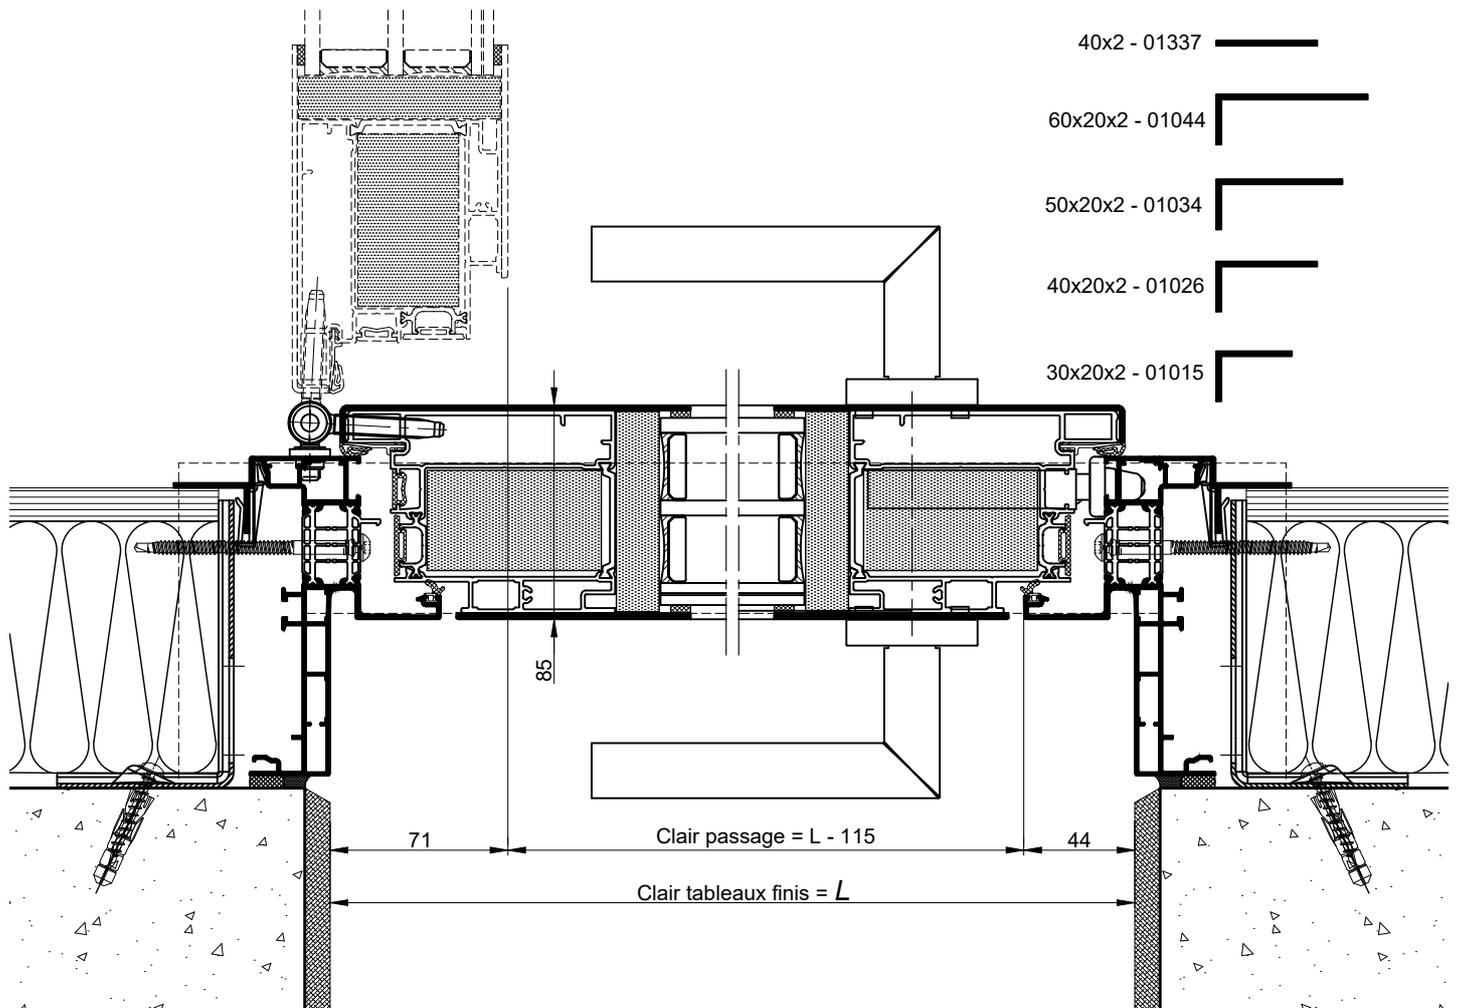

COUPE 2-2 HORIZONTALE Ech 1/3